Fristom



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

Fristom

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

... и всё ясно

www.fristom.com

... и всё ясно



FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма с семейными традициями, которая занимается производством осветительного оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало в предыдущем поколении, а под нынешним названием **«FRISTOM»** действует на рынке уже с 1995 года. Идя в ногу со временем, мы постоянно совершенствуем наши технологии, расширяем ассортимент продукции и масштаб продажи. Все предпринимаемые нами действия мы выполняем с энтузиазмом. Нашей главной целью является комплексное обслуживание и удовлетворение требований клиентов путем производства и поставки на рынок автомобильных фар наивысшего качества. Наша продукция успешно используется в тяжелом транспорте, логистике, сельском хозяйстве и частных транспортных средствах. Нашими основными клиентами являются оптовики, распределительные сети, а также производители прицепов и полуприцепов в стране и за рубежом.Оборудование, которые мы используем, являются **абсолютным лидером в автомобильной промышленности**. Для нас нет полумер, и мы относимся к каждому продукту индивидуально – ведь он будет доходить до конечного пользователя, который должен быть им доволен. Поэтому для их производства мы используем не только лучшие материалы, но и самое совершенное оборудование – обеспечение не только **отличного качества**, но и **надежности выпускаемой продукции**. Для того, чтобы полностью исключить ошибки и повреждения, повысить продуктивность и, таким образом, конкурентоспособность нашей компании, мы постоянно ориентируемся на полную автоматизацию производства.
Именно благодаря автоматизации мы предоставляем отличные и надежные продукты. Качество нашей продукции и работы подтверждается сертификатом ISO 9001: 2015.











ISO 9001 QUALITY & RELIABILITY POLSKA
UCA unidad de certificación DEL AUTOMÓVIL



Сегодня проблема климата и постепенное потребление источников энергии стали для нас большой проблемой. Начнем с себя, и это очень просто. Одним из способов является использование светодиодной технологии. Это одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать ради окружающей среды. Так что же такое современное светодиодное освещение?

- энергоэффективность – потребляет на 85% меньше энергии, чем традиционная лампочка.
- более длительный срок службы – время работы от 60 000 до 80 000 часов (благодаря такому длительному сроку службы мы сокращаемпроизводство так называемого электро-мусора.
- повышенная видимость – благодаря этому мы можем уменьшить количество уличных фонарей, достаточно освещение от нашего автомобиля.
- значительное сокращение производства CO2 – светодиодное освещение вообще не производит тепла, более того, для его производства не используются такие вещества, как ртуть.
- проще и дешевле утилизация.

В следующий раз, когда вы покупаете освещение, подумайте о том, хотите ли вы помочь планете.

... и всё ясно



ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Компания FRISTOM в настоящее время присутствует, с ее многочисленными каналами дистрибуции на всех ключевых рынках мира.

SOUTH AFRICA
ANGOLA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GREECE
SPAIN
INDIA
IRELAND
JAPAN
JORDAN
CANADA
KAZAKHSTAN
KYRGYZSTAN
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
LIBYA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LATVIA
MALTA
MOROCCO
MEXICO
MOLDOVA
NETHERLANDS
GERMANY
NORWAY
NEW ZEALAND
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA AND MONTENEGRO
SLOVAKIA
SLOVENIA
UNITED STATES OF AMERICA
SWITZERLAND
SWEDEN
TÜRKIYE
UKRAINE
UZBEKISTAN
HUNGARY
UNITED KINGDOM
ITALY



ОГЛАВЛЕНИЕ

ФОНАРИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ **LED**	12 – 23
РАБОЧИЕ ФАРЫ **LED**	26 – 41
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) **LED**	42 – 43
ФОНАРИ ЗАДНИЕ **LED**	44 – 85
ФОНАРИ ЗАДНИЕ **ламповые**	86 – 91
ТРЕТИЙ СТОП СИГНАЛ **LED**	94 – 97
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ **LED**	98 – 160
ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ **ламповые**	161
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА **LED**	162 – 171
ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА **ламповые**	172 – 173
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ **LED**	174 – 181
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ **ламповые**	182
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА **LED**	183 –195
ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА **ламповые**	196
ФОНАРИ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ **LED**	197 – 203
ФОНАРЬ ПЕРЕДНИЙ **LED**	204 – 207
Фонарь указателя поворота **LED**	208 – 211
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА	212 – 217
АКЦЕССУАРЫ	218 – 222
ФОНАРИ С **ADR**	223 – 245

ВНИМАНИЕ!
Заказы присылайте пожалуйста на e-mail: **nsychowska@fristom.com.pl, rsychowska@fristom.com.pl.**
Больше информации, касающейся условий сотрудничества. Вы найдете на нашем сайте в закладке **«О фирме»**.

FT-313 LED

FT-314 LED





Фонари
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-СИГНАЛЬНЫЕ LED

Сигнальные **фонари желтого цвет**а предназначены для мусоровозов, службы помощи на дорогах, ассенизационных машин, зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственных тракторов, дорожных катков.
Голубые «мигалки» являются обязательным оборудованием для привилегированных автомобилей, таких как скорая помощь, полицейская машина, пожарная машина или автомобиль тюремной службы.


E 9 | IP 68 | EMC


VIDEO | WWW



Светодиодный сигнальный фонарь **FT-210** категории **XA1**, который оснащён 3-мя высокоэффективными светодиодами **LED**. Благодаря использования в фонаре системе двойных линз, свет, излучаемый диодами фокусируется и ориентируется в соответсвтсующем направлении. Световой сигнал будет замечен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Задачей сигнального фонаря компании FRISTOM в первую очередь является повышение безопасности дорожного движения. Фонарь имеет несколько различных программ предупреждений, которые можно легко и просто изменять. Кроме того, все фонари серии FT-210 оснащены двумя группами синхронизации, так что световые сигналы, излучаемые автомобилем, организованы и удобны для наблюдателя. ***Система синхронизации совместима с фонарями серии FT-200, что позволяет их соединять вместе.***
Корпус фонаря изготовлен из ударопрочного материала и в сочетании со стеклом из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактная конструкция фонаря делают этот продукт широко используемым в современных транспортных средствах специального назначения, например, для перевозки негабаритных грузов, транспортных средств, участвующих в ремонте и строительстве дорог, дорожной помощи (техпомощи), а также в мусоровозах.

Технические данные:
- 3 светодиоды **LED**
- Диапазон рабочего напряжения **12–30В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,3А/0,15А**
- **Потребление тока = 12В/24В/ Пиковое значение: = 0,6А/0,34А (FT-210 C LED)**
- **Номинальная мощность: Пиковая = 4 Вт**
- **Номинальная мощность: Пиковая = 8 Вт (FT-210 C LED)**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (XA1)**
- Частота вспышек **f = 2 Hz** (одинарная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC R10**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый, **ПЛЮС** – провод чёрный
синхронизация / изменение программы – желтый провод

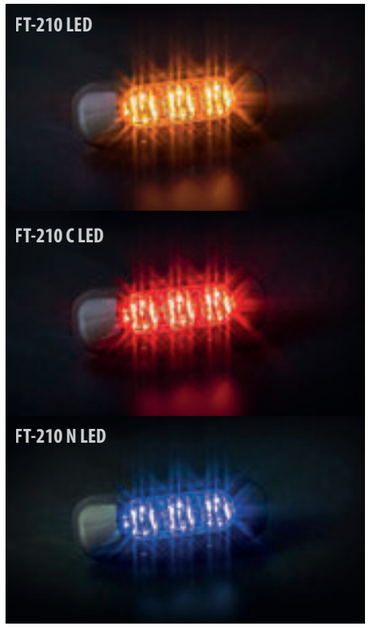

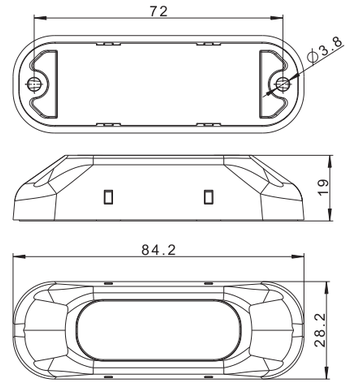

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-210 LED 5907556013872		Фонарь сигнальный LED жёлтый 12-30В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00
FT-210 C LED 5907556029361		Фонарь сигнальный LED красный 12-30В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00
FT-210 N LED 5907556016323		Фонарь сигнальный LED синий 12-30В с кабелем дл. 0,25 м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00



VIDEO

WWW

DARK

E 9 IP 68 EMC


Лампы направленного света привилегированной категории XB1 имеют **6 эффективных светодиодов**. Благодаря используемой в лампе системе двойных линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствующем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет заметен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лампы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, благодаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены и благоприятны для наблюдателя.

Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготовленным из поликарбоната (**PC**) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко используемым в современных привилегированных транспортных средствах, например, в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

Широкое применение:
- перевозка негабаритного груза
- транспортные средства участвующие в дорожно-строительных ремонтах
- дорожная помощь (техпомощь)
- мусоровозы

Технические характеристики:
- 6 светодиодов
- Диапазон рабочего напряжения **12–30В DC** постоянного тока
- **Потребляемая мощность:**
12V / 24V /Пиковое значение:
0,6A/0,3A (FT-200 LED, FT-200 N LED); 0,8A/0,42A (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)A
- Номинальная мощность:пиковое значениеа:
8 Вт (FT-200 LED, FT-200 N LED); 10 Вт (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
- Сертификация сигнальных ламп **ECE nr65 (XB1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц**
(однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **ЭМС**
- Полностью водонепроницаемая лампа – **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям – **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **–40°C** до **+55°C**
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной поляризации
- **Масса** – провод белого цвета; **ПЛЮС** – провод черного цвета;
синхронизация / изменение программы– провод желтого цвета
- держатель может быть установлен в двух вариантах
- 6 программ
- Компактная конструкция и интересный дизайн
- Свет жёлтого цвета
- Возможность синхронизировать несколько фонарей



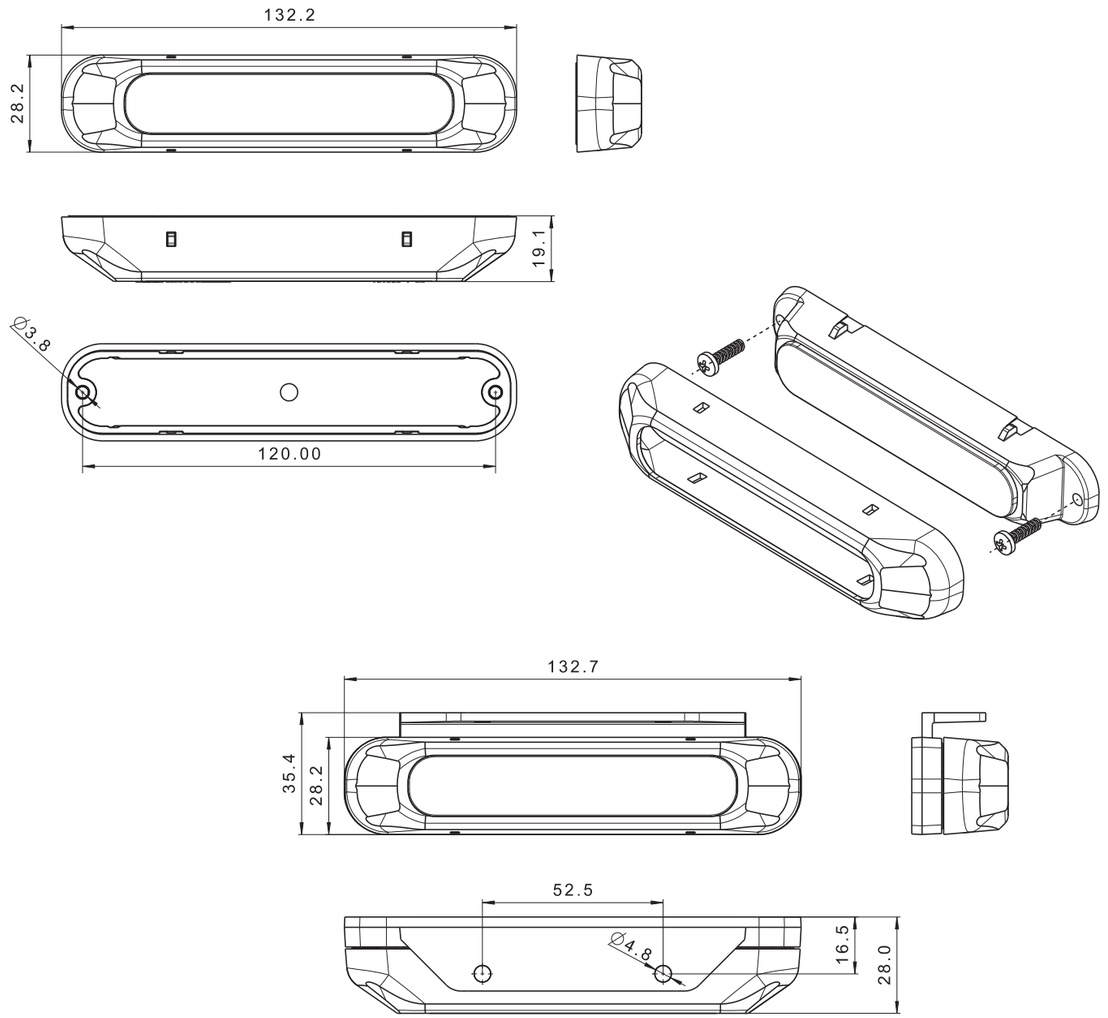



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-200 LED 5907556012516		Фонарь сигнальный LED жёлтый, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 LED DARK 5907556029330		Фонарь сигнальный LED жёлтый, версия “DARK”, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED 5907556029347		Фонарь сигнальный LED красный, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED DARK 5907556029354		Фонарь сигнальный LED красный, версия “DARK”, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 N LED 5907556012752		Фонарь сигнальный LED синий, 12-30В с кронштейном и кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

E 9
EMC
IP 68
ECE R65 TA1


WWW









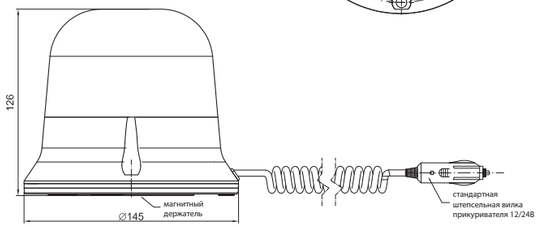


Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-151 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.


FT-151 LED / FT-151 LED DF
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12 – 36В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

FT-151 RO LED
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В/36В – 0,5А/0,25А/0,2А**
- средние значение: **12В/24В/36В – 6Вт/6Вт/7,2Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1))**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный









ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-151 3S LED 5907556018570		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, одинарной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 LED MAG M30 5907556018587		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 LED MAG M78 5907556018594		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 LED PI 5907556018600		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с одинарной вспышкой и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC LED 5907556018617		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 3S DF LED 5907556018624		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 DF LED MAG M30 5907556018631		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 DF LED MAG M78 5907556018648		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 DF LED PI 5907556018655		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с двойном блеском и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC DF LED 5907556018662		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 3S RO LED 5907556018679		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, **с вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 RO LED MAG M30 5907556018686		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-151 RO LED MAG M78 5907556018693		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем max. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-151 RO LED PI 5907556018709		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с **вращающейся вспышкой** и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC RO LED 5907556018716		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80

Одинарной вспышкой
Двойной вспышкой
С вращающейся вспышкой

E 9 IP 68 EMC


WWW



Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-205 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 6 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 6 светодиод **LED**
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока: 12В/ 24В**
  пиковое значение: **0,65А/0,35А**
- номинальная мощность: Пиковая = **8,5 Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек **f = 2,0 Hz** (однократная, двойная, тройная вспышк)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный



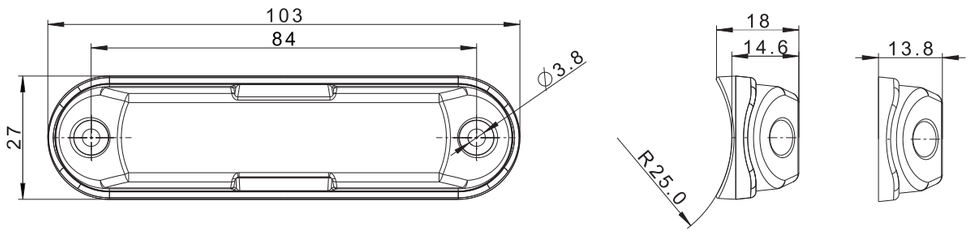

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-205 LED 5907556028968		Фонарь предупредительно-сигнальный LED жёлтый 12-30В, 4 световые программы, возможность синхронизации с кабелем дл. 0,15 м.	1	0,048	400	59x39x29	20,20	8000	120x80x165	404
FT-205 LED ECO 5907556028975		Фонарь предупредительно-сигнальный LED жёлтый 12-30В, 1 световая программа - двойная вспышка, с кабелем дл. 0,15 м.	1	0,048	400	59x39x29	20,20	8000	120x80x165	404



FT-150 DF 3S N LED




FT-150 DF N LED PI

Серия фонарей предупредительно-сигнальных **LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 9 светодиод **LED**
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока: 12В/ 24В**,
  пиковое значение: **1,2А/0,6А**, средние значение: **0,5А/0,25А**
- номинальная мощность: Пиковая = **15 Вт**; средняя = **6 Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TB1)**
- Частота вспышек **f = 2,0 Hz (двойная вспышка)**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный



FT-150 DF N LED MAG M30
FT-150 DF N LED MAG M78

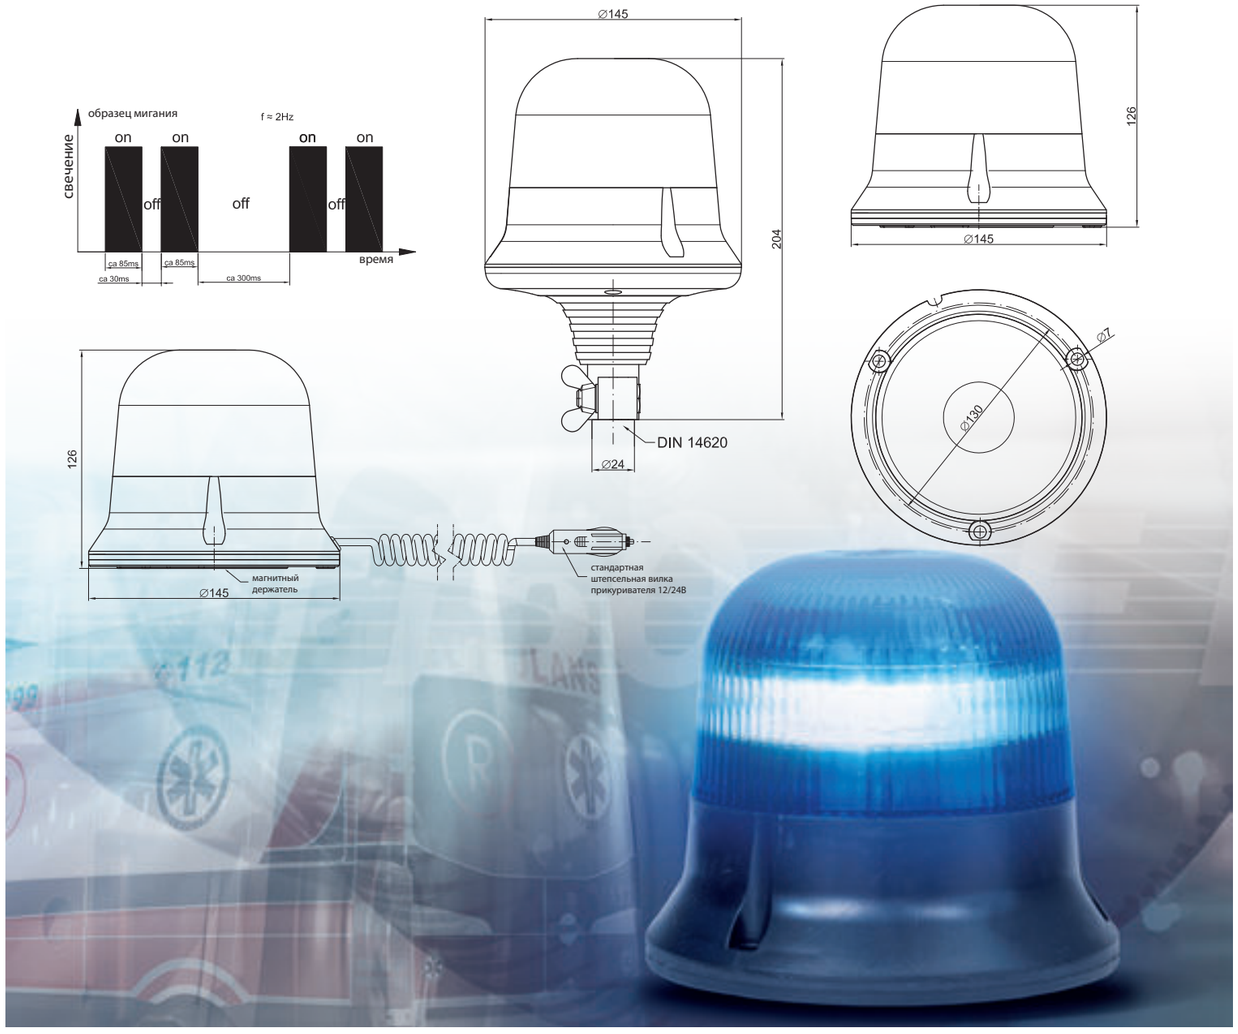


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-150 3S DF N LED 5907556015821		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-150 DF N LED MAG M30 5907556015838		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24 В.	1	1,22	12	59x39x33	14,64	240	120x80x165	317,80
FT-150 DF N LED MAG M78 5907556015845		Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной вспышкой, цвет синий в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.	1	1,42	12	59x39x33	17,04	240	120x80x165	365,80
FT-150 DF N LED PI 5907556015852		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, цвет синий, на стержне для стационарной установки с двойном блеском и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00


E 9 | EMC | IP 68 | ECE R65 TA1


VIDEO | WWW









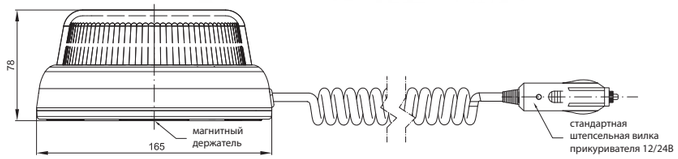



Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-101 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 20 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

FT-101 LED / FT-101 LED DF
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

FT-101 RO LED
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В/36В – 0,5А/0,25А/0,2А**
- средние значение: **12В/24В/36В – 6Вт/6Вт/ 7,2Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1))**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный





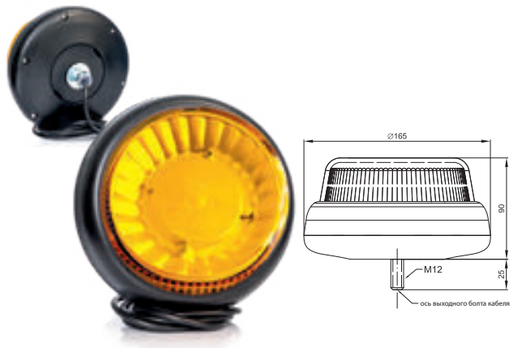

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-101 3S DF LED 5907556017597		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 DF LED MAG M30 5907556017603		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 DF LED MAG M78 5907556017610		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. дл.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 DF LED PI 5907556017627		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с двойном блеском и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00
FT-101 SC DF LED 5907556018044		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 3S RO LED 5907556017634		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, **с вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 RO LED MAG M30 5907556017641		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, **с вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 RO LED MAG M78 5907556017658		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, **с вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 RO LED PI 5907556017665		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки, **с вращающейся вспышкой** и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00
FT-101 3S LED 5907556017672		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,70	18	59x39x29	12,60	360	120x80x165	277,00
FT-101 LED MAG M30 5907556017689		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый на магнитном держателе со спиральным кабелем мах.3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	18	59x39x29	24,30	360	120x80x165	511,00
FT-101 LED MAG M78 5907556017696		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на магнитном держателе со спиральным кабелем мах.7,8 м., оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	18	59x39x29	27,90	360	120x80x165	583,00
FT-101 LED PI 5907556017702		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с одинарным блеском и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	1,35	10	59x39x29	13,50	200	120x80x165	295,00

ДВОЙНОЙ ВСПЫШКОЙ
СРАБАТЫВАЮЩЕЙСЯ
ОДИНАРНОЙ ВСПЫШКОЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ И КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ

FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. это фирма с семейными традициями, которая занимается производством осветительного оборудования для автомобилей. Фирма берет свое начало в предыдущем поколении, а под нынешним названием „**FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.**” действует на рынке уже с **1995 года**.

Почему FRISTOM?

У нас вы получите комплексное обслуживание. Мы поставим электропроводку, задние фонари, освещение номерного знака, габаритные фонари ..., всю электрику, необходимую в прицепах 12В. Мы специалисты в этой области. Все фонари имеют сертификат EMC, разрешающий установку нашей продукции на прицепах. У нас есть обширные технические знания, благодаря которым мы поможем вам выбрать правильное освещение и электропроводку, соответствующие длине прицепа и в соответствии с правовыми нормами. Нам доверяют многие компании не только из Польши, но и со всего мира.

СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ – МИРОВОЙ БРЕНД




Рабочие ФАРЫ LED

Все фонари из нашего делового предложения отличаются высочайшим качеством – **имеют прочный корпус и небольшие размеры.** Они оснащены чрезвычайно эффективными светодиодами с высокой светоотдачей.

EMC IP 69


FT-362 LED



60°



FT-363 LED



10°




Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-362 LED – угол луча 60°
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.

FT-363 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Напряжение питания: **12–30В DC**
Потребление тока: **12В/24В ⎓ 0,9А/0,45А**
Номинальная мощность: **11 Вт**
Цветовая температура **ok. 5700K**
Световой поток **после 5 минут 1200 лм** (минимальный световой **1100 лм**)
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Фара полностью водонепроницаемая **IP69**
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от **–40°C** до **+35°C**

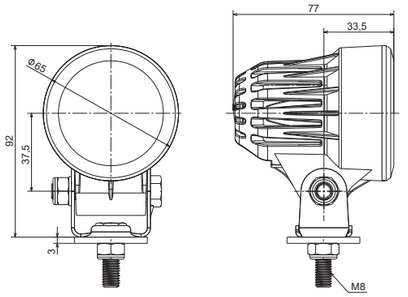

ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze / karton			Opakowanie zbiorcze / paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-362 LED 5907556031296		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **1200 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,340	70	59x39x29	25	1400	120x80x165	500
FT-362 DS LED 5907556031302		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **1200 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,280	70	59x39x29	21	1400	120x80x165	420
FT-363 LED 5907556031319		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **1200 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,340	70	59x39x29	25	1400	120x80x165	500
FT-363 DS LED 5907556031326		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **1200 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,280	70	59x39x29	21	1400	120x80x165	420

WWW

EMC IP 69

FT-366 LED



FT-367 LED





Новая серия универсальных рабочих фар.


FT-366 LED – угол луча 60°
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.

FT-367 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Напряжение питания: **12–30В DC**
Потребление тока: **12В/24В ⎓ 4,4А/2,2А**
Номинальная мощность: **53 Вт**
Цветовая температура **ok. 5700K**
Световой поток (FT-366 LED) **6200 лм**
Световой поток (FT-367 LED) **6100 лм**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Фара полностью водонепроницаемая **IP69**
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от **–40°C** до **+35°C**
Фара защищена от переменной полярности питания
Масса – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

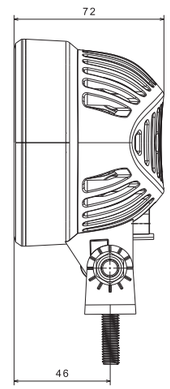


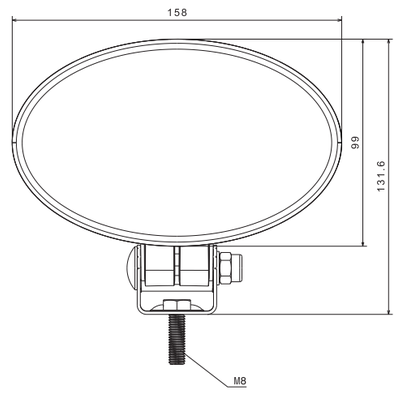

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-366 LED 5907556031296		Светодиодная рабочая фара, овальная с широким световым потоком, мощность **6200 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,82	30	59x39x29	24,60	600	120x80x165	492
FT-366 DS LED 5907556031302		Светодиодная рабочая фара, овальная с широким световым потоком, мощность **6200 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker	1	0,84	30	59x39x29	25,20	600	120x80x165	504
FT-367 LED 5907556031319		Светодиодная рабочая фара, овальная со сфокусированным световым потоком, мощность **6100 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,82	30	59x39x29	24,60	600	120x80x165	492
FT-367 DS LED 5907556031326		Светодиодная рабочая фара, овальная со сфокусированным световым потоком, мощность **6100 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,84	30	59x39x29	25,20	600	120x80x165	504


FT-364 LED

FT-365 LED



60°






WWW


Новая серия универсальных рабочих фар.

FT-364 LED – угол луча 60°
Обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.

FT-365 LED – угол луча 10°
Узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки.

Напряжение питания: **12–30В DC**
Потребление тока: **12В/24В = 1,8А/0,9А**
Номинальная мощность: **22 Вт**
Цветовая температура **ok. 5700K**
Световой поток **после 5 минут 2500 лм** (минимальный световой **2200 лм**)
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Фара полностью водонепроницаемая **IP69**
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от **–40°C** до **+35°C**





EMC

IP 69

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-364 LED 5907556030091		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **2500 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,45	56	59x39x29	26,5	1120	120x80x165	530
FT-364 DS LED 5907556030107		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **2500 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,41	56	59x39x29	24	1120	120x80x165	480
FT-364 LED MAG M30 5907556030114		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **2500 лм** на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,05	22	59x39x29	24,10	440	120x80x165	482
FT-364 LED MAG M78 5907556030121		Светодиодная рабочая фара, круглый с широким световым потоком, мощность **2500 лм** на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. 7,8 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,25	22	59x39x29	28,5	1120	120x80x165	570
FT-365 LED 5907556030138		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **2500 лм**, кабель 1,5 м.	1	0,45	56	59x39x29	26,5	1120	120x80x165	530
FT-365 DS LED 5907556030145		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **2500 лм** со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,41	56	59x39x29	24	1120	120x80x165	480
FT-365 LED MAG M30 5907556030152		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **2500 лм** на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. 3 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,05	22	59x39x29	24,10	440	120x80x165	482
FT-365 LED MAG M78 5907556030169		Светодиодная рабочая фара, круглый, со сфокусированным световым потоком, мощность **2500 лм** на магнитном держателе со спиральным кабелем мах. 7,8 м. оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,25	22	59x39x29	28,5	1120	120x80x165	570


WWW

FT-364 LED SLIM

FT-365 LED SLIM

EMC

IP 69








Совершенно новая генерация мощного и долговечного рабочего освещения в предложении **FRISTOM**.
Фара создана с использованием новейших технологий и высококачественных материалов.
Новые модели рабочих фар – **FT-364 LED SLIM и FT-365 LED SLIM** – позволяют освещать ближнюю и дальнюю рабочую зону.

FT-364 LED SLIM – широкий луч света обеспечивает интенсивное освещение ближней рабочей зоны.
FT-365 LED SLIM – узкий луч света позволяет точно осветить удаленные участки

Эта серия рабочих фар доступна с кабелем длиной 1,5 м.
Напряжение питания: **12–30В DC**
Потребление тока: **12В/24В = 1А/0,5А**
Номинальная мощность: **12 Вт**
Световой поток **1600 люмен**, генерируемый 6 высококачественными диодами!
Цветовая температура света составляет примерно 5700 К – это сравнимо с температурой дневного света.
Ударо- и виброустойчивая фара
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от **–40°C** до **+35°C**
Изделия полностью водонепроницаемы – иметь высшую степень защиты – **IP 69.**
При этом они устойчивы ко всем неблагоприятным погодным условиям – дождю, снегу или граду, а также грязи, пыли, песку и высокой температуре.
Имеют необходимые допуски и сертификат электромагнитной совместимости – **EMC.**








ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-364 LED SLIM 5907556039858		Светодиодная рабочая фара, круглая с широким световым потоком, мощность 1600 лм, кабель 1,5 м.	1	0,344	54	59x39x29	19,60	1080	120x80x165	392
FT-365 LED SLIM 5907556039865		Светодиодная рабочая фара, круглая со сфокусированным световым потоком, мощность 1600 лм, кабель 1,5 м.	1	0,344	54	59x39x29	19,60	1080	120x80x165	392






EMC IP 68

Новая серия универсальных рабочих фар **FT-360 LED** и **FT-361 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами. Светодиоды установлены в алюминиевый корпус для создания оптимальных условий работы, гарантирующих высокие и постоянные параметры яркости, надежности и долговечности продукта. Рабочие фары компании FRISTOM уже нашли очень широкое применение на наземном и водном транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом из поликарбоната (ПК) создают чрезвычайно прочный продукт, устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влаге. Небольшие габариты фары позволяют монтировать его даже в самом неудобном месте.

FT-360 LED – широкий угол освещения (освещение рабочих зон на небольшом расстоянии).
FT-361 LED – сфокусированный луч света (подсветка дальней рабочей зоны).


Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/30В = 3,2А/1,6А/1,1А**
- **Номинальная мощность: 38 Вт**
- Цветовая температура **5700 К** (естественный цвет, приятный для человеческого зрения)
- Теоретический световой поток **4100 лм** (фактический световой поток после часа работы **3500 лм**)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+35°C**
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

Внимание!
*Корпус фар **FT-360 LED** и **FT-361 LED** исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!*

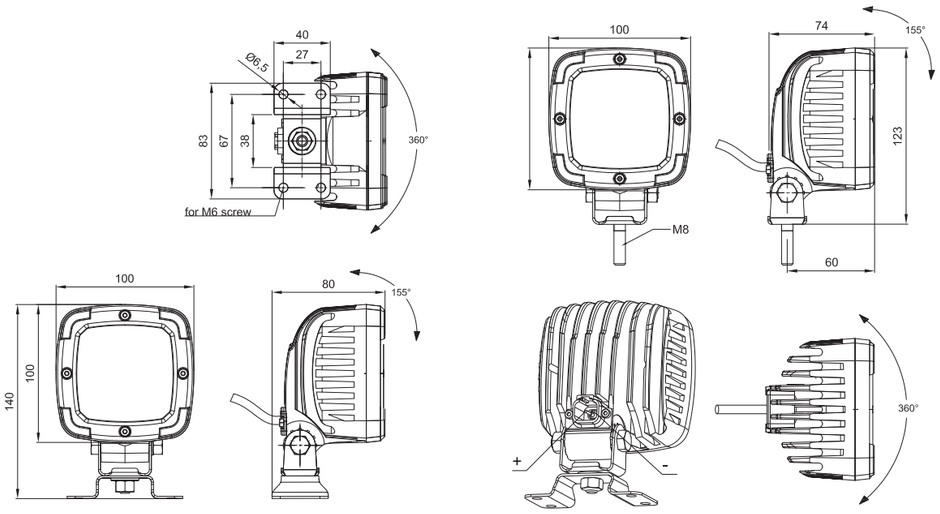



EMC IP 68

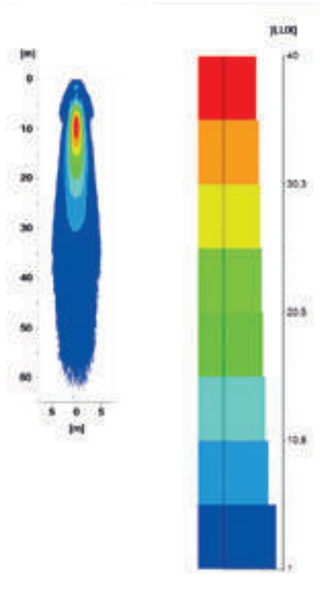


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-360 LED 5907556015876		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 DS LED 5907556016408		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-360 LED MAG M30 KN 5907556016538		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-360 LED MAG M78 KN 5907556016545		Светодиодная рабочая фара с широким световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40
FT-361 LED 5907556015913		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка, кабель 1,5 м.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 DS LED 5907556015920		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,824	50	59x39x29	41,90	1000	120x80x165	863,00
FT-361 LED MAG M30 KN 5907556016552		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,360	22	59x39x29	29,92	440	120x80x165	623,40
FT-361 LED MAG M78 KN 5907556016569		Светодиодная рабочая фара со сфокусированным световым потоком, мощность 4100 лм, черный алюминиевый корпус, красная рамка. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,560	22	59x39x29	34,32	440	120x80x165	711,40



VIDEO

WWW

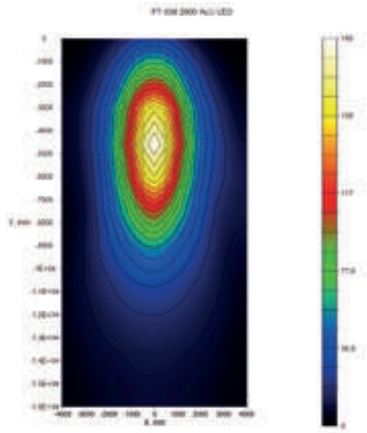

Новая серия универсальных рабочих фар **FT-036 LED ALU 2800** оснащена высокоэффективными светодиодами **LED** и алюминиевым корпусом, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **2800 лм** при потребляемой мощности **34 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Алюминиевый корпус в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.


Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/30В = 2,8А/1,4А/0,95А**
- **Номинальная мощность: 34 Вт**
- Цветовая температура **6000 К**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **мин. 2800 лм**
- 9 светодиодов
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая **(IP68)**
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+35°C**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный


ВНИМАНИЕ!
*Корпус фары **FT-036 LED ALU 2800** исполняет одновременно функцию радиатора охлаждения и может заметно нагреваться!*









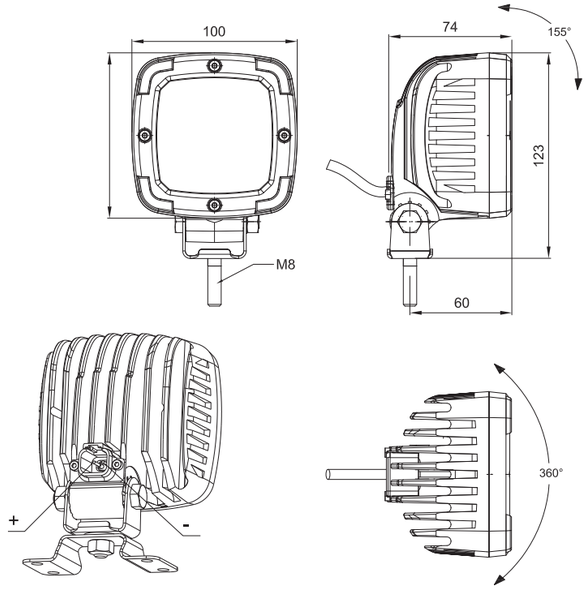

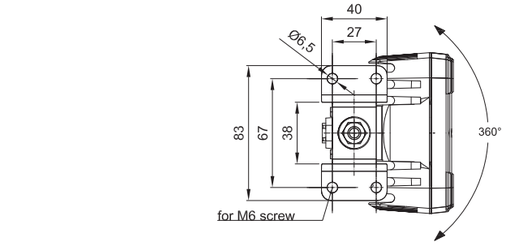

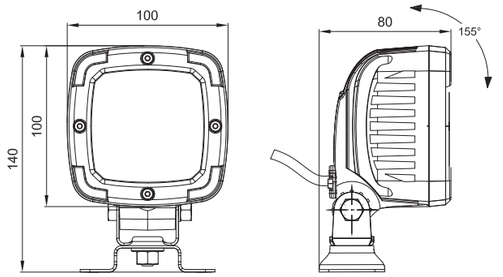

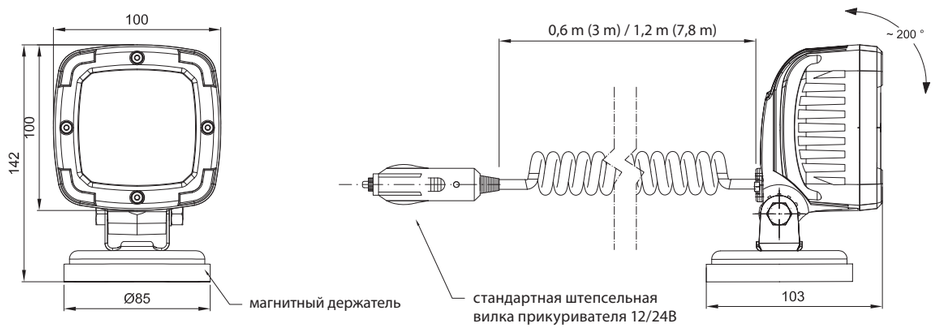


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED ALU 2800 5907556008540		Универсалная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета. На шарнирном держателе.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M30 5907556008564		Универсалная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,35	22	59x39x29	29,70	440	120x80x165	619,00
FT-036 LED ALU 2800 MAG M78 5907556008571		Универсалная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,55	22	59x39x29	34,10	440	120x80x165	707,00
FT-036 DS LED ALU 2800 5907556008786		Универсалная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, алюминиевый корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,78	50	59x39x29	39,00	1000	120x80x165	805,00

ADR



VIDEO

WWW



EMC


IP 68

Новая серия универсалных рабочих фар **FT-036 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами **LED**, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **1800 лм** при потребляемой мощности **13,5 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокою влажность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.


Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/30В = 1,1А/0,55А/0,4А**
- **Номинальная мощность: 13,5 Вт**
- Цветовая температура **6000 К**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **1800 лм**
  *минимальная мощность **1500 лм** после 60 минут освещения*
- 9 светодиодов LED
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая **(IP68)**
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды **от –40°С** до **+55°С**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный




Фара **FT-036 LED** получила дополнительную омологацию **E9** и может выполнять функцию фонаря заднего хода при установке под углом **55°**.

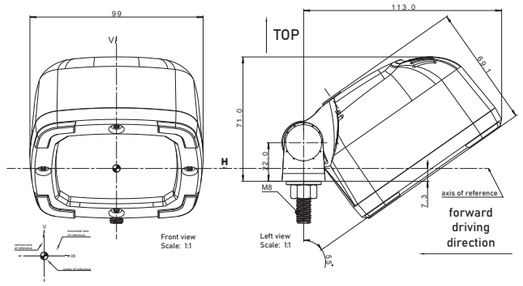




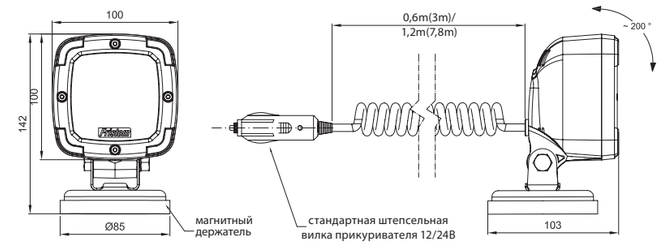



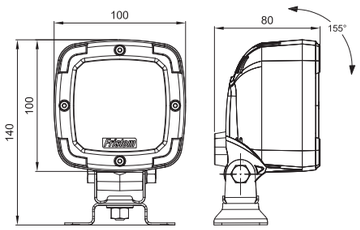


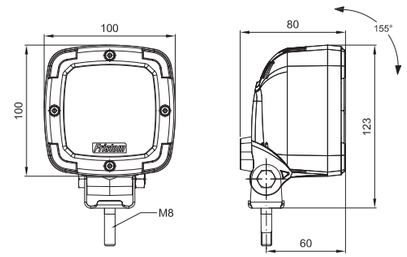

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED 5907556005617	ADR 	Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00
FT-036 LED MAG M30 5907556005693		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,10	22	59x39x29	24,20	440	120x80x165	509,00
FT-036 LED MAG M78 5907556005709		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8м. (длина спирали 1,2м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,30	22	59x39x29	28,60	440	120x80x165	597,00
FT-036 DS LED 5907556007963		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 1800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, корпус чёрного цвета со встроенным разъемом типа Deutsch Stecker.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00



WWW

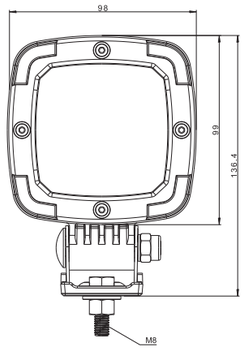




EMC

IP 68

Новая серия сверхтонких рабочих фар сочетает высокую производительность, современный дизайн и компактные размеры. Это идеальное решение для применения в условиях ограниченного пространства. Отлично подходит для грузовиков, строительной, сельскохозяйственной и специализированной техники. Высокий световой поток – около 1400 люмен – обеспечивает отличную видимость даже в самых сложных условиях. Прочная конструкция гарантирует высокую устойчивость к погодным воздействиям и интенсивной эксплуатации.
Фара выполняет две функции: универсальное освещение рабочей зоны, фонарь заднего хода при установке под углом 55°.

Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока**: **12В/24В = 1,1А/0,55А**
- **Номинальная мощность: 13Вт**
- Цветовая температура **5700К**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **1400 лм**
- 9 светодиодов LED
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям
- Диапазон рабочих температур окружающей среды **от –40°С** до **+35°С**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

Фара **FT-036 LED SLIM** получила дополнительную омологацию **E9** и может выполнять функцию фонаря заднего хода при установке под углом **55°**.

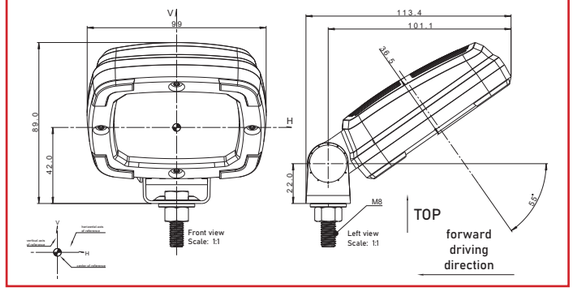




ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED SLIM 5907556039872		Светодиодная рабочая фара, 12-30В, мощность 1400 лм, кабель 1,5 м.	1	0,364	50	59x39x29	19,10	1000	120x80x165	382






VIDEO

WWW



EMC

IP 68

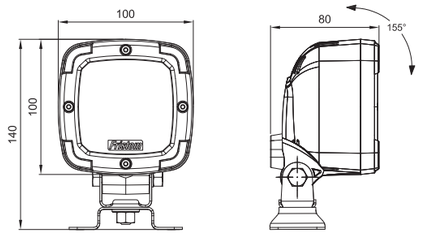


1- функциональная фара типа **LED** – универсальное освещение рабочего поля
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация.

Функции фонаря:
– универсальное освещение рабочего поля

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- световой поток = **650 lm**
- фара устойчивна к атмосферным воздействиям
- фара герметична

Потребление тока:
- 12V/24В = 0,5А/0,25А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12V/24В = 6Вт/6Вт

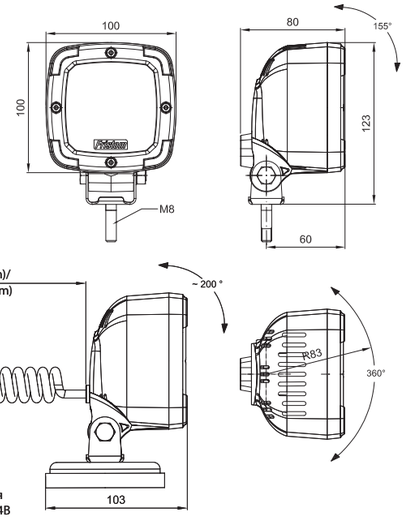

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-063 LED 5907556010192		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.	1	0,42	50	59x39x29	21,00	1000	120x80x165	445,00
FT-063 LED MAG M30 5907556010222		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	0,96	22	59x39x29	22,96	440	120x80x165	447,40
FT-063 LED MAG M78 5907556010239		Универсальная светодиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8м. (длина спирали 1,2м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.	1	1,16	22	59x39x29	25,52	440	120x80x165	535,40


VIDEO


WWW




EMC

IP 68







Фара 2-функциональная типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9** – функция заднего хода
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Поляризация не произвольная

Функции фонаря:
- свет заднего хода – кабель красного цвета
- универсальное освещение рабочего поля – кабель чёрного цвета
- масса - кабель белого цвета

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- световой поток функции заднего хода = **380 lm**
- световой поток освещения рабочего поля = **650 lm**
- фара устойчивна к атмосферным воздействиям
- фара герметична

Потребление тока:
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24В = 0,5А/0,25А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24В = 6Вт/6Вт

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-064 LED 5907556010208		Универсальная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 650 лм с функцией заднего хода (380 лм), 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный.	1	0,40	50	59x39x29	20,00	1000	120x80x165	425,00



Дневные ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО) LED

Дневные ходовые огни — это тип автомобильного освещения, **предназначенный для дневной езды**. Их можно использовать в условиях хорошей прозрачности воздуха — от рассвета до заката. Они обеспечивают водителям автомобилей и автопоездов хорошую видимость дороги и обочины.



WWW

E 9 EMC





Дневные ходовые огни (ДХО) типа **LED**
– низкий уровень энергопотребления
Защита от перенапряжений
ДХО оснащены системой – **STANDBY,** автоматическое выключение дневных ходовых огней происходит при включении ближнего, дальнего или противо-туманного света


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,18А/0,09А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 2,2Вт/2,2Вт

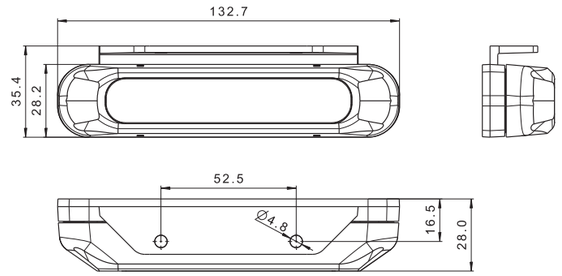

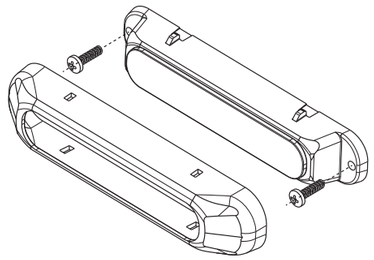

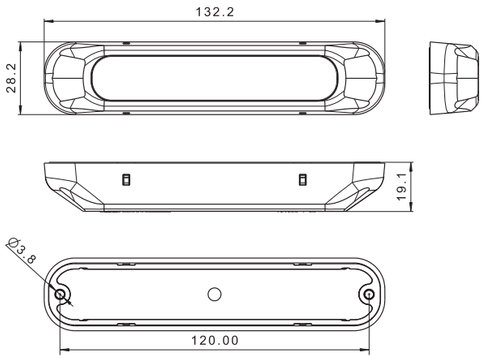

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-300 LED 5907556012721		Комплект дневных ходовых огней типа LED 12-30В с кабелем длиной 3,5 м.	2	0,50	32	59x39x29	16,00	640	120x80x165	345,00



Фонари ЗАДНИЕ

Задние фонари – **обязательное оборудование** для каждого автомобиля.
Они являются существенным элементом освещения грузовиков, прицепов и автоплатформ.
Они обеспечивают хорошую видимость на дороге и безопасность всех участников дорожного движения.

Фонарь задний универсальный LED

VIDEO WWW

EMC E 9 IP 69





Фонарь 3-функциональный типа **LED**
с **НЕОНОВЫМ** габаритным огнем!
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
вертикального или **горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворотаи

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,34А/0,17А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,27А/ 0,14А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,31А/ 0,17А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 4,1 Вт/4,9 Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 3,3 Вт/4,1 Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 3,8 Вт/4,8 Вт**

У FT-323 LED есть дополнительный провод (синий), который позволяет создать динамический указатель поворота при подключении до 4 ламп вместе.
При использовании статического варианта или одной лампы синий провод никуда не подключается и должен быть изолирован – он не нужен.

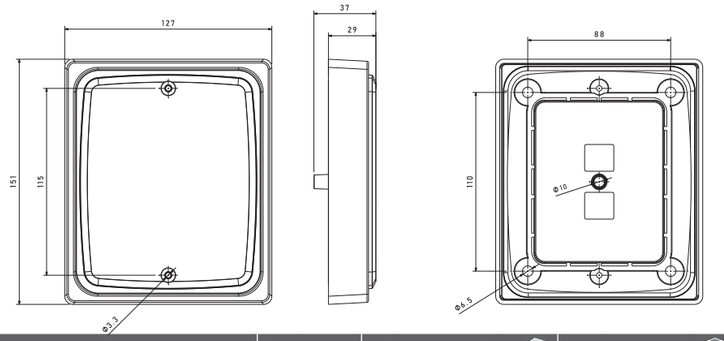

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-323 LED 5907556041615		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: свет задний габаритный / стоп-сигнал / свет указателя поворота, 12/30V, прямоугольная, утопленная, кабель 1 м.	1	0,342	47	59x39x29	17,074	940	120x80x165	341,48
FT-323 LED FR1 5907556041622		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: свет задний габаритный / стоп-сигнал / свет указателя поворота, 12/30V, прямоугольная с монтажной рамкой, кабель 1 м.	1	0,422	47	59x39x29	10,912	940	120x80x165	416,68
FT-323/324 FR1 5907556041653		Одинарная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1	0,080						
FT-323/324 FR2 5907556041660		Двойная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1							

EMC E9 IP69







WWW

Фонарь 3-функциональный типа **LED**
с **НЕОНОВЫМ** габаритным огнем!
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
вертикального или **горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворотаu

Потребление тока:
- свет задний габаритный: **12V/24V = 0,05A/0,06A**
- стоп сигнал: **12V/24V = 0,35A/0,2A**
- свет указателя поворота: **12V/24V = 0,12A/0,06A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет задний габаритный: **12V/24V = 0,6W/1,5W**
- стоп сигнал: **12V/24V = 4,5W/5,0W**
- свет указателя поворота: **12V/24V = 1,5W/1,5W**



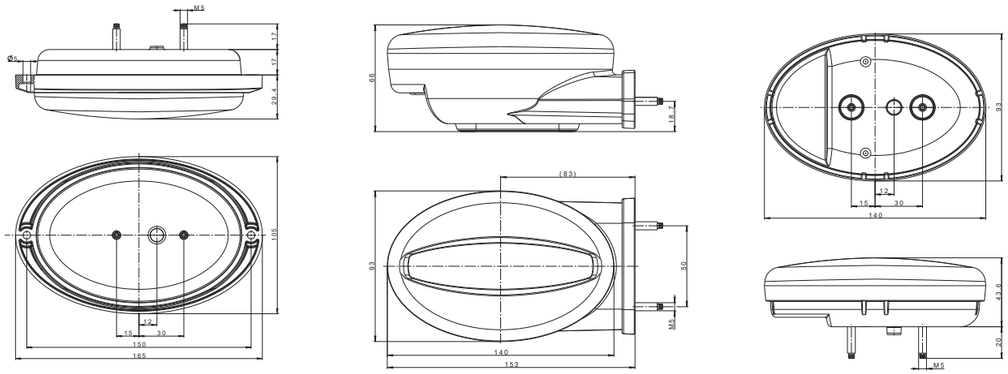

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-355 LED 5907556036475		Фонарь 3-функциональный задний, 12-30В, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,34	52	59x39x29	18,80	1040	120x80x165	376
FT-355/356 BACK HOLDER 5907556036505		Корпус для встраиваемого монтажа фонаря.	1	0,062	150	59x39x29	10,5	3000	120x80x165	210
FT-355/356 SIDE HOLDER 5907556036512		Держатель для бокового монтажа фонарей FT-355 LED и FT-356 LED.	1	0,11	100	59x39x29	12,1	2000	120x80x165	242

EMC E9 IP69

WWW



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
с **НЕОНОВЫМ** габаритным огнем!
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
вертикального или **горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**


Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворотаu

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,14А/0,07А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,22А/0,11А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,16А/0,08А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 1,7 Вт/1,7 Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 2,6 Вт/2,6 Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 2 Вт/2 Вт**



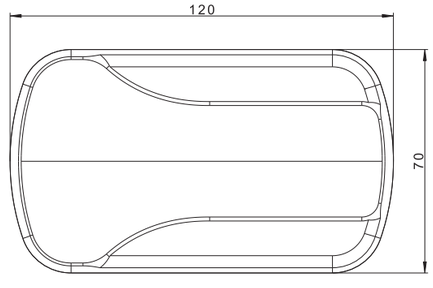

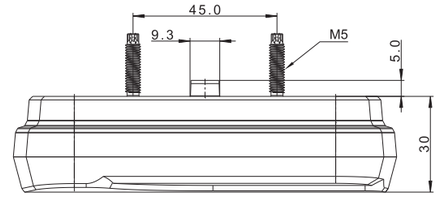

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-350 LED 5907556033412		Фонарь 3-функциональный задний, 12-30В, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,246	84	59x39x29	20,664	1680	120x80x165	438,28

Фонарь задний универсальный LED



VIDEO

WWW



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**


Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25А/0,125А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,2А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3Вт/3Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**

EMC E 9

Фонари доступны в двух цветах рамок:
- **ЧЕРНАЯ** - изготовлена из качественного пластика
- **ХРОМ** - покрыта высококачественным ***микропористым никелевым***, покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость, а также декоративным хромовым покрытием

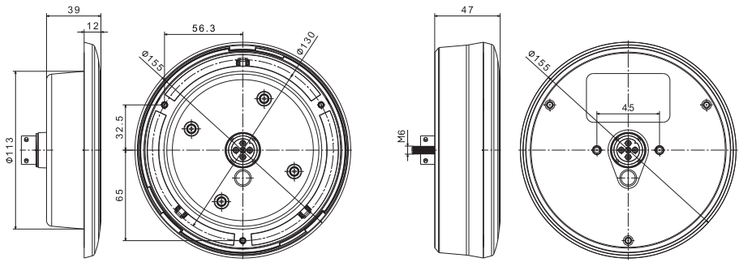


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-313 LED CHROME 5907556031487		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП /УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12-30V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,400	31	59x39x29	12,400	620	120x80x165	248,00
FT-313 LED CHROME BAJONET 5907556031494		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12-30V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,352	31	59x39x29	10,912	620	120x80x165	218,24
FT-313 LED BLACK 5907556031500		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12-30V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,390	31	59x39x29	12,090	620	120x80x165	241,80
FT-313 LED BLACK BAJONET 5907556031517		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12-30V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,342	31	59x39x29	10,602	620	120x80x165	212,04
FT-313/314 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,032	200	59x39x29	7,6	4000	120x80x165	152
FT-313/314 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,022	200	59x39x29	5,6	4000	120x80x165	112
FT-313/314 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,104	70	59x39x29	8,4	1400	120x80x165	168

Фонарь задний универсальный LED

WWW



EMC E 9 IP 69

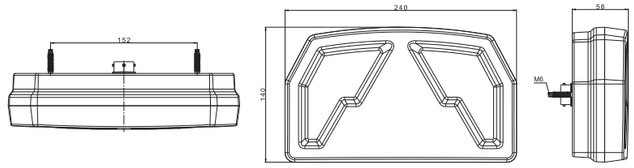

7-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,25А/0,15А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,15А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**
- свет противотуманный – **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 3 Вт/3,6 Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 2Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-372 L NT LED 5907556030015		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с проводом дл. 1м.	1	0,85	16	59x39x29	14,6	320	120x80x165	292
FT-372 P NT LED 5907556030022		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с проводом дл. 1м.	1	0,85	16	59x39x29	14,6	320	120x80x165	292
FT-372 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556030039		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,80	16	59x39x29	13,8	320	120x80x165	276
FT-372 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556030046		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,80	16	59x39x29	13,8	320	120x80x165	276
FT-372 L TD LED 5907556030053		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,85	16	59x39x29	14,6	320	120x80x165	292
FT-372 P TD LED 5907556030060		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,85	16	59x39x29	14,6	320	120x80x165	292
FT-372 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556030077		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,80	16	59x39x29	13,8	320	120x80x165	276
FT-372 P TD LED BAJONET 6PIN 5907556030084		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,80	16	59x39x29	13,8	320	120x80x165	276

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ

WWW

VIDEO



EMC E 9


6-функциональный типа **LED** – низкое энергопотребление
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударами механическим повреждениям – стекло **PC, корпус из АБС-пластика с метрическими фланцевыми болтами M8**
Оптимизация условий работы фонаря – запатентованный клапан выравнивания давления Amphenol
Электрическая защита от обратной полярности
Внутренняя система управления освещением – совместима с электронной системой автомобиля, что гарантирует отсутствие сбоев в работе фонаря

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **24В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды **от – 40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **24В = 0,2А**
- стоп сигнал: **24В =0,8А**
- свет указателя поворота: **24В = 0,85А**
- свет заднего хода: **24В = 0,25А**
- свет противотуманный: **24В = 0,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **24В = 5Вт**
- стоп сигнал: **24В = 20Вт**
- свет указателя поворота: **24В = 21Вт**
- свет заднего хода: **24В = 6,5Вт**
- свет противотуманный: **24В = 5Вт**

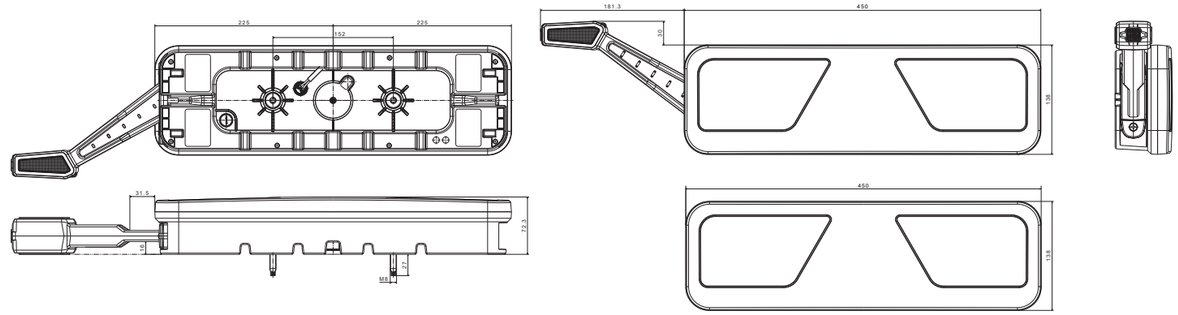

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-700-066 L LED 5907556016651		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED 5907556016668		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП /СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 L LED AMP 7PIN 5907556017719		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED AMP 7PIN 5907556017726		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП /СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-146 L LED 5907556016675		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED 5907556016682		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 L LED AMP 7PIN 5907556017733		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED AMP 7PIN 5907556017740		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-066 L LED AMP 7PIN+SS 5907556041776		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, соединением AMP 7PIN + сигнал SuperSeal для указателя поворота.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED AMP 7PIN+SS 5907556041783		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП /СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, соединением AMP 7PIN + сигнал SuperSeal для указателя поворота.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-146 L LED AMP 7PIN+SS 5907556041790		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, соединением AMP 7PIN + сигнал SuperSeal для указателя поворота.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED AMP 7PIN+SS 5907556041806		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, соединением AMP 7PIN + сигнал SuperSeal для указателя поворота.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00



WWW

VIDEO

12В

EMC E 9

ОДИН фонарь, ДВА естества!


*В наличии **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.*

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур
  окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

	FT-270 LED	FT-270 LED O Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**
Потребление тока:		
- свет габаритный	12В = 0,1А	12В = 0,4А
- стоп сигнал:	12В =0,3А	12В = 0,4А
- свет указателя поворота:	12В = 0,35А	12В = 1,25А
- свет заднего хода:	12В = 0,25А	12В = 0,35А
- свет противотуманный:	12В = 0,35А	12В = 0,4А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):		
- свет габаритный	12В = 1,2 Вт	12В = 5Вт
- стоп сигнал:	12В = 3,6Вт	12В = 5Вт
- свет указателя поворота:	12В = 4,2Вт	12В = 15Вт
- свет заднего хода:	12В = 3Вт	12В = 4Вт
- свет противотуманный:	12В = 4,2Вт	12В = 5Вт

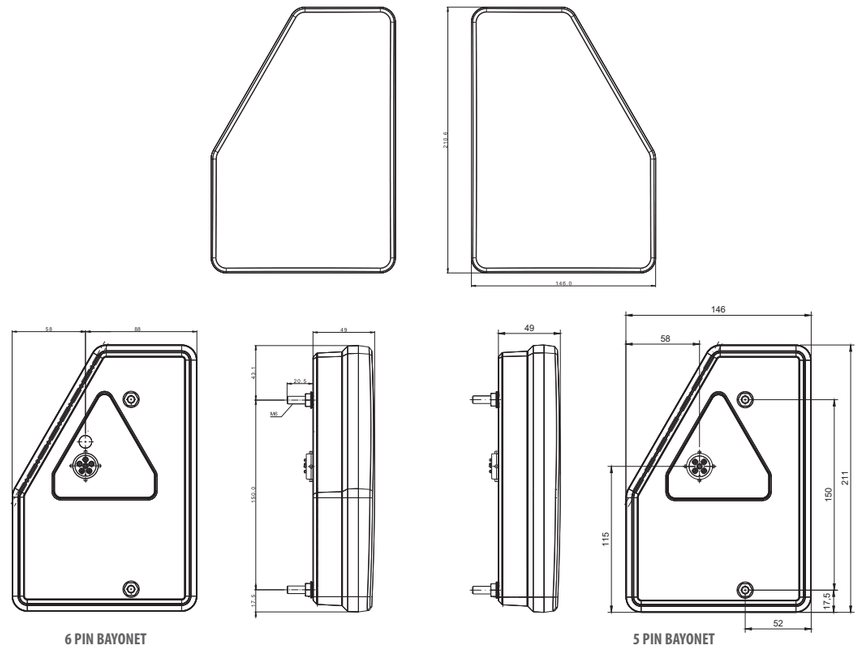

6 PIN BAYONET


5 PIN BAYONET

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-277 L LED 5907556016125		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,650	24	59x39x29	15,60	480	120x80x165	308,00
FT-277 L LED BAJONET 6PIN 5907556016149		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED 5907556016163		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знак, провод дл. 1 м.	1	0,650	24	59x39x29	15,60	480	120x80x165	308,00
FT-277 P LED BAJONET 6PIN 5907556016187		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знак, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 L LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556017085		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556017092		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 L LED O SPKPM BAJONET 5PIN 5907556018372		Фонарь задний универсальный LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN **со светодиодной системой управления**.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00
FT-277 P LED O SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556018389		Фонарь задний универсальный LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN **со светодиодной системой управления**.	1	0,600	24	59x39x29	14,40	480	120x80x165	288,00

canbus

FT-600 LED

(версия для тягача)

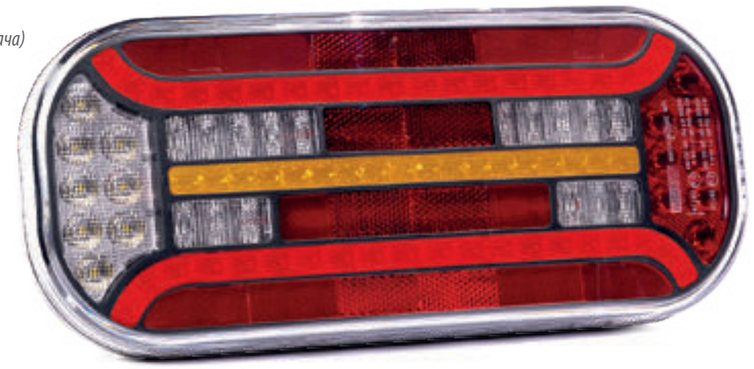

WWW

VIDEO

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СВЕТ СТОП

В качестве новинки на рынке, в фонаре применена технология интеллектуального света СТОП. Когда противотуманный свет включен, функция STOP светит частично, чтобы исполнить условия омологации.

динамический указатель поворота

FT-610 LED

(версия для прицепа)



WWW

VIDEO

EMC E 9


7-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- с нижним освещением номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,2А/0,2А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,3А/0,3А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,85А/ 0,85А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/0,25А**
- свет противотуманный – **12/24В = 0,15А/0,15А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 2,5 Вт/5 Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 4Вт/8Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 10 Вт /20Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 2,5Вт/6Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 2Вт/ 4Вт**

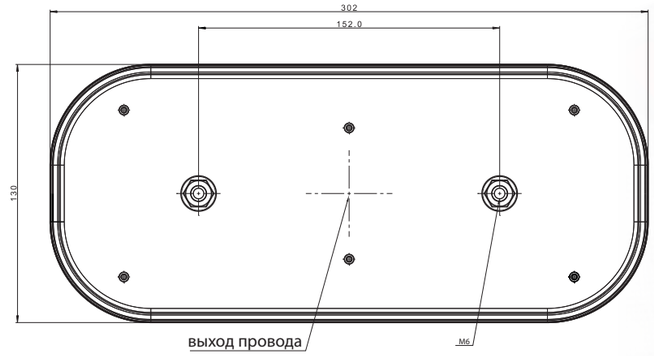

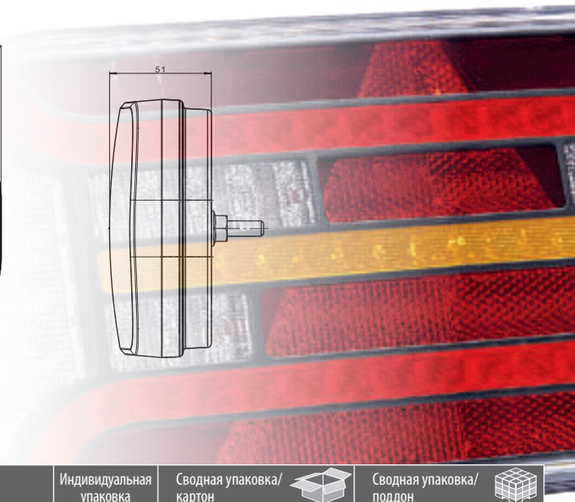

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-600 L LED DI 5907556014886		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 L T LED DI 5907556014893		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, левый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-600 P LED DI 5907556014909		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-600 P T LED DI 5907556014916		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, правый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-600 L LED DI BAJONET 6PIN 5907556017788		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406
FT-600 P LED DI BAJONET 6PIN 5907556017795		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406
FT-610 L LED DI 5907556015005		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 L T LED DI 5907556015012		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, левый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-610 P LED DI 5907556015029		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, с проводом дл. 1 м.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 P T LED DI 5907556015036		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, правый, 7-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ с освещением номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	1,05	20	59x39x29	20,50	400	120x80x165	410,00
FT-610 L LED DI BAJONET 6PIN 5907556017801		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, левый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00
FT-610 P LED DI BAJONET 6PIN 5907556017818		Фонарь задний универсальный LED 12-30В с отражающим треугольником, правый, 6-функциональный, СТОП/ ГАБАРИТ/ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД /СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,95	20	59x39x29	20,30	400	120x80x165	406,00




WWW

VIDEO

динамический указатель поворота

EMC E 9



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Толщина фонаря всего **35 мм**
Динамическим указателем поворота
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет,
имитирующий микрокристаллы.
Это решение даёт иллюзию **живого света**
глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен**
- провод **1 m**

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,2А/0,2А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,35А/0,35А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 2,5Вт/5Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 4,5Вт/9Вт**

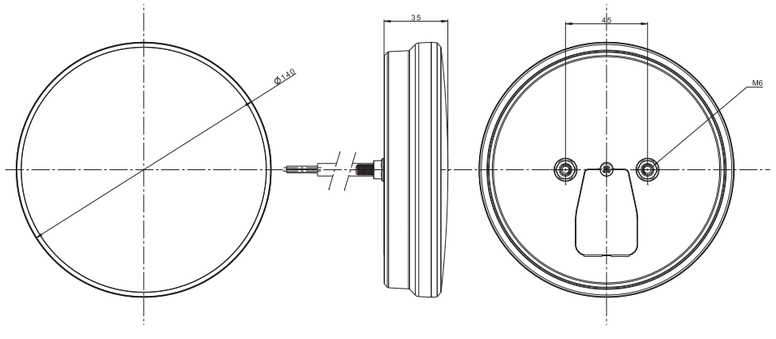

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-213 LED DI 5907556015302		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24В, круглый, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,384	50	59x39x29	19,40	1000	120x80x165	413,00

WWW

VIDEO



EMC E 9



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


• Омологация для **горизонтального** монтажа
(FT-320 LED DI, FT-320 LED DI BAJONET,
FT-320 LED DI BAJONET + SS)
• Омологация для
вертикального или горизонтального монтажа
(FT-320 LED, FT-320 LED BAJONET)


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,2А/0,2А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,35А/ 0,35А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,5Вт/3Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 2,5Вт/5Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 4,5Вт/9Вт**

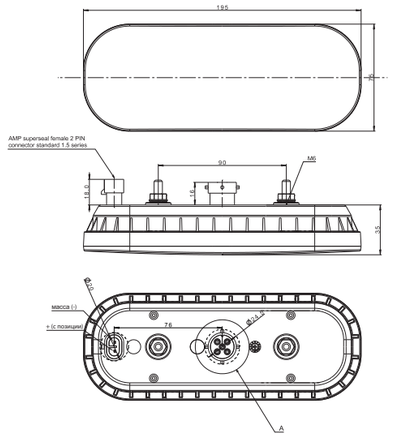

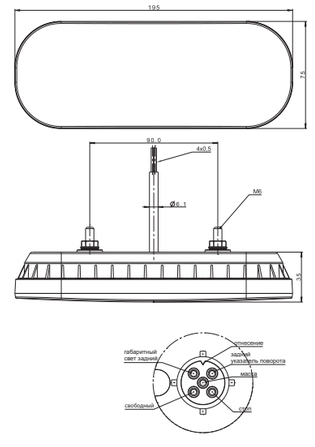

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-320 LED DI 5907556013803		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED, **динамический указатель поворота**, 12/24 В с проводом 1 м.	1	0,384	60	59x39x29	23,04	1200	120x80x165	485,80
FT-320 LED DI BAJONET 5907556013810		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED, **динамический указатель поворота**, 12/ 24 В с разъёмом типа BAJONET 5 PIN.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20
FT-320 LED DI BAJONET + SS 5907556013827		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED, **динамический указатель поворота**, 12/24 В с разъёмом типа BAJONET 5 PIN и дополнительной розеткой Super Seal для противотуманных или задних фонарей.	1	0,326	60	59x39x29	19,56	1200	120x80x165	416,20
FT-320 LED 5907556038400		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED, **статический указатель поворота**, 12/24 В с проводом 1 м.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20
FT-320 LED BAJONET 5907556038516		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный LED, **статический указатель поворота**, 12/ 24 В с разъёмом типа BAJONET 5 PIN.	1	0,316	60	59x39x29	18,96	1200	120x80x165	404,20

VIDEO

WWW

FT-230 PM LED DI



динамический
указатель поворота

FT-230 COF LED DI



EMC E9


Фонарь 6-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчива к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,12А/0,12А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,12А/0,12А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,35А/ 0,35А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,22А/0,22А**
- свет противотуманный – **12/24В = 0,16/0,16А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 1,5 Вт/3 Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1,5Вт/3Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 4,5/9Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 2,8Вт/5,5Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 2Вт/4Вт**

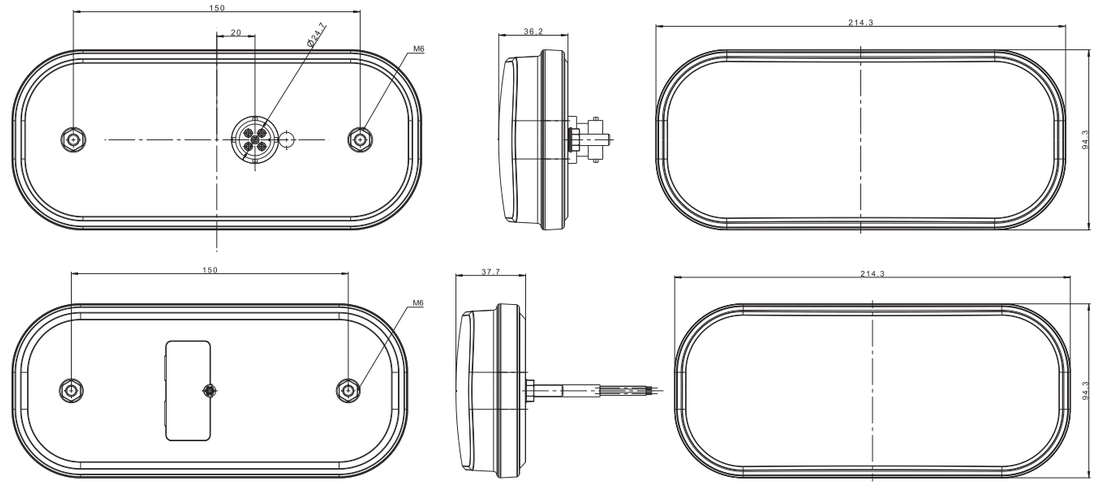

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-230 COF LED DI 5907556014169		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, **динамическим указателем поворота,** освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл.1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014176		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, **динамическим указателем поворота**, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 PM LED DI 5907556014183		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, **динамическим указателем поворота**, освещением номерного знака и светоотражателем, провод дл. 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 PM LED DI BAJONET 5PIN 5907556014190		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, **динамическим указателем поворота**, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT COF LED DI 5907556014206		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, **динамическим указателем поворота**, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод дл.1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT COF LED DI BAJONET 5PIN 5907556014213		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-30В со светом габаритным, заднего хода, СТОП, **динамическим указателем поворота**, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00
FT-230 NT PM LED DI 5907556014220		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED 12-30В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, **динамическим указателем поворота**, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,48	40	59x39x29	19,20	800	120x80x165	409,00
FT-230 NT PM LED DI BAJONET 5 PIN 5907556014237		Фонарь задний 5-функциональный LED 12-30В со светом габаритным, противотуманным, СТОП, **динамическим указателем поворота**, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,41	40	59x39x29	16,40	800	120x80x165	353,00

VIDEO

WWW



12В

EMC E 9



ОДИН фонарь, ДВА естества!


*В наличии **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.*

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода (в зависимости от версии)
- свет противотуманный (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур
  окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

	FT-270 LED	FT-270 LED O Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**
Потребление тока:		
- свет габаритный + освещение номерного знака:	12В = 0,1А	12В = 0,4А
- версия без освещения номерного знака:	12В = 0,05А	12В = 0,35А
- стоп сигнал:	12В =0,2А	12В = 0,4А
- свет указателя поворота:	12В = 0,2А	12В = 1,25А
- свет заднего хода:	12В = 0,2А	12В = 0,35А
- свет противотуманный:	12В = 0,2А	12В = 0,4А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):		
- свет габаритный + освещение номерного знака:	12В = 1,2 Вт	12В = 5Вт
- версия без освещения номерного знака:	12В = 0,6 Вт	12В = 4Вт
- стоп сигнал:	12В = 2,4Вт	12В = 5Вт
- свет указателя поворота:	12В = 2,4Вт	12В = 15Вт
- свет заднего хода:	12В = 2,4Вт	12В = 4Вт
- свет противотуманный:	12В = 2,4Вт	12В = 5Вт

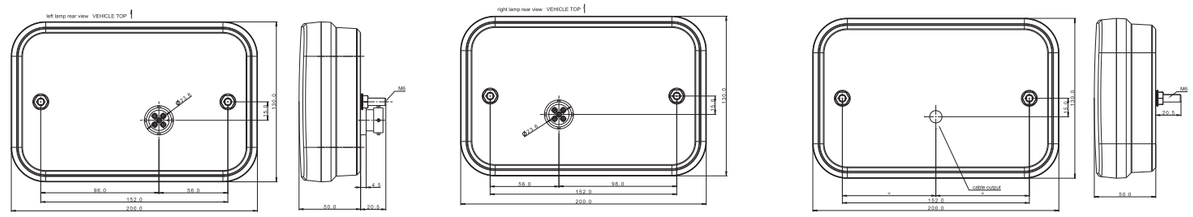

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-270 L NT LED PM 5907556014510		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L NT LED PM BAJONET 5 PIN 5907556014534		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED PM 5907556014558		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный , 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 L TB LED PM BAJONET 5PIN 5907556014572		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED COF 5907556014527		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P NT LED COF BAJONET 5PIN 5907556014541		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED COF 5907556014565		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,65	22	59x39x29	14,30	440	120x80x165	311,00
FT-270 P TB LED COF BAJONET 5 PIN 5907556014589		Фонарь задний LED 12В правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП/ ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА/ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L NT LED O PM BAJONET 5 PIN 5907556016200		Фонарь задний LED 12 В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 L TB LED O PM BAJONET 5PIN 5907556016217		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P NT LED O COF BAJONET 5PIN 5907556016224		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 5-функциональный СТОП / ГАБАРИТ /УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00
FT-270 P TB LED O COF BAJONET 5 PIN 5907556016231		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ /УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,60	22	59x39x29	13,20	440	120x80x165	289,00

canbus


EMC E9





VIDEO

WWW



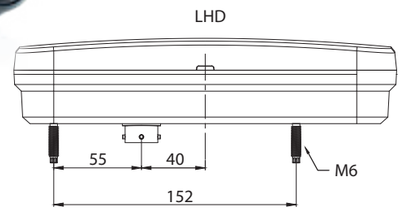



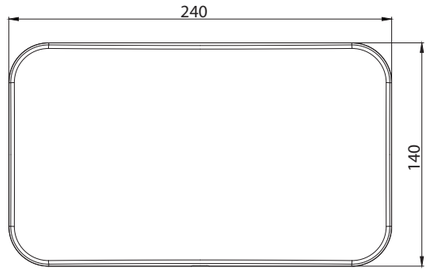

ОДИН фонарь, **ДВА** естества!

*В предложении **НОВЫЙ ВАРИАНТ** фонаря с **СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА**.*

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- освещение номерного знака (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный кат. IIIA

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC,** (FT-370 LED O: **12В DC)**
- диапазон рабочих температур
  окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

	FT-370 LED	FT-370 LED O Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**
Потребление тока:		
- свет габаритный задний:	2В/24В = 0,1А/0,1А	12В = 0,4А
-стоп сигнал:	12В/24В = 0,15А/0,08А	12В = 0,55А
- свет указателя поворота:	12В/24В = 0,3А/0,3А	12В = 1,2А
- свет заднего хода:	12В/24В = 0,2А/0,1А	12В = 0,3А
- свет противотуманный:	12В/24В = 0,3А/0,15А	12В = 0,3А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):		
- свет габаритный задний:	12В/24В = 1,5Вт/3Вт	12В = 5Вт
- стоп сигнал:	12В/24V = 2Вт/2,2Вт	12В = 7Вт
- свет указателя поворота:	12В/24В = 4Вт/8Вт	12В = 15Вт
- свет заднего хода:	12В/24В = 3Вт/3,2Вт	12В = 4Вт
- свет противотуманный:	12В/24В = 4Вт/4,2Вт	12В = 4Вт

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-370 L NT LED 5907556017184		Фонарь задний LED 12-30В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 P NT LED 5907556017191		Фонарь задний LED 12-30В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556017207		Фонарь задний LED 12-30В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556017214		Фонарь задний LED 12-30В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L TB LED 5907556017221		Фонарь задний LED 12-30В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 P TB LED 5907556017238		Фонарь задний LED 12-30В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, провод дл. 1 м.	1	0,80	18	59x39x29	14,90	360	120x80x165	313,00
FT-370 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556017245		Фонарь задний LED 12-30В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556017252		Фонарь задний LED 12-30В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный LED 12-24В, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN.	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L NT LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017283		Фонарь задний LED 12В левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, **со светодиодной системой управления.**	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P NT LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017290		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 6-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, без освещения номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, **со светодиодной системой управления.**	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 L TB LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017320		Фонарь задний LED 12В, левый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, **со светодиодной системой управления.**	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00
FT-370 P TB LED O BAJONET 6PIN 12V 5907556017337		Фонарь задний LED 12В, правый с треугольным светоотражателем, универсальный, 7-функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНИЙ ХОД, с освещением номерного знака, эл. соединение BAJONET 6 PIN, **со светодиодной системой управления.**	1	0,75	18	59x39x29	14,00	360	120x80x165	295,00


Canbus

Фонарь задний универсальный LED, 12В



WWW

EMC E 9

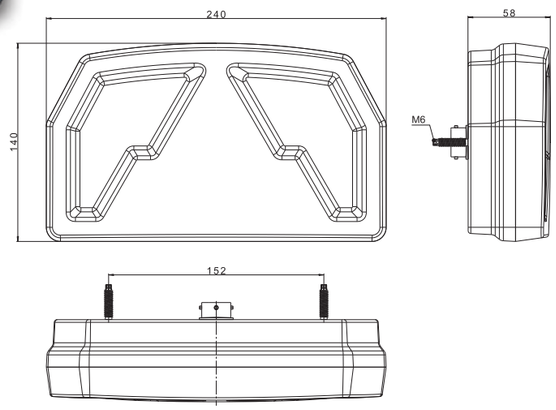

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- освещение номерного знака (в зависимости от версии)
- светоотражатель треугольный кат. IIIA

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур
окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

СО СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТА.

FT-371 LED O
Фонарь светодиодной системой управления – система **CANBUS**

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В = 0,5А**
- стоп сигнал: **12В = 0,5А**
- свет указателя поворота: **12В = 1,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В = 6Вт**
- стоп сигнал: **12В = 6Вт**
- свет указателя поворота: **12В = 15Вт**

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-371 NT LED O 5907556018051		Фонарь задний универсальный LED 12В, 3-функциональный, левый/правый без освещения номерного знака, провод дл. 1 м, **со светодиодной системой управления**.	1	0,75	16	59x39x29	13,1	320	120x80x165	262
FT-371 TD LED O 5907556018068		Фонарь задний универсальный LED 12В, 4-функциональный, левый/правый с нижним освещением номерного знака, провод дл. 1 м, **со светодиодной системой управления**.	1	0,75	16	59x39x29	13,1	320	120x80x165	262
FT-371 NT LED O BAJONET 5PIN 5907556018099		Фонарь задний универсальный LED 12В, 3-функциональный, левый/правый без освещения номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,70	16	59x39x29	12,3	320	120x80x165	246
FT-371 TD LED O BAJONET 5PIN 5907556018105		Фонарь задний универсальный LED 12В, 4-функциональный, левый/правый с нижним освещением номерного знака, эл.соединение BAJONET 5 PIN, **со светодиодной системой управления**.	1	0,70	16	59x39x29	12,3	320	120x80x165	246

Canbus

WWW

EMC E 9

FT-340 LED





FT-341 LED

Фонарь **3**-функциональный задний типа **LED (FT-340 LED)**
Фонарь **2**-функциональный задний типа **LED (FT-341 LED)**
Европейский сертификат **E9**
Омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур
окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря:
FT-340 LED
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота


Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,1А/0,1А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 1,25Вт/2,5Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 1,25Вт/2,5Вт**

Функции фонаря:
FT-341 LED
- свет заднего хода
- свет противотуманный

Потребление тока:
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,16А/0,08А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,3А/0,15А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: **12В/24В = 2Вт/2Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт**

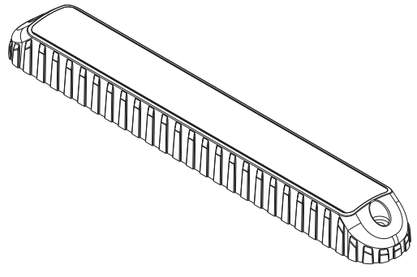

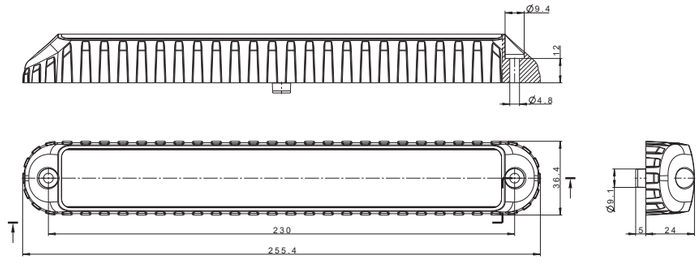


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-340 LED 5907556019614		Фонарь задний универсальный светодиодный 12/24В, 3-х функциональный СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, кабель 1м.	1	0,15	117	59x39x29	18,70	2340	120x80x165	374
FT-341 LED 5907556019621		Фонарь задний универсальный светодиодный 12/24В, 2-х функциональный ЗАДНИЙ ХОД / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, кабель 1м.	1	0,15	117	59x39x29	18,70	2340	120x80x165	374

WWW

VIDEO





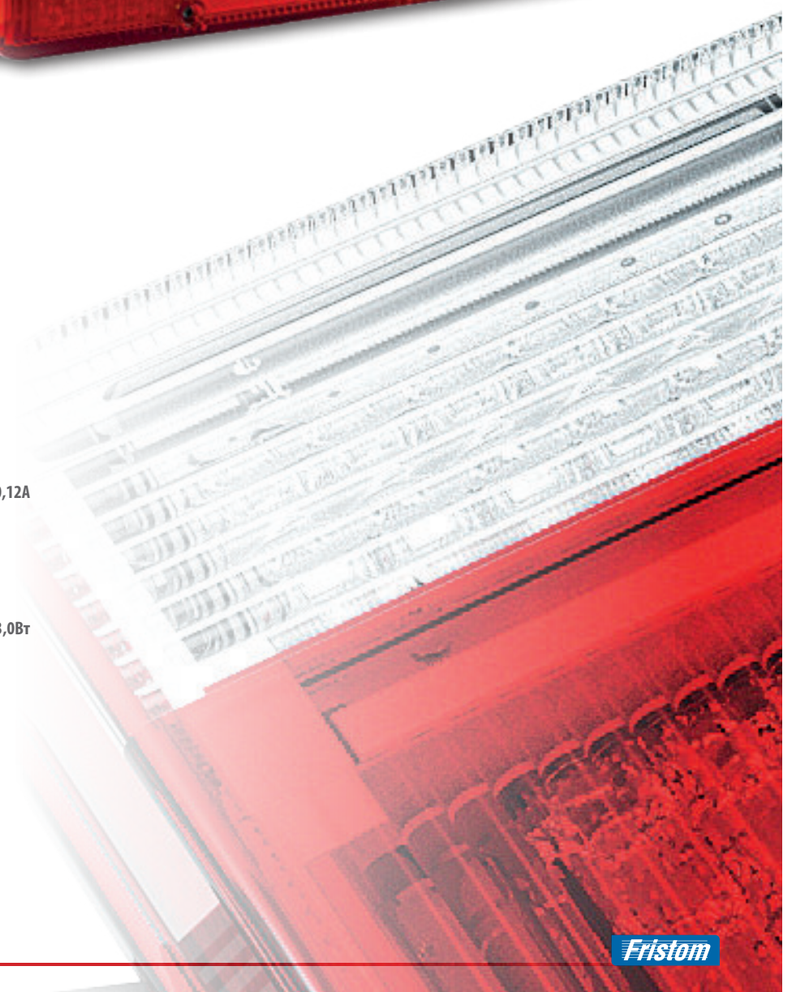


7-функциональный типа LED


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- модули устойчивы к атмосферным воздействиям и ударопрочные

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,12А / 0,12А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,34А/0,17А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,4А/0,2А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,1А/0,05А**
- свет противотуманный – **12/24В = 0,34А/0,17А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 1,5Вт / 3,0Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 5Вт/5Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 1,2Вт/1,2Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 4,1Вт/4,1Вт**

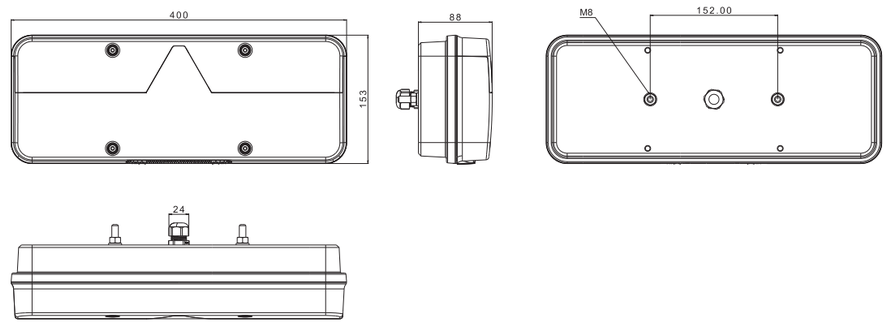

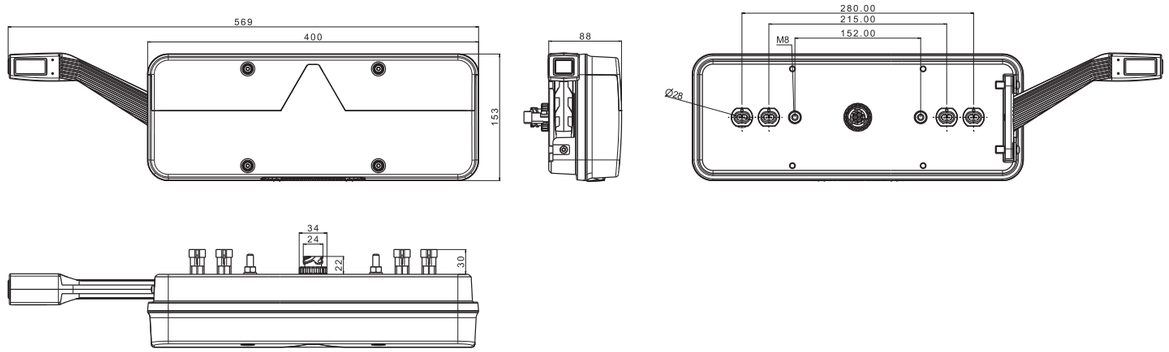


LED	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
FT-500-15 LED 5907556013087	●				●			
FT-500-145 LED 5907556013100	●			●	●			
FT-500-16 LED 5907556013117	●					●		
FT-500-146 LED 5907556013131	●			●		●		
FT-500-135 LED 5907556013148	●		●		●			
FT-500-136 LED 5907556013155	●		●			●		
FT-500-25 LED 5907556013094		●			●			
FT-500-26 LED 5907556013124		●				●		
FT-500-235 LED 5907556013216		●	●		●			
FT-500-236 LED 5907556013162		●	●			●		




Фонарь задний ламповый 7-функциональный.


- свет габаритный задний ***(LED)***
- освещение номерного знака ***(LED)***
- стоп сигнал ***(лампочка P21W)***
- свет указателя поворота ***(лампочка P21W)***
- свет заднего хода ***(лампочка P21W)***
- свет противотуманный ***(лампочка P21W)***
- светоотражатель треугольный

В фонарях ламповых свет габаритный задний и освещение номерного знака всегда в версии светодиодной (LED).

Код/EAN	Фотография	Описание
K 5907556013520		Стекло заднего фонаря KINGPOINT левый/ правый
WKLAD COF L 5907556013445		Панель диодный, левый, задний ход COF L
WKLAD COF P 5907556013452		Панель диодный, правый, задний ход COF P
WKLAD KIER L 5907556013469		Панель диодный, левый, указатель поворота KIER L
WKLAD KIER P 5907556013476		Панель диодный, правый, указатель поворота KIER P
WKLAD PM P 5907556013490		Панель диодный, правый, противотуманный PM P
WKLAD PM L 5907556013643		Панель диодный, левый, противотуманный PM L
WKLAD STOP P 5907556013506		Панель диодный, правый, стоп сигнал STOP P
WKLAD STOP L 5907556013650		Панель диодный, левый, стоп сигнал STOP L

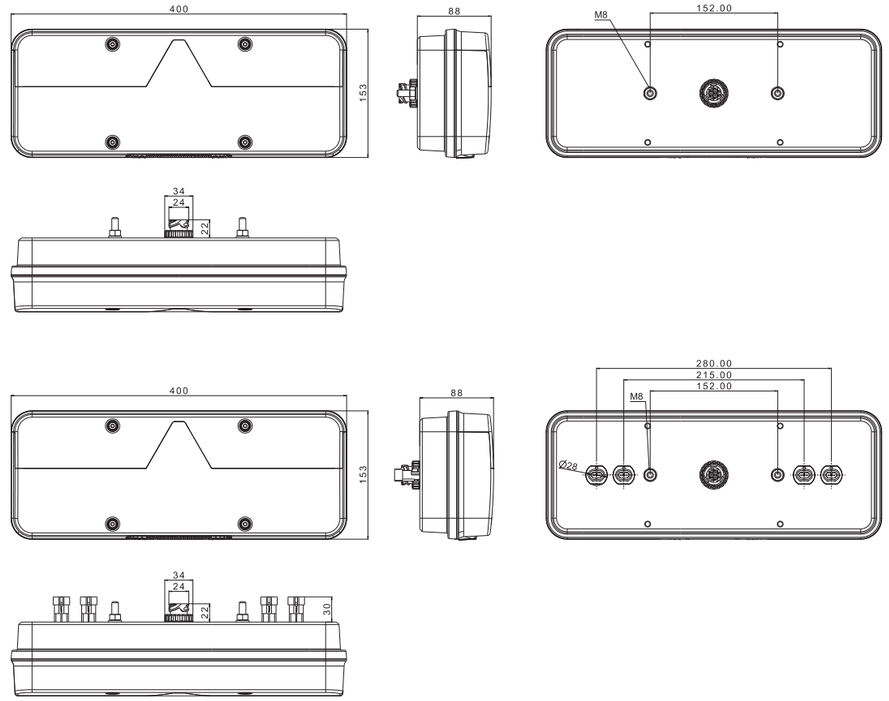


ЛАМПОВЫЕ	1	2	3	4	5	6	7	8
Код/EAN	левый	правый	фонарь габаритный «рог»	освещение номерного знака	провод	соединение AMP	соединение superSeal	сигнал заднего хода
FT-500-15 5907556013285	●				●			
FT-500-145 5907556013261	●			●	●			
FT-500-16 5907556013292	●					●		
FT-500-135 5907556013230	●		●		●			
FT-500-136 5907556013247	●		●			●		
FT-500-1346 5907556013223	●		●	●		●		
FT-500-1367 5907556013254	●		●			●	●	
FT-500-25 5907556013346		●			●			
FT-500-26 5907556013353		●				●		
FT-500-235 5907556013308		●	●		●			
FT-500-236 5907556013315		●	●			●		
FT-500-2367 5907556013322		●	●			●	●	
FT-500-23678 5907556013339		●	●			●	●	●

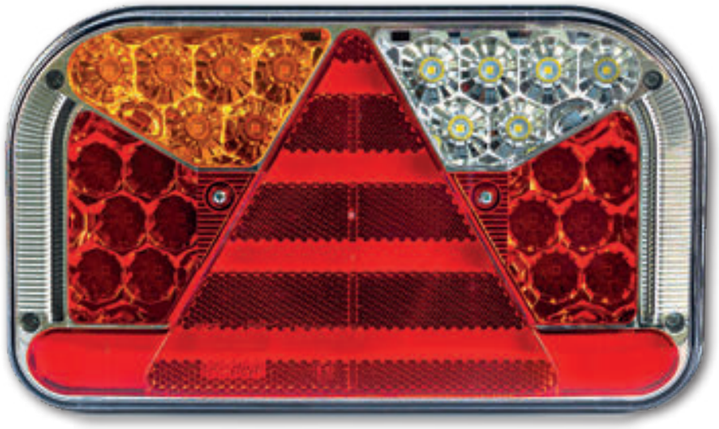

WWW

VIDEO

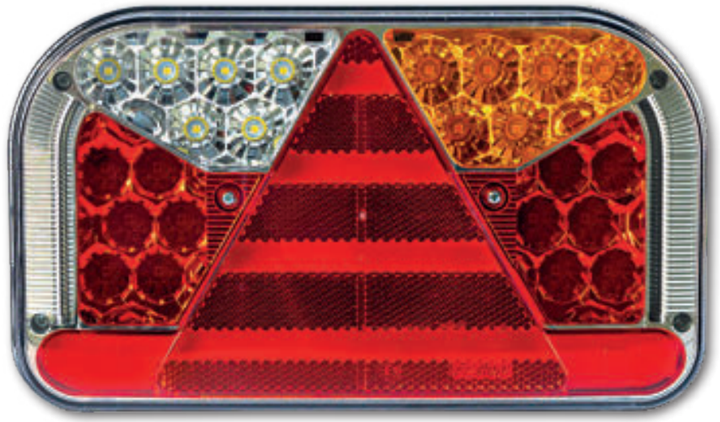

EMC E9


7-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,25А/0,2А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,12А/ 0,12А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/0,1А**
- свет противотуманный – **12/24В = 0,15/0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 3 Вт/5 Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1,5/3Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 2Вт/ 2Вт**


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 L NT LED 5907556009271		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED AMP 7PIN 5907556010284		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака, с соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L NT LED BAJONET 6PIN 5907556009288		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L NT LED SPKPM 5907556009301		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с проводом дл. 1 м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L NT LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009622		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 5-функциональный, левый без освещения номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED AMP 7PIN 5907556009646		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TB LED BAJONET 6PIN 5907556006294		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TB LED SPKPM 5907556009325		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TB LED SPKPM BAJONET 5PIN 5907556009608		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, левый с боковым освещением номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 L TD LED 5907556006300		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 L TD LED AMP 7PIN 5907556009585		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 L TD LED BAJONET 6PIN 5907556006324		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, левый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P NT LED 5907556009264		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED AMP 7PIN 5907556009592		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P NT LED BAJONET 6PIN 5907556009295		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый без освещения номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

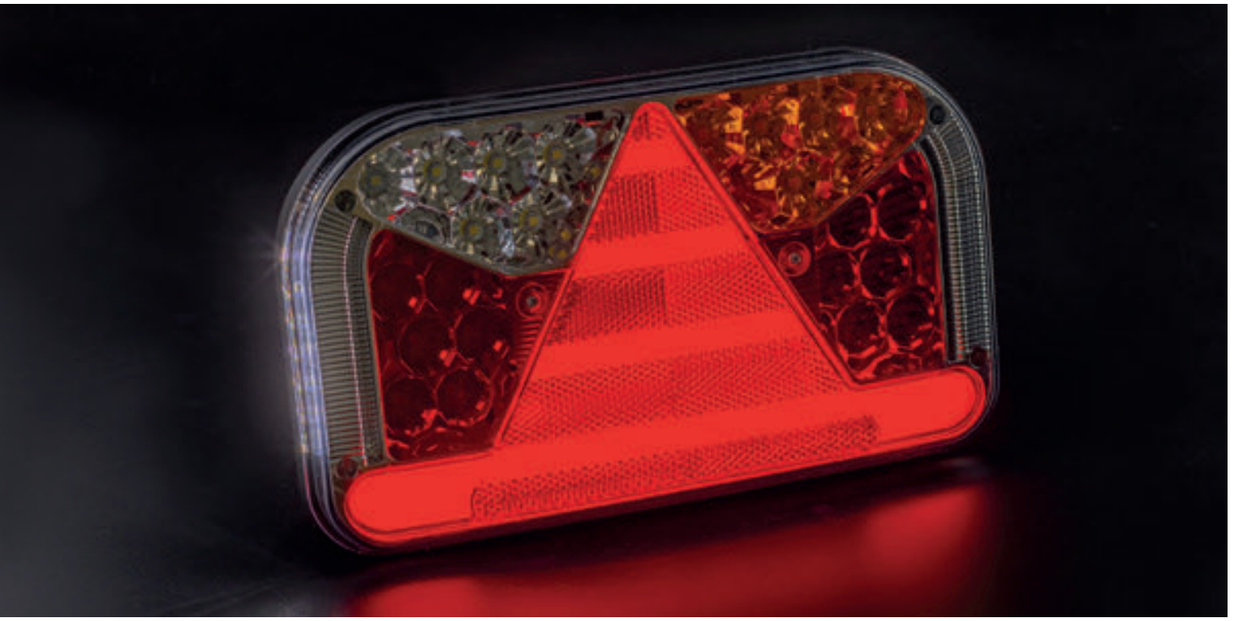



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-170 P NT LED SPKCOF 5907556009356		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P NT LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009639		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 5-функциональный, правый без освещения номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED 5907556006744		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED AMP 7PIN 5907556009653		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением AMP 7PIN.	1	0,88	20	59x39x29	17,60	400	120x80x165	377,00
FT-170 P TB LED BAJONET 6PIN 5907556007581		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TB LED SPKCOF 5907556009370		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TB LED SPKCOF BAJONET 5PIN 5907556009615		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 6-функциональный, правый с боковым освещением номерного знака (СТОП / ГАБАРИТ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА / ЗАДНИЙ ХОД / СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ), с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00
FT-170 P TD LED 5907556009219		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и проводом дл. 1м.	1	0,94	20	59x39x29	18,80	400	120x80x165	401,00
FT-170 P TD LED BAJONET 6 PIN 5907556009226		Фонарь задний универсальный LED 12-30В, 7-функциональный, правый с нижним освещением номерного знака и соединением BAJONET 6PIN.	1	0,91	20	59x39x29	18,20	400	120x80x165	389,00

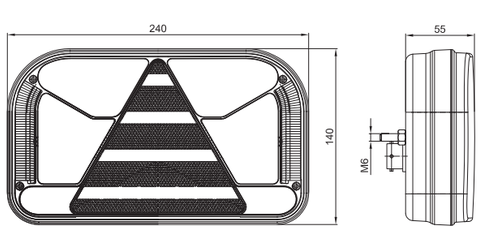

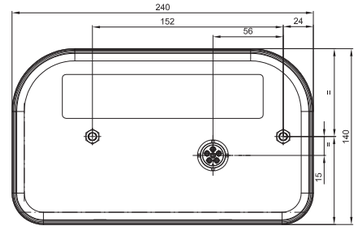




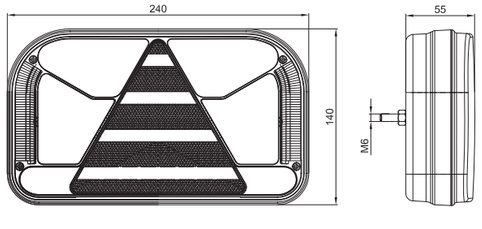


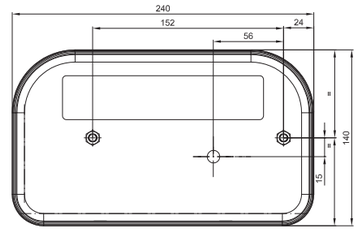


стоп – красный
свет противотуманный – синий
масса – белый
свет заднего хода / серый
свет габаритный задний / чёрный (коричневый)

свет указателя поворота / жёлтый (зелёный)

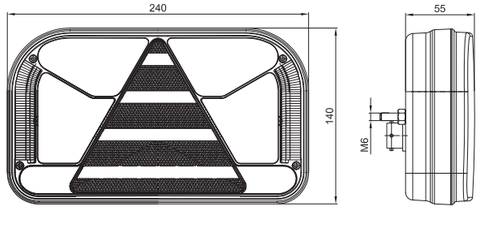

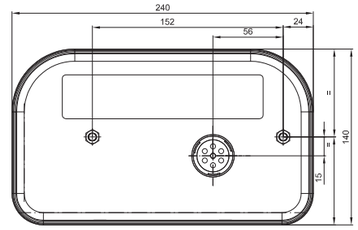





WWW

VIDEO

FT-130 PM LED



FT-130 COF LED



EMC E 9

Фонарь 6-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Омологация для вертикального или горизонтального монтажа


Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- **стоп** сигнал,
- свет указателя поворота,
- свет заднего хода (версия **COF**) или свет противотуманный (версия **PM**)
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,25А/0,21А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,11А/ 0,11А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,28А/0,14А**
- свет противотуманный – **12/24В = 0,12/0,06А**

Потребляемая мощность (оминальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 3 Вт/5 Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1,5/3Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт**


FT-130 COF BAJONET

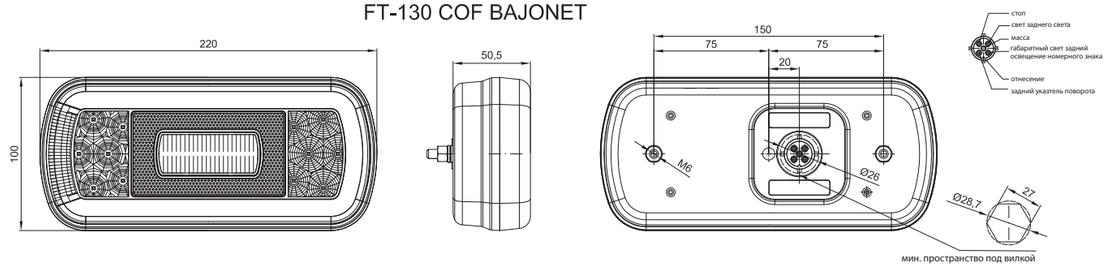

FT-130 COF

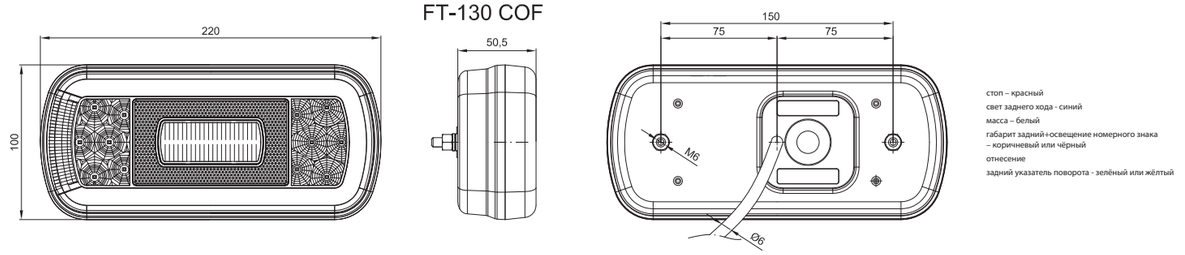

FT-130 PM

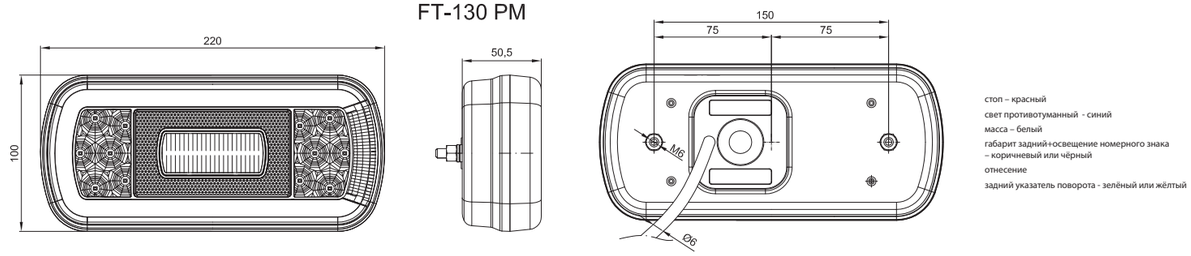


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-130 PM LED 5907556008168		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ПРОТИВОТУМАННЫМ / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 COF LED 5907556008182		Фонарь задний 6-функциональный светодиодный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ЗАДНЕГО ХОДА / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, освещением номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 PM LED BAJONET 5907556008175		Фонарь задний 6-функциональный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ПРОТИВОТУМАННЫМ / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 COF LED BAJONET 5907556008199		Фонарь задний 6-функциональный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ЗАДНЕГО ХОДА / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, освещением номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT PM LED 5907556008274		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ПРОТИВОТУМАННЫМ / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT COF LED 5907556008250		Фонарь задний 5-функциональный светодиодный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ЗАДНЕГО ХОДА / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, без освещения номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.	1	0,26	34	59x39x29	8,84	680	120x80x165	201,80
FT-130 NT PM LED BAJONET 5907556008281		Фонарь задний 5-функциональный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ПРОТИВОТУМАННЫМ / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40
FT-130 NT COF LED BAJONET 5907556008267		Фонарь задний 5-функциональный LED со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / ЗАДНЕГО ХОДА / СТОП / УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, без освещения номерного знака и светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.	1	0,23	34	59x39x29	7,82	680	120x80x165	181,40




VIDEO

WWW



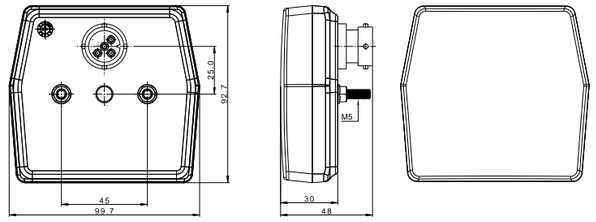

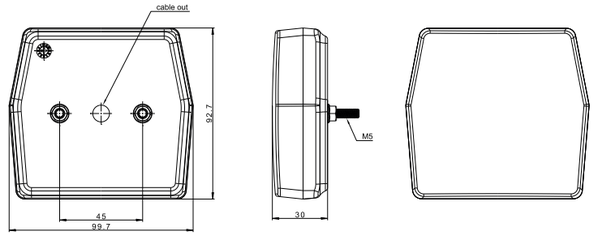

EMC E 9

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
– монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до**+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака:**12V = 0,1A**
- без освещения номерного знака: **12V = 0,05A**
- стоп сигнал: **12V = 0,2A**
- свет указателя поворота: **12V = 0,2A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака: **12V = 1,2W**
- без освещения номерного знака: **12V = 0,6W**
- стоп сигнал: **12V = 2,4W**
- свет указателя поворота: **12V = 2,4W**

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-222 LED 5907556015203		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,228	108	59x39x29	24,624	2160	120x80x165	517,48
FT-222 LED BAJONET 5907556015210		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 3-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,204	108	59x39x29	22,032	2160	120x80x165	465,64
FT-222 T LED 5907556015395		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и проводом дл. 1 м.	1	0,230	108	59x39x29	24,84	2160	120x80x165	521,80
FT-222 T LED BAJONET 5907556015401		Фонарь задний универсальный светодиодный 12V, 4-функциональный, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СТОП/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА с подсветкой номерного знака и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,206	108	59x39x29	22,248	2160	120x80x165	469,96

WWW

EMC E 9






Фонарь **3**-функциональный задний типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,02A/0,02A**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,08A/0,08A**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,6A/0,6A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт**

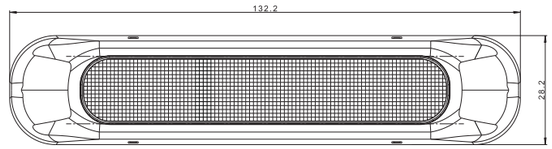

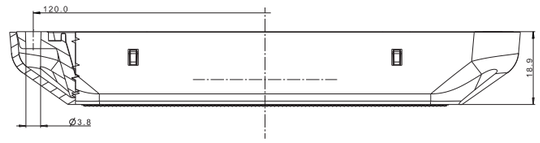

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-330 LED 5907556028982		Фонарь задний универсальный светодиодный 12/24В, 3-х функциональный СТОП/ГАБАРИТ/УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, кабель 1м.	1	0,15	144	59x39x29	21,6	2880	120x80x165	457,00

WWW

EMC E9






Фонарь **1**-функциональный задний типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC ; R10**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур
  окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря
- свет габаритный задний

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,02А/0,02А**

Потребляемая мощность
(номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**

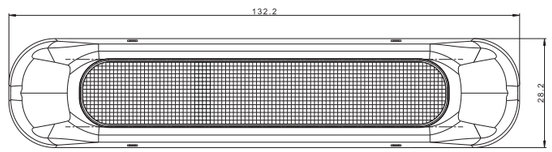

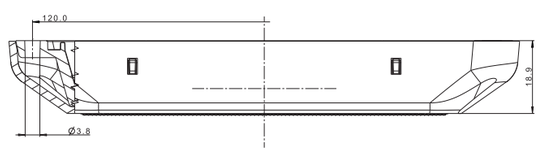

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-334 LED 5907556041264		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 1-х функциональный ГАБАРИТ, кабель 1м.	1	0,15	144	59x39x29	21,6	2880	120x80x165	457,00

WWW

EMC E9






Фонарь **3**2функциональный задний типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчива к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур
  окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,1А/0,1А**

Потребляемая мощность
(номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**

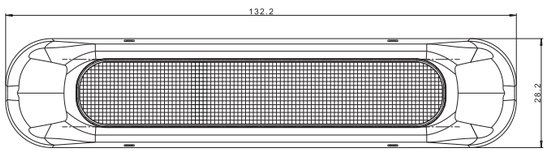

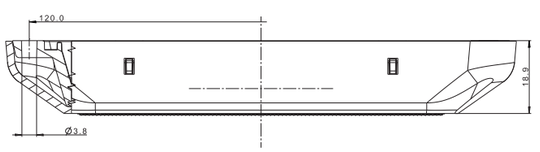

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-336 LED 5907556041288		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 2-х функциональный СТОП-СИГНАЛ / ГАБАРИТ, кабель 1м.	1	0,15	144	59x39x29	21,6	2880	120x80x165	457,00



FT-120 LED



FT-121 LED



FT-122 LED

WWW

EMC E 9

Фонарь 3-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9** – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,06А/0,06А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**


















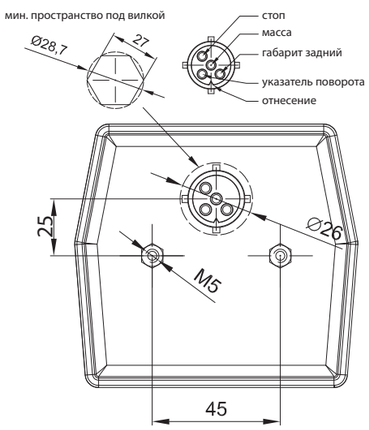

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 LED 5907556007604		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 LED BAJONET 5907556007611		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 LED 5907556007628		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 LED BAJONET 5907556007635		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 LED 5907556007642		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 LED BAJONET 5907556007659		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60



FT-120 T LED



FT-121 T LED



FT-122 LED

WWW

EMC E 9


Фонарь 4-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9** – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 0,14А/0,14А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – **12В/24В = 1,65Вт/3,3Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

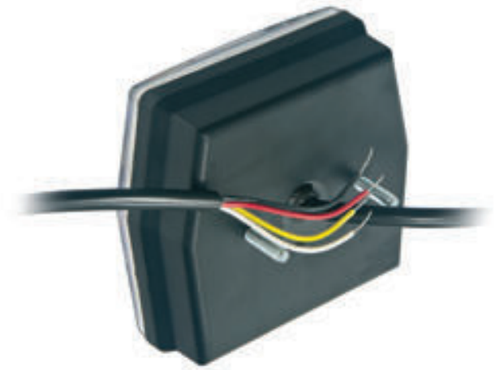











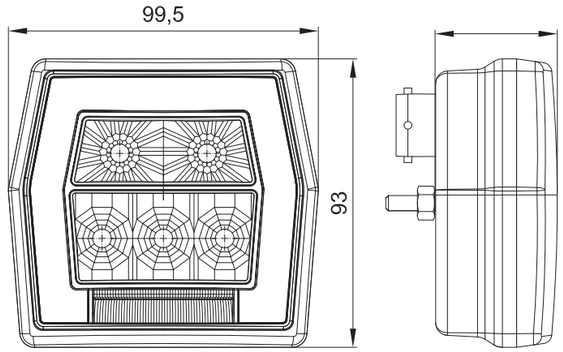

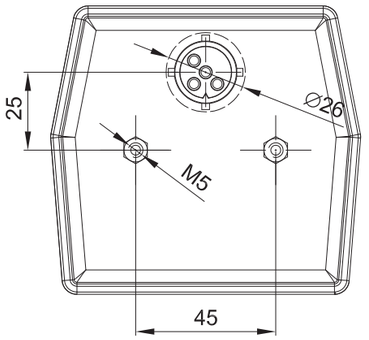

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-120 T LED 5907556008106		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-120 T LED BAJONET 5907556008113		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-121 T LED 5907556008120		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением ноиерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-121 T LED BAJONET 5907556008137		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя поворота с электрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-122 T LED 5907556008144		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, с проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-122 T LED BAJONET 5907556008151		Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-30В, 4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала, сэлектрическим соединением Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

Фонарь задний универсальный LED



WWW

VIDEO

EMC E 9


Фонарь 3-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

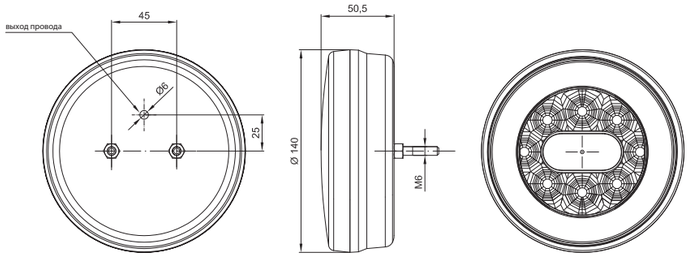

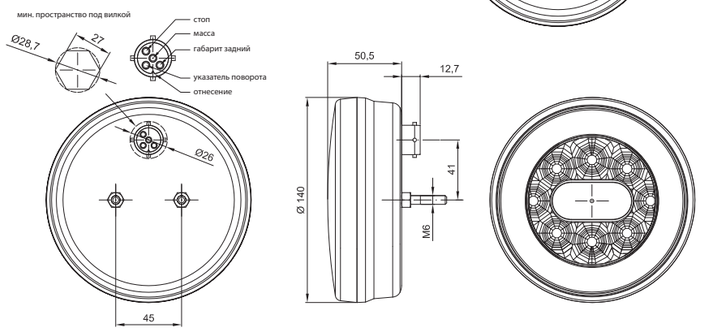

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-110 LED 5907556007260		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный, круглый LED 12/ 24В с проводом 1 м.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-110 LED BAJONET 5907556007277		Фонарь задний универсальный, круглый LED 12/ 24В с разъёмом типа Bajonet 5 PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

Фонарь задний универсальный LED


WWW

VIDEO

EMC E 9



МОНТАЖ
Минимальное количество фонарей на одну сторону – 2 шт.




Фонарь 3-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

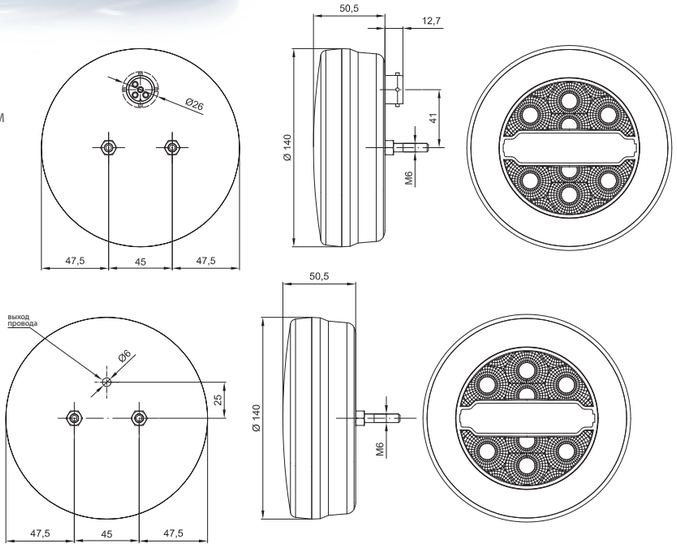

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-113 LED 5907556011205		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны), свет габаритный, стоп,указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 LED BAJONET 5907556011212		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60
FT-113 Y LED 5907556010536		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для последовательного монтажа (2 или 3 фонари с одной стороны), свет габаритный, стоп,указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 Y LED BAJONET 5907556010581		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (монтажа (2 или 3 фонари с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

Фонарь задний со светоотражающим треугольником для прицепов




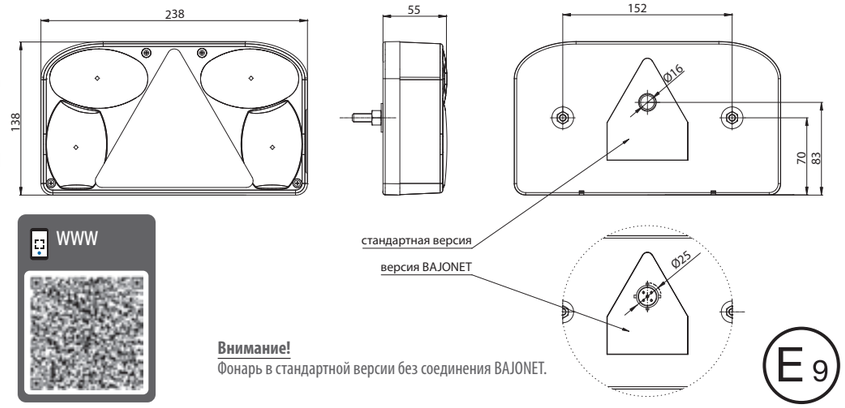

WWW

Внимание!
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.


E 9

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-088 LPM 5907556002456		Фонарь задний левый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PCOF 5907556002487		Фонарь задний правый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LCOF 5907556002425		Фонарь задний левый со светом заднего хода с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 PPM 5907556002517		Фонарь задний правый с противотуманным светом с освещением номерного знака.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-088 LPM BAJONET 5907556002463		Фонарь задний левый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PCOF BAJONET 5907556002494		Фонарь задний правый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 LCOF BAJONET 5907556002432		Фонарь задний левый со светом заднего хода, подсветкой номерного знака, с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 PPM BAJONET 5907556002524		Фонарь задний правый с противотуманным светом, подсветкой номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-088 KLPM 5907556002395		Стекло заднего фонаря FT-088 LPM левое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPCOF 5907556002401		Стекло заднего фонаря FT-088 PCOF правое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KPPM 5907556002418		Стекло заднего фонаря FT-088 PPM правое с противотуманным светом.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80
FT-088 KLCOF 5907556002388		Стекло заднего фонаря FT-088 LCOF левое со светом заднего хода.	1	0,24	40	59x39x29	9,60	720	120x80x165	197,80

Фонарь задний со светоотражающим треугольником для прицепов

WWW



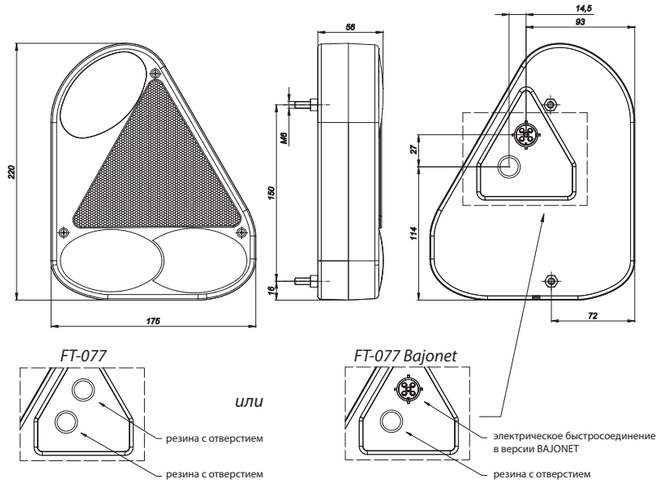

E 9

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-077 LPM 5907556003767		Фонарь задний левый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PCOF 5907556003798		Фонарь задний правый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LCOF 5907556003774		Фонарь задний левый со светом заднего хода.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 PPM 5907556003781		Фонарь задний правый с противотуманным светом.	1	0,50	25	59x39x29	12,50	500	120x80x165	275,00
FT-077 LPM BAJONET 5907556003804		Фонарь задний левый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PCOF BAJONET 5907556003835		Фонарь задний правый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 LCOF BAJONET 5907556003811		Фонарь задний левый со светом заднего хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 PPM BAJONET 5907556003828		Фонарь задний правый с противотуманным светом с разъемом под байонет 5 PIN, полной системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.	1	0,55	25	59x39x29	13,75	500	120x80x165	300,00
FT-077 KLPM 5907556003842		Стекло заднего фонаря **FT-077 LPM** левое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPCOF 5907556003873		Стекло заднего фонаря **FT-077 PCOF** правое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KLCOF 5907556003859		Стекло заднего фонаря **FT-077 LCOF** левое со светом заднего хода.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80
FT-077 KPPM 5907556003866		Стекло заднего фонаря **FT-077 PPM** правое с противотуманным светом.	1	0,24	50	59x39x29	12,00	720	120x80x165	197,80




Фонарь задний для прицепов и фургонов со светоотражателем

WWW





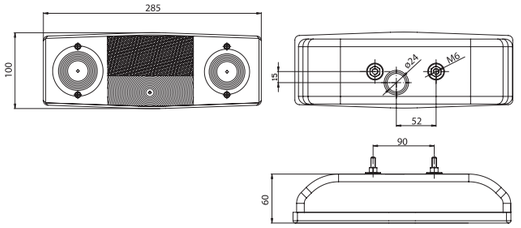


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
551 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 P		Фонарь задний правый.	1	0,43	32	59x39x29	13,76	640	120x80x165	280,20
551 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00
551 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,16	50	26x30x31	8,00	1000	120x80x165	185,00

Фонарь задний для прицепов и фургонов

WWW






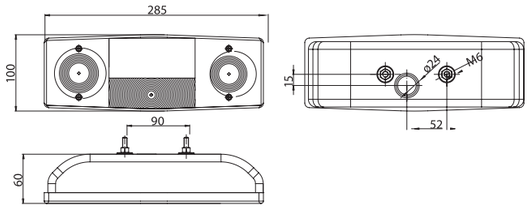

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
549 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 P		Фонарь задний правый.	1	0,41	32	59x39x29	13,12	640	120x80x165	287,40
549 KL		Стекло заднего фонаря левое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00
549 KP		Стекло заднего фонаря правое.	1	0,13	50	26x30x31	6,50	1000	120x80x165	155,00

Фонарь задний универсальный круглый для полуприцепов



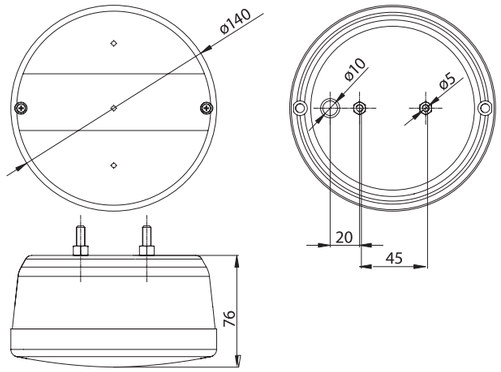


WWW


E20


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-016 L		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 P		Фонарь задний правый.	1	0,28	38	59x39x29	10,64	760	120x80x165	237,80
MD-016 K		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,10	100	59x39x29	10,00	2000	120x80x165	225,00

Фонарь задний для полуприцепов









WWW


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-007 5907556001152		Фонарь задний универсальный типа MF.	1	0,25	64	59x39x29	16,00	1280	120x80x165	345,00
FT-007 K 5907556001169		Стекло заднего фонаря FT-007 универсальное.	10	0,71	250	59x39x29	17,75	5000	120x80x165	380,00

Фонарь задний для прицепов

WWW





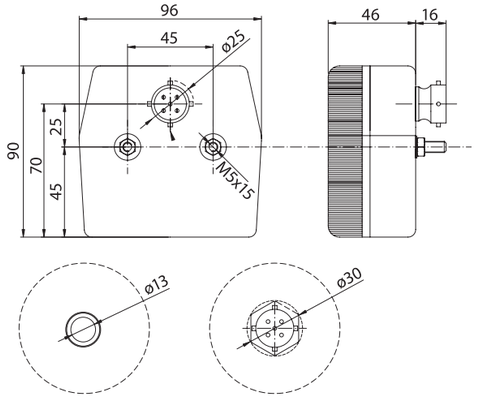

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-002 L 5907556002784		Фонарь задний левый с освещением номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 P 5907556002807		Фонарь задний правый без освещения номерного знака.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
MD-002 K 5907556002777		Стекло заднего фонаря универсальное.	1	0,04	324	59x39x29	12,96	6480	120x80x165	264,20







Крышка ДЛЯ ФОНАРЯ


Крышка заднего фонаря в основном используется для защиты электрического разъема фонаря с электрическим пучком от вредных погодных условий, таких как: вода, грязь или дорожная соль в зимних условиях. Покрытие изготовлено из высококачественного материала, что делает его чрезвычайно прочным и долговечным.

Применение этого продукта:

- значительно продлит срок службы разъема фонаря
- позволит скрыть лишний провод внутри крышки.

Может устанавливаться с задними фонарями с расстоянием между крепежными болтами 150–152 мм. Продукт подходит для следующих задних фонарей с разъёмом BAJONET или AMP бренда FRISTOM:

FT-277 LED	**FT-230 LED**	**FT-270 LED**	**FT-170 LED**
FT-130 LED	**FT-077**	**FT-088**	

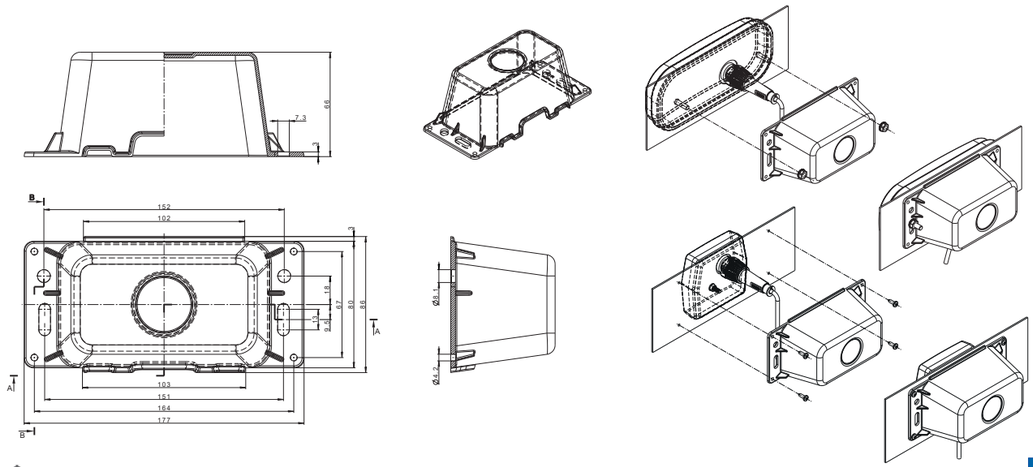





Крышка ДЛЯ ФОНАРЯ

Крышка заднего фонаря в основном используется для защиты электрического разъема фонаря с электрическим пучком от вредных погодных условий, таких как: вода, грязь или дорожная соль в зимних условиях. Покрытие изготовлено из высококачественного материала, что делает его чрезвычайно прочным и долговечным.


Применение этого продукта:

- значительно продлит срок службы разъема фонаря
- позволит скрыть лишний провод внутри крышки.

Может устанавливаться с задними фонарями с расстоянием между крепежными болтами 150–152 мм. Продукт подходит для следующих задних фонарей с разъёмом BAJONET или AMP бренда FRISTOM:

FT-700 LED	**FT-600 LED**	**FT-610 LED**	**LED**

*Можно использовать для фонарей таких производителей, как **ASPOECK** или **HELLA**.*

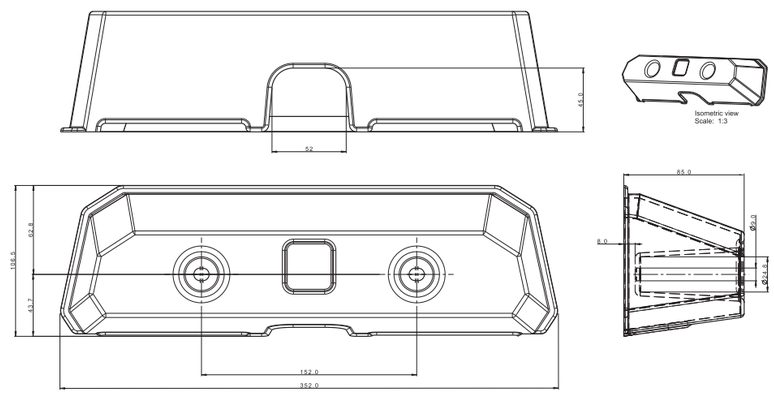



Третий СТОП СИГНАЛ

Третий стоп-сигнал защищает **водителя от серьезных последствий** столкновения или дорожно-транспортного происшествия.

WWW





Фонарь 1-функциональный типа LED
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло и корпус PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания


• Омологация для
вертикального или горизонтального монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря:
- стоп-сигнал

Потребление тока:
- стоп-сигнал: **12В/24В = 0,1А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- стоп-сигнал: **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**

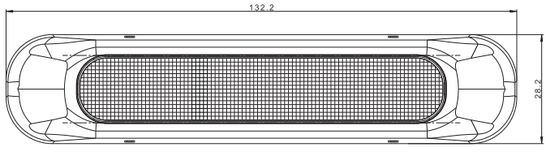

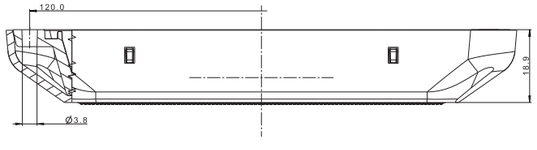

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-335 LED 5907556041271		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 1-х функциональный СТОП-СИГНАЛ, кабель 1м.	1	0,15	144	59x39x29	21,6	2880	120x80x165	457,00

WWW





Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – **стекло и корпус PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.
Длина кабеля 0,5 м или 3,8 м (2x0,75 мм).

Функции фонаря:
- используется как третий стоп-сигнал
- применение: полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А
Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

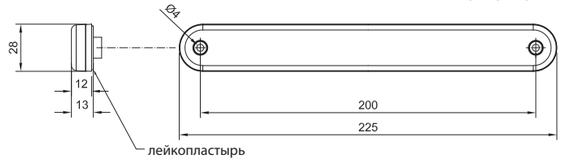



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-190 LED 5907556011298		Фонарь стоп диодный 12-30В на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	1	0.08	200	59x39x29	16.00	4000	120x80x165	345.00
FT-190 LED M40 5907556011304		Фонарь стоп диодный 12-30В на лейкопластыре с проводом дл. 4,0 м.	1	0.202	130	59x39x29	26.26	3000	120x80x165	631.00

WWW






Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло и корпус PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Длина кабеля 0,5 м или 3,8 м (2x0,75 мм).

Функции фонаря:
- используется как третий стоп-сигнал
- применение: полуприцепы, специальные транспортные средства и другие


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт







ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-191 LED 5907556036925		Фонарь стоп диодный 12-30В с проводом дл. 0,15 м, прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00



Фонари ГАБАРИТНЫЕ

Габаритные фонари – это необходимый тип освещения автомобилей. Они используются в автопоездах, автоплатформах и прицепах. Они обозначают внешний **контур автомобиля или автопоезда**, поэтому устанавливаются как спереди, так и сзади, а также по его сторонам.

Фонари габаритные светодиодные типа LED

- Стандартная длина провода 0,5 м, сечением 2x0,75 мм^2
  QS075 – *Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x0,75 мм^2*
  QS150 – *Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь к электропроводке сечением 2x1,50 мм^2*
- Не стандартная длина провода (QS075, QS150) – по заказу.
  Время выполнения заказа уточняется индивидуально.

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный

2- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражателем
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный со светоотражателем
- свет **задний** габаритный со светоотражателем
- свет **боковый** габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт




WWW

EMC E 9

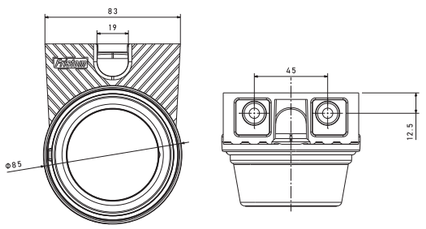



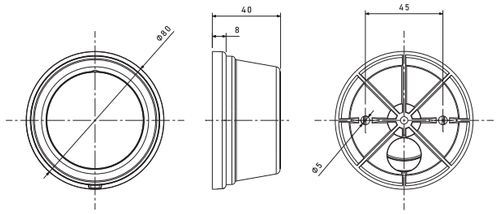

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-059 B LED 5907556040397			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м.	2	0,166	200	59x39x29	17,50	4000	120x80x165	350
FT-059 B LED QS075 5907556040403			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	2			59x39x29			120x80x165	
FT-059 C LED 5907556040427			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м.	2	0,166	200	59x39x29	17,50	4000	120x80x165	350
FT-059 C LED QS075 5907556040434			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	2			59x39x29			120x80x165	
FT-059 Z LED 5907556040458			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м.	2	0,166	200	59x39x29	17,50	4000	120x80x165	350
FT-059 Z LED QS075 5907556040465			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	2			59x39x29			120x80x165	
FT-059 B+K LED 5907556040489			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м.	1	0,146	100	59x39x29	15,50	2000	120x80x165	310
FT-059 B+K LED QS075 5907556040496			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS1075.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-059 C+K LED 5907556040519			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м.	1	0,146	100	59x39x29	15,50	2000	120x80x165	310
FT-059 C+K LED QS075 5907556040526			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS1075.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-059 Z+K LED 5907556040540			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м.	1	0,146	100	59x39x29	15,50	2000	120x80x165	310
FT-059 Z+K LED QS075 5907556040557			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS1075.	1			59x39x29			120x80x165	

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный

WWW



EMC E 9



- Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **ECE R10**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

• Омологация для **вертикального или горизонтального** монтажа


В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
- габаритный фонарь
- резиновая прокладка
- угловой кронштейн
- крепежные винты





Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
• свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,055А/0,055А**
• свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,165А/0,165А**
• свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,055А/0,055А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
• свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,7Вт/1,4Вт**
• свет **задний** габаритный: **12В/24В = 2Вт/4Вт**
• свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,7Вт/1,4Вт**











ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-078 B LED 5907556039735			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м.	10	1,285	100	59x39x29	13,75	2000	120x80x165	275
FT-078 B LED QS075 5907556039742			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,335	100	59x39x29	14,25	2000	120x80x165	285
FT-078 B LED QS150 5907556039759			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,380	100	59x39x29	14,70	2000	120x80x165	294
FT-078 C LED 5907556039766			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м.	10	1,285	100	59x39x29	13,75	2000	120x80x165	275
FT-078 C LED QS075 5907556039773			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,335	100	59x39x29	14,25	2000	120x80x165	285
FT-078 C LED QS150 5907556039780			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150	10	1,380	100	59x39x29	14,70	2000	120x80x165	294
FT-078 Z LED 5907556039797			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м.	10	1,285	100	59x39x29	13,75	2000	120x80x165	275
FT-078 Z LED QS075 5907556039803			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,335	100	59x39x29	14,25	2000	120x80x165	285
FT-078 Z LED QS150 5907556039810			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, с подложкой для плоского монтажа и угловым кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,380	100	59x39x29	14,70	2000	120x80x165	294

EMC E 9



WWW



- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **ECE R10**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый


- Омологация для **вертикального или горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**





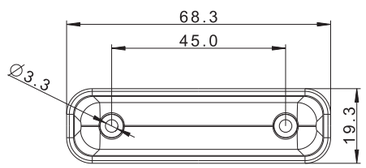

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-081 B LED 5907556039667		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298
FT-081 C LED 5907556039674		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298
FT-081 Z LED 5907556039681		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298
FT-081 B LED DARK 5907556039698		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298
FT-081 C LED DARK 5907556039704		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298
FT-081 Z LED DARK 5907556039711		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях.	1	0,020	700	59x39x29	14,90	14000	120x80x165	298

WWW

EMC E 9






- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **ECE R10**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

- Омологация для **вертикального или горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям


Потребление тока:
- свет **передний** габаритный:
  FT-079 B LED - **12В/24В = 0,02А/0,02А**
  FT-079 B LED DARK - **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет **задний** габаритный:
  FT-079 C LED - **12В/24В = 0,04А/0,04А**
  FT-079 C LED DARK - **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет **боковый** габаритный:
  FT-079 Z LED - **12В/24В = 0,02А/0,02А**
  FT-079 Z LED DARK - **12В/24В = 0,05А/0,05А**





Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный:
  FT-079 B LED - **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
  FT-079 B LED DARK - **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет **задний** габаритный:
  FT-079 C LED - **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
  FT-079 C LED DARK - **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет **боковый** габаритный:
  FT-079 Z LED - **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
  FT-079 Z LED DARK - **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**

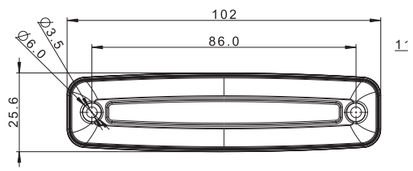



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-079 B LED 5907556037526		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354
FT-079 C LED 5907556037533		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354
FT-079 Z LED 5907556037540		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354
FT-079 B LED DARK 5907556039476		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354
FT-079 C LED DARK 5907556039483		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354
FT-079 Z LED DARK 5907556039490		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	1	0,028	600	59x39x29	17,7	12 000	120x80x165	354





Retro Design

WWW

EMC E 9






Фонари вдохновлены стилем **РЕТРО**.
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация,


Они доступны в нескольких вариантах исполнения
– в зависимости от формы резинового кронштейна и цвета:
- **Габаритные** фонари FT-147 LED (белый и красный)
  с европейским одобрением и сертификатом электромагнитной совместимости.
- **Декоративные** фонари FT-147 (желто-желтые, красно-желтые)
  – не сертифицированы в Европе.


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- 12В/24В = 0,06А/0,06А

Потребляемая мощность
(номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт









ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-147 A B/C LED 5907556032736		Фонарь выносной габаритный «РОГ» LED, 12-30В, бело-красный с коротким рогом, кабель 0,45м.	1	0,196	80	59x39x29	15,68	1600	120x80x165	338,60
FT-147 A C/Z LED 5907556032743		Фонарь выносной декоративный «РОГ» LED, 12-30В, красно-жёлтый с коротким рогом, кабель 0,45м.	1	0,196	80	59x39x29	15,68	1600	120x80x165	338,60
FT-147 A Z/Z LED 5907556032750		Фонарь выносной декоративный «РОГ» LED, 12-30В, жёлто-жёлтый с коротким рогом, кабель 0,45м.	1	0,196	80	59x39x29	15,68	1600	120x80x165	338,60
FT-147 F L B/C LED 5907556032774		Фонарь выносной габаритный левый «РОГ» LED, 12-30В, бело-красный с длинным рогом, кабель 0,3м.	1	0,298	50	59x39x29	14,90	1000	120x80x165	323,00
FT-147 F P B/C LED 5907556032781		Фонарь выносной габаритный правый «РОГ» LED, 12-30В, бело-красный с длинным рогом, кабель 0,3м.	1	0,298	50	59x39x29	14,90	1000	120x80x165	323,00
FT-147 F L C/Z LED 5907556032798		Фонарь выносной декоративный левый «РОГ» LED, 12-30В, красно-жёлтый с длинным рогом, кабель 0,3м.	1	0,298	50	59x39x29	14,90	1000	120x80x165	323,00
FT-147 F P C/Z LED 5907556032804		Фонарь выносной декоративный правый «РОГ» LED, 12-30В, красно-жёлтый с длинным рогом, кабель 0,3м.	1	0,298	50	59x39x29	14,90	1000	120x80x165	323,00
FT-147 F Z/Z LED 5907556032811		Фонарь выносной декоративный «РОГ» LED, 12-30В, жёлто-жёлтый с длинным рогом, кабель 0,3м.	1	0,298	50	59x39x29	14,90	1000	120x80x165	323,00

WWW

EMC E 9


FT-065 LED TAPE



FT-065 Z+K LED



FT-065 LED

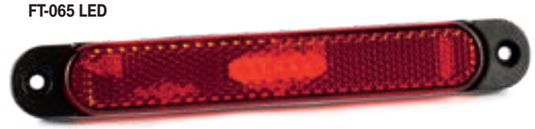

- Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый


- Омологация для
вертикального или горизонтального монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**

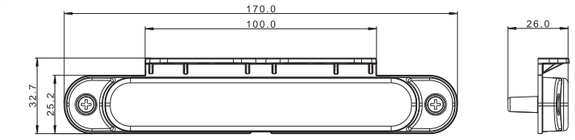

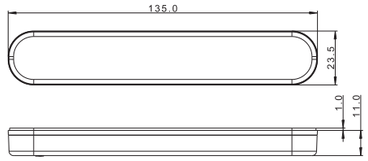

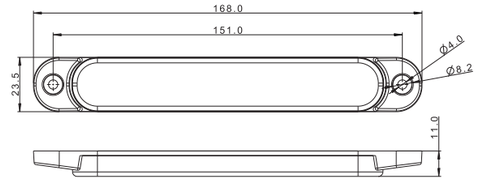

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-065 B LED 5907556019133			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,53	400	59x39x29	22,20	8000	120x80x165	444
FT-065 C LED 5907556019140			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,53	400	59x39x29	22,20	8000	120x80x165	444
FT-065 Z LED 5907556019157			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,53	400	59x39x29	22,20	8000	120x80x165	444
FT-065 B+K LED 5907556019164			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10	0,67	320	59x39x29	22,50	6400	120x80x165	450
FT-065 C+K LED 5907556019171			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10	0,67	320	59x39x29	22,50	6400	120x80x165	450
FT-065 Z+K LED 5907556019188			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м.	10	0,67	320	59x39x29	22,50	6400	120x80x165	450
FT-065 B LED TAPE 5907556019195			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10	0,48	400	59x39x29	20,20	8000	120x80x165	404
FT-065 C LED TAPE 5907556019201			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10	0,48	400	59x39x29	20,20	8000	120x80x165	404
FT-065 Z LED TAPE 5907556019218			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем на лейкопластыре и проводом 0,5м.	10	0,48	400	59x39x29	20,20	8000	120x80x165	404

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



FT-062 LED









FT-062 LED DARK



Фонар имеет
европейскую омологацию **E9**
и американскую омологацию **SAE**.

- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейскую омологацию **E9**
  и американскую омологацию **SAE**.
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

- Омологация для
вертикального или горизонтального монтажа

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**

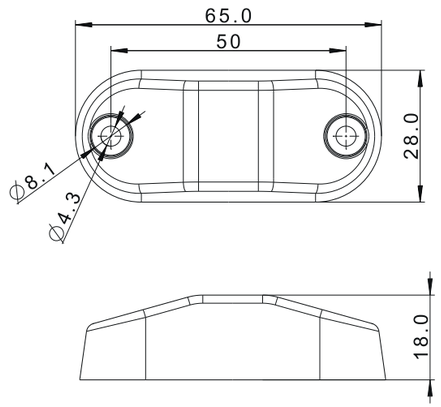

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-062 B LED 5907556019225			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248
FT-062 C LED 5907556019232			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248
FT-062 Z LED 5907556019249			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248
FT-062 B LED DARK 5907556019577			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248
FT-062 C LED DARK 5907556019584			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248
FT-062 Z LED DARK 5907556019591			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,285	400	59x39x29	12,40	8000	120x80x165	248

Фонарь габаритный типа LED 3-х функциональный










3- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация,


Функции фонаря:
- свет габаритный белый,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый.


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

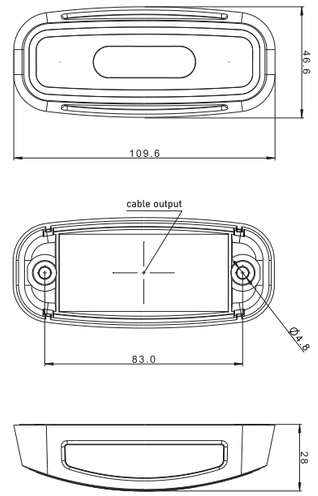

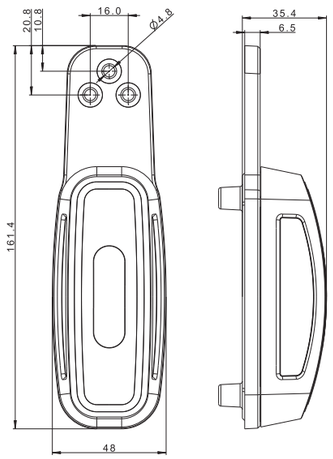

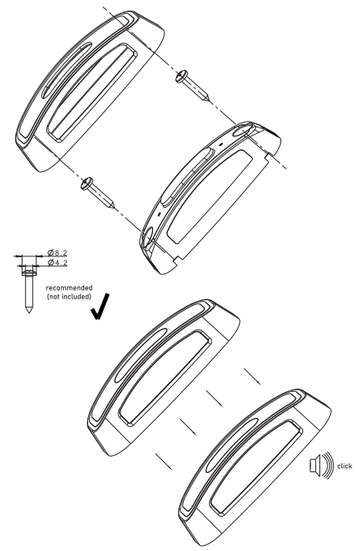

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-039 LED 5907556019379			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, и проводом 0,5м.	1	0,096	250	59x39x29	24,90	5000	120x80x165	498
FT-039 I LED 5907556037397			Габаритный фонарь LED, 3 функции, с передним, задним и боковым габаритным светом, удлиненный прямой держатель, кабель 0,5м.	1	0,155	100	59x39x29	16,40	2000	120x80x165	328

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный





FT-067 LED

WWW





FT-067 LED DARK





EMC E 9

- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

- Омологация для **горизонтального** монтажа

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,035А/0,035А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,045А/0,045А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,035А/0,035А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,45Вт/0,9Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,55Вт/1,1Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,45Вт/0,9Вт**

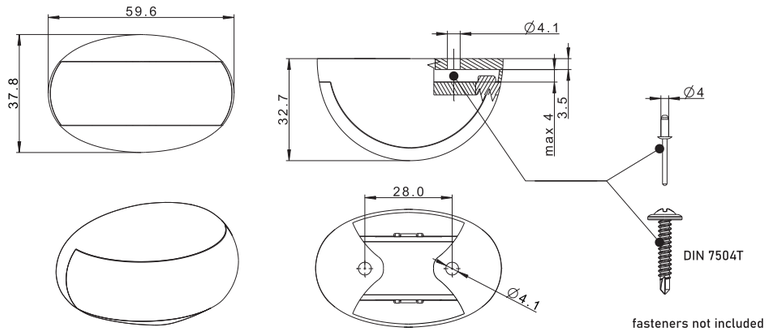

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-067 B LED 5907556019225			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252
FT-067 C LED 5907556019232			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252
FT-067 Z LED 5907556019249			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252
FT-067 B LED DARK 5907556019577			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252
FT-067 C LED DARK 5907556019584			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252
FT-067 Z LED DARK 5907556019591			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,290	400	59x39x29	12,60	8000	120x80x165	252

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный

WWW



FT-068 LED









FT-068 LED DARK



EMC E 9

- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейскую омологацию **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Фонарь имеет электрическую защиту от обратной полярности


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

- Омологация для **вертикального или горизонтального** монтажа

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,025А/0,025А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт**

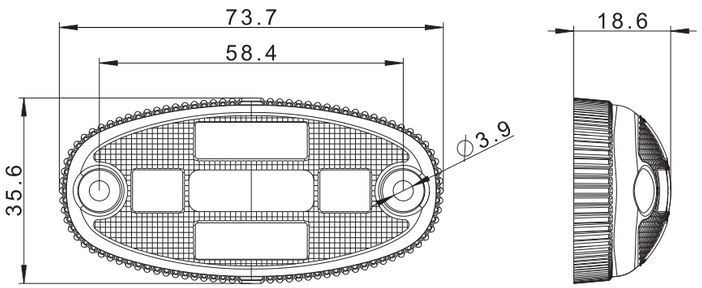

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-068 B LED 5907556019317			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258
FT-068 C LED 5907556019324			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258
FT-068 Z LED 5907556019331			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258
FT-068 B LED DARK 5907556019348			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258
FT-068 C LED DARK 55907556019355			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258
FT-068 Z LED DARK 5907556019362			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" и проводом 0,15м.	10	0,238	500	59x39x29	12,90	10000	120x80x165	258

FT-074 LED



WWW

EMC E 9

FT-074 LED DARK



1- функциональный фонарь типа **LED**

FT-074 LED с темным стеклом - версия **"DARK"**
FT-074 LED / FT-074 LED DARK доступен в пяти цветах: **белый, желтый, красный, зеленый** и **синий**.

Европейский сертификат **E9**.
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**.
Компактная ударопрочная конструкция фонаря.
Произвольная поляризация.
Использована революционная система крепления фонаря к кузову автомобиля с помощью профильного резинового переходника.
Интересное и неповторимое световое излучение

Функции фонаря:
в зависимости от цвета света:
– свет **передний** габаритный „A" – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет **задний** габаритный „R1" – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет **боковой** габаритный „SM1" – омологация позволяет оборот фонаря на 360°
– свет **декоративный** синий или зелёный

Параметры фонаря:
напряжение питания: **12–30В DC**
диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°C** до **+55°C**
фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
фонарь герметичен


Потребление тока:
– 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 0,4 Вт/ 0,8 Вт



НАБОР СОДЕРЖИТ:
- фонарь габаритный
- прокладку резиновую для монтажа фонаря на плоскостях транспортных средств
- прокладку резиновую для монтажа фонарей на трубах транспортных средств



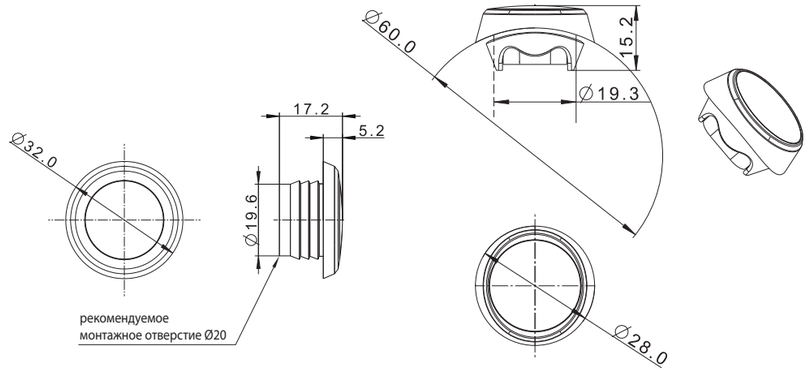

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-074 B LED 5907556015616			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 C LED 5907556015623			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 Z LED 5907556015630			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 N LED 5907556019553			Фонарь декоративный LED 12-30В, синий, круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 ZIEL LED 5907556019560			Фонарь декоративный LED 12-30В, зеленый, круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 B LED DARK 5907556036581			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK", круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 C LED DARK 5907556036604			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK", круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 Z LED DARK 5907556036598			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 N LED DARK 5907556036611			Фонарь декоративный LED 12-30В, синий, версия "DARK", круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00
FT-074 ZIEL LED DARK 5907556036628			Фонарь декоративный LED 12-30В, зеленый, версия "DARK", круглый, встраиваемый, с проводом дл. 0,15 м.	10	0,160	800	59x39x29	12,80	16000	120x80x165	256,00

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



VIDEO

WWW

EMC E 9


- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейский сертификат **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный
  – омологация на горизонтальный монтаж
- свет **декоративны**й синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
– 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 0,6 Вт/ 1,2Вт

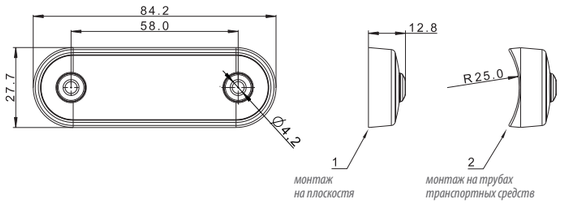

НОВИНКА
FT-073 BZ LED



Фонари габаритные **FT-073 BZ LED / FT-073 BZ LED DARK** оснащены двумя цветами свечения. С помощью **переключателя** (*устанавливается со стороны клиента*) можно **менять цвет свечения** с **белого на желтый** и наоборот.



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED 5907556015487			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 C LED 5907556015494			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 Z LED 5907556015500			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 N LED 5907556019515			Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 ZIEL LED 5907556019522			Фонарь декоративный LED 12-30В, зеленый с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 BZ LED 5907556032842			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый и желтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00

VIDEO

WWW

EMC E 9





- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
  – низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света


Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный
  – омологация на горизонтальный монтаж
- свет **декоративны**й синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12V/24V = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

НАБОР СОДЕРЖИТ:
- фонарь габаритный
- прокладку резиновую для монтажа фонаря на плоскостях транспортных средств
- прокладку резиновую для монтажа фонарей на трубах транспортных средств
- пластмассовые колпачки на крепежные винты

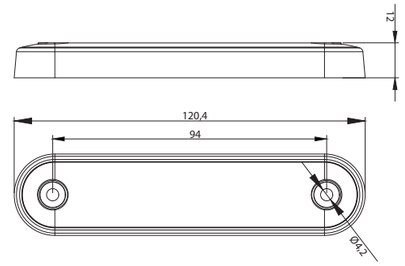



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED LONG 5907556018228			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 C LED LONG 5907556018235			Фонарь габаритный LED 12-30В, красныйс проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 Z LED LONG 5907556018242			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 N LED LONG 5907556019539			Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 ZIEL LED LONG 5907556019546			Фонарь декоративный LED 12-30В, зеленый с и проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00







VIDEO

WWW

EMC E 9

- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
- Европейский сертификат **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный
  – омологация на горизонтальный монтаж

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
– 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 0,6 Вт/ 1,2Вт


НОВИНКА

FT-073 BZ LED DARK





Фонари габаритные **FT-073 BZ LED / FT-073 BZ LED DARK** оснащены двумя цветами свечения. С помощью **переключателя** (*устанавливается со стороны клиента*) можно **менять цвет свечения** с **белого на желтый** и наоборот.

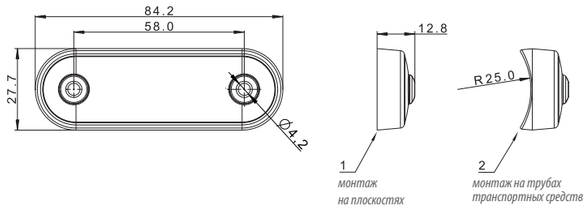

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED DARK 5907556018860			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 C LED DARK 5907556018877			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 Z LED DARK 5907556018884			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,5 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 N LED DARK 5907556029828			Фонарь декоративный LED 12-30В, синий, версия "DARK" с проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 ZIEL LED DARK 5907556029811			Фонарь декоративный LED 12-30В, зеленый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15м и прокладками резиновыми чёрными для монтажа фонарей на плоскостях или на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00
FT-073 BZ LED DARK 5907556032859			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый и желтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,6	500	59x39x29	30,70	10000	120x80x165	639,00

VIDEO

WWW





EMC E 9

- Фонарь 1-функциональный типа **LED**
  – низкий уровень электропотребления
- Европейский сертификат **E9**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Использовано революционную систему крепления фонарей к кузову или на трубах транспортных средств с помощью профилированных резиновых прокладок
- Продукт оснащен пластмассовыми колпачками на крепежные винты давая ему профессиональный имидж
- Интересное и уникальное излучение света

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **задний** габаритный
  – омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
- свет **боковой** габаритный
  – омологация на горизонтальный монтаж


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12V/24V = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

НАБОР СОДЕРЖИТ:
- фонарь габаритный
- прокладку резиновую для монтажа фонаря на плоскостях транспортных средств
- прокладку резиновую для монтажа фонарей на трубах транспортных средств
- пластмассовые колпачки на крепежные винты



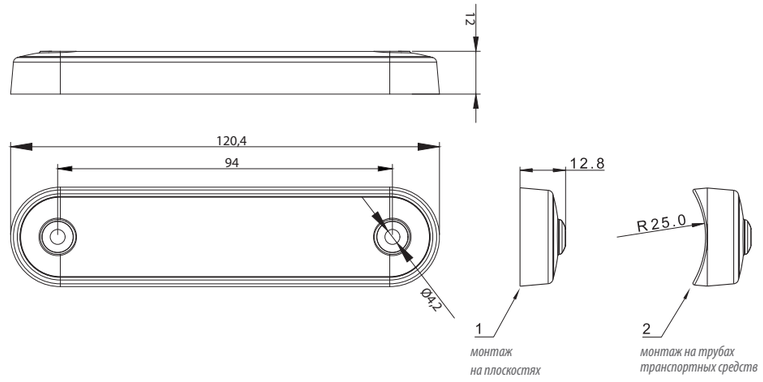

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-073 B LED LONG DARK 5907556018839			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 C LED LONG DARK 5907556018846			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 Z LED LONG DARK 5907556018853			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 N LED LONG DARK 5907556029842			Фонарь габаритный LED 12-30В, синий, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00
FT-073 ZIEL LED LONG DARK 5907556029835			Фонарь габаритный LED 12-30В, зеленый, версия "DARK" с проводом дл. 0,15 м., прокладкой резиновой чёрной для монтажа фонарей на плоскостях и круглой для монтажа фонарей на трубах транспортных средств.	10	0,640	400	59x39x29	26,30	8000	120x80x165	551,00

Фонарь габаритный типа LED 2 х функциональный


EMC E 9





WWW






2- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражате
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С до +55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощност
12В/24В = 0,5Вт/1,0Вт

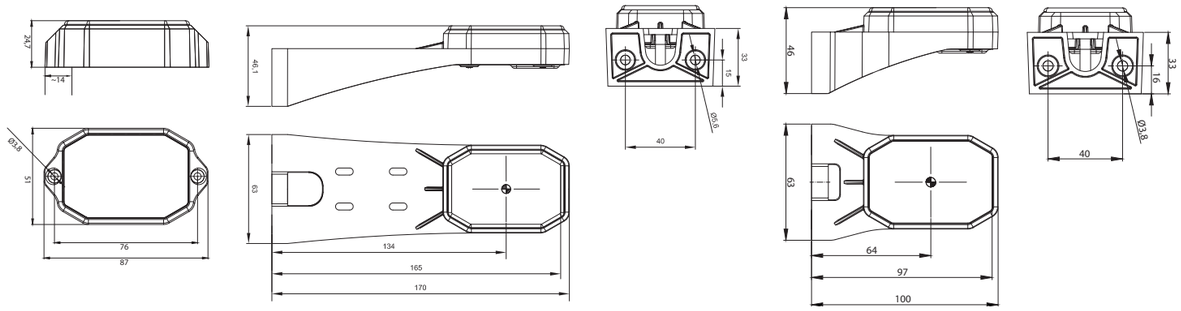

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-069 B LED 5907556018143		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, монтаж на плоскости, без провода.	10	0,700	400	59x39x29	28,00	8000	120x80x165	560,00
FT-069 BI LED 5907556018150		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, с коротким держателем, без провода.	10	0,860	150	59x39x29	12,90	3000	120x80x165	258,00
FT-069 BIV LED 5907556018167		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, с длинным держателем, без провода.	1	0,980	100	59x39x29	9,80	2000	120x80x165	196,00
FT-069 Z LED 5907556018174		Фонарь габаритный LED 12-30В, желтый со светоотражателем, монтаж на плоскости, без провода.	10	0,700	400	59x39x29	28,00	8000	120x80x165	560,00
FT-069 ZI LED 5907556018181		Фонарь габаритный LED 12-30В, желтый со светоотражателем, с коротким держателем, без провода.	10	0,860	150	59x39x29	12,90	3000	120x80x165	258,00
FT-069 ZIV LED 5907556018198		Фонарь габаритный LED 12-30В, желтый со светоотражателем, с длинным держателем, без провода.	1	0,980	100	59x39x29	9,80	2000	120x80x165	196,00
WKLAD FT-069 B LED 5907556018204		Вклад габаритного фонаря FT-096 LED, 12-30В, белый, с отражателем, без кабеля.	10	0,360		59x39x29			120x80x165	
WKLAD FT-069 Z LED 5907556018211		Вклад габаритного фонаря FT-096 LED, 12-30В, желтый, с отражателем, без кабеля.	10	0,360		59x39x29			120x80x165	

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный


VIDEO

WWW









EMC E 9


Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Конструкция фонаря с повышенной герметичностью и устойчивостью светоизлучающих и электронных компонентов к неблагоприятным внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых элементов, соединяющих фонарь с кузовом (система клик).

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
• свет передний габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
• свет задний габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
• свет боковой габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный монтаж

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
– 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 1,2 Вт/ 2,4Вт

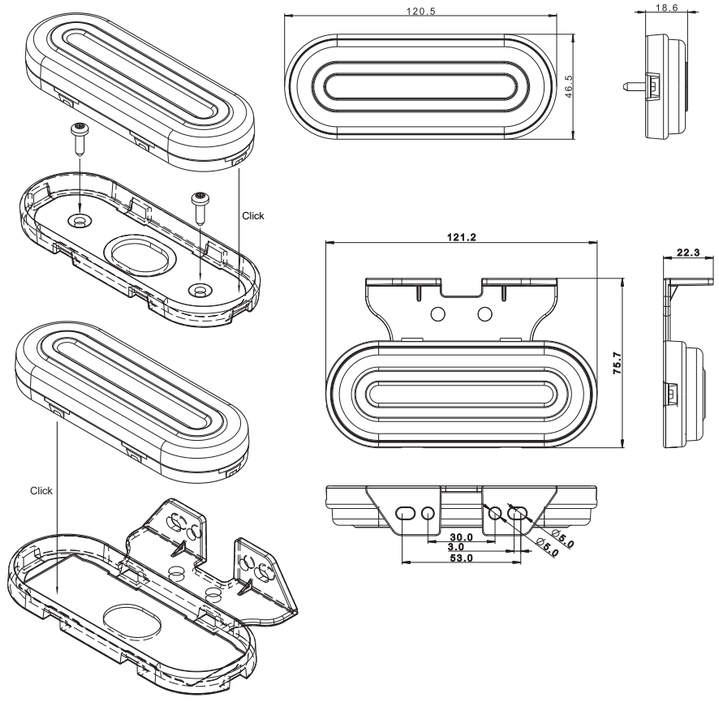

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-072 B LED 5907556015456			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 C LED 5907556015463			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00
FT-072 Z LED 5907556015470			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	18,80	3000	120x80x165	376,00

EMC E9

2- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражателем
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный со светоотражателем
- свет **задний** габаритный со светоотражателем
- свет **боковый** габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт


VIDEO WWW




































ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-061 B LED 5907556017856			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 B LED QS075 5907556017863			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 B LED QS150 5907556017870			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 C LED 5907556017887			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 C LED QS075 5907556018020			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 C LED QS150 5907556018037			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 Z LED 5907556017894			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 Z LED QS075 5907556017900			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 Z LED QS150 5907556017917			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 B+K LED 5907556018259			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 B+K LED QS075 5907556018266			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 B+K LED QS150 5907556018273			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 C+K LED 5907556018280			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 C+K LED QS075 5907556018297			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 C+K LED QS150 5907556018303			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 Z+K LED 5907556018310			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 Z+K LED QS075 5907556018327			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+K LED QS150 5907556018334			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 BI LED 5907556019027			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, боковым кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,780	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	312,00
FT-061 BI LED QS075 5907556019034			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, боковым кронштейном, проводом 0,5м. и быстросоединением QS075	10	0,830	200	59x39x29	16,60	4000	120x80x165	332,00
FT-061 CI LED 5907556019041			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, боковым кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,780	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	312,00
FT-061 CI LED QS075 5907556019058			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, боковым кронштейном, проводом 0,5м. и быстросоединением QS075.	10	0,830	200	59x39x29	16,60	4000	120x80x165	332,00
FT-061 Z+KF LED QS075 5907556028623			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+KF LED QS150 5907556028753			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный



FT-141 LED



FT-141 A LED

EMC E 9


2-х функциональный фонарь контурно-габаритный **LED**
на резиновой ножке
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный – **белый**
- свет габаритный – **красный**

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

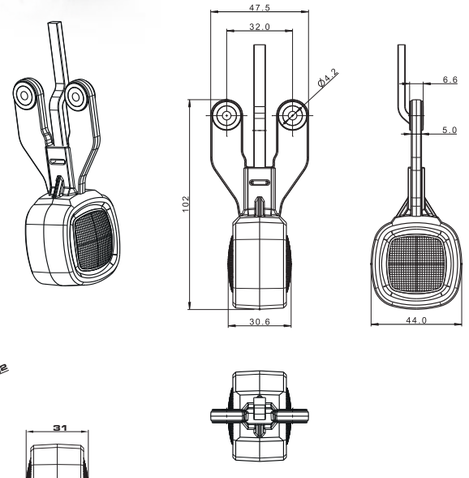

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-141 LED 5907556015517			Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, подвесной вариант, кабель 2×0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,075	200	59x39x29	15,60	4000	120x80x165	337,00
FT-141 A LED 5907556015593			Фонарь 2-х функциональный контурно-габаритный LED, 12-30 В, кабель 2×0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,078	250	59x39x29	19,50	5000	120x80x165	390,00

Фонарь габаритный типа LED 3-х функциональный



EMC E 9


3-х функциональный диодный фонарь контурно-габаритный на резиновой ножке
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
от **–40°C** до **+55°C**
-произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**



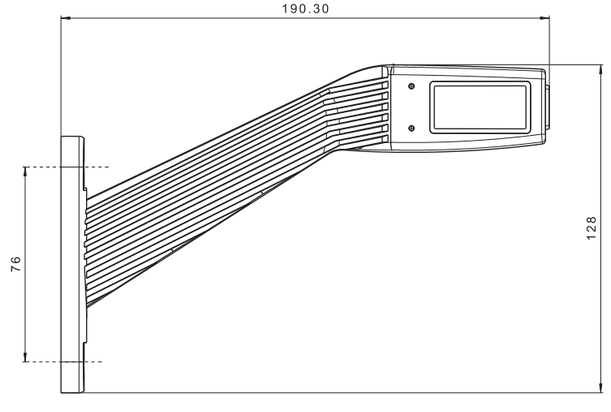

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-145 L LED 5907556013599			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-145 P LED 5907556013605			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00

Фонарь габаритный типа LED 3-х функциональный

WWW



EMC E 9

3-х функциональный диодный фонарь контурно-габаритный на резиновой ножке
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**



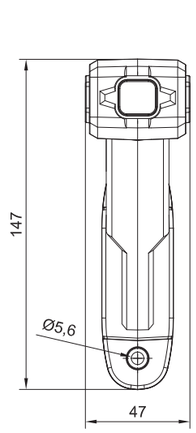

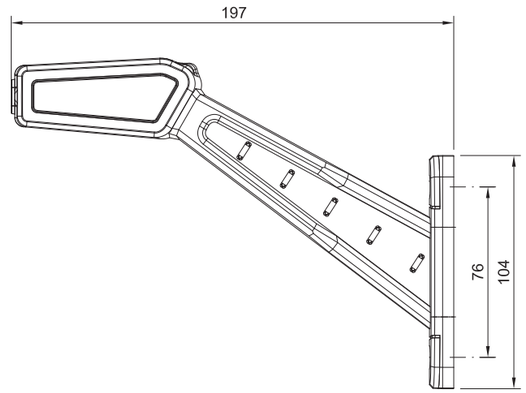

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-146 L LED 5907556016576			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 P LED 5907556016583			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный

VIDEO

WWW



EMC E 9


Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Три провода питания:
Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый
Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита выключена.
Как в группе светодиодных фонарей FT-070 LED,
используются НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
Повышенная устойчивость к внешним факторам благодаря увеличенной герметизации электрической системы и дополнительному покрытию стеклом.
Используется новаторская система монтажа **„CLICK-ON"** – которая проста в установке и с эстетическим внешним видом – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.
Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения и беспрецедентным, интересным, новаторским ДИЗАЙНом.


Функции фонаря:
- свет габаритный боковой
- свет указателя поворота **кат. 5**
- отражатель боковой


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- Фонарь габаритный – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- Указатель поворота – **12В/24В = 0,08А/0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- **12В/24В = 1,0W/2,0W**

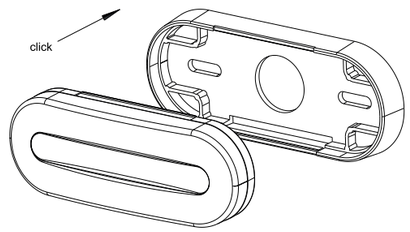













ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-071 + K LED 5907556011878			Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,6	4000	120x80x165	457,00
FT-071 LED 5907556011830			Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,02	200	59x39x29	20,4	4000	120x80x165	433,00







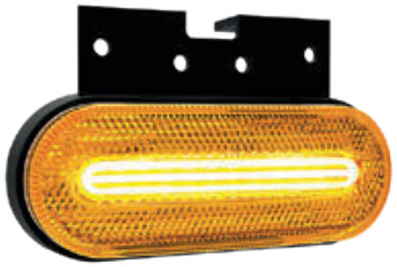

VIDEO

WWW

EMC

E 9

Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Фара сертифицирована **ADR**.


Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.
Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном.
Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.


Функции фонаря:
• свет задний габаритный со светоотражателем
• свет передний габаритный со светоотражателем
• свет боковый габаритный со светоотражателем


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет белый или жёлтый – **12В/24В = 0,08А/0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 1,0 Вт/ 2,0Вт










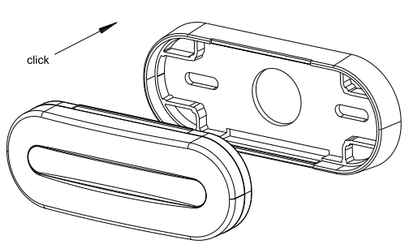



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-070 B LED 5907556011328			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 B LED QS075 5907556011335			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B LED QS150 5907556011342			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 B+K LED 5907556011359			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B+K LED QS075 5907556011366			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 B+K LED QS150 5907556011373			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 C LED 5907556011380			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 C LED QS075 5907556011397			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C LED QS150 5907556011403			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 C+K LED 5907556011410			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C+K LED QS075 5907556011427			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 C+K LED QS150 5907556011434			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 Z LED 5907556011441			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 Z LED QS075 5907556011458			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z LED QS150 5907556011465			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 Z+K LED 5907556011472			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z+K LED QS075 5907556011489			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 Z+K LED QS150 5907556011496			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00



VIDEO

WWW



EMC E 9

Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря
Интересный дизайн фонаря
Новаторская система монтажа click-on
Высокий уровень светового излучения
Кронштейн эластичный 2-функциональный


Функции фонаря:
- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковый габаритный со светоотражателем



Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12V/24V = 0,08A/0,08A


Потребляемая мощность
- 12V/24V = 1,0W/2,0W

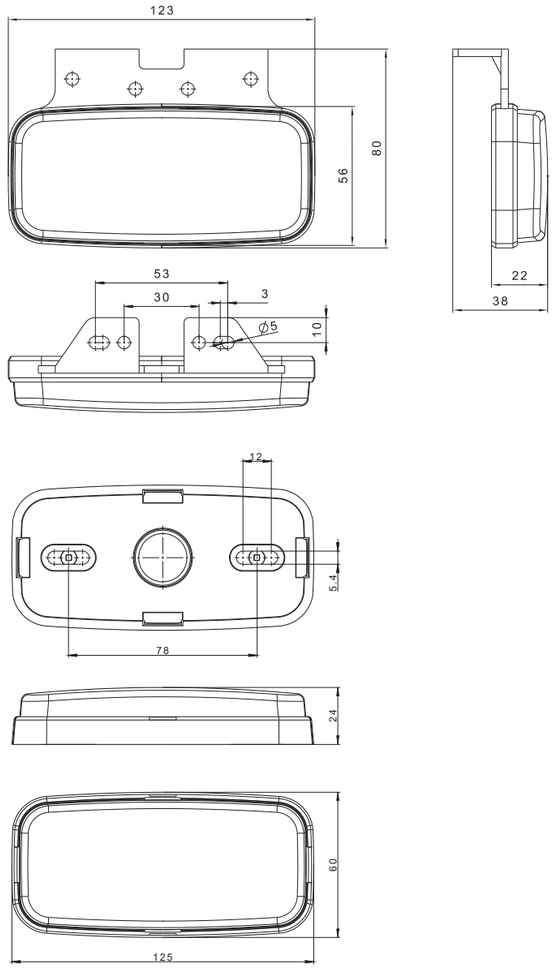

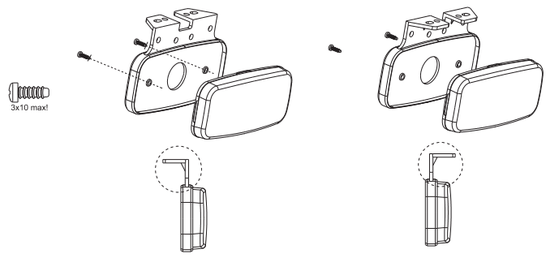

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-075 B LED 5907556011984			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 B LED QS075 5907556011991			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 B LED QS150 5907556012004			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 B+K LED 5907556012011			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 B+K LED QS075 5907556012028			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 B+K LED QS150 5907556012035			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 C LED 5907556012042			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 C LED QS075 5907556012059			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 C LED QS150 5907556012066			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 C+K LED 5907556012073			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 C+K LED QS075 5907556012080			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 C+K LED QS150 5907556012097			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00
FT-075 Z LED 5907556012103			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-075 Z LED QS075 5907556012110			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,12	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-075 Z LED QS150 5907556012127			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-075 Z+K LED 5907556012134			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-075 Z+K LED QS075 5907556012141			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-075 Z+K LED QS150 5907556012158			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,18	200	59x39x29	23,60	4000	120x80x165	497,00

Фонарь габаритный типа LED 3-х функциональный

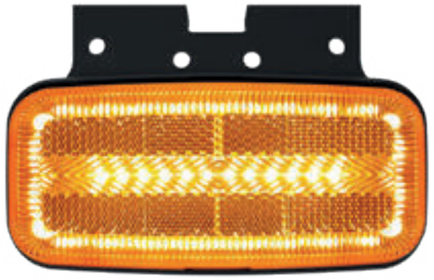

VIDEO

WWW



EMC E 9

Фонарь 3-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Три провода питания:
Масса – белый, свет габаритный – чёрный, свет указателя поворота – жёлтый
Когда включена функция указателя поворота, функция бокового габарита включена.


Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову
новаторская система монтажа „CLICK-ON"
Сверхсовременный вид
Фонарь отличается высоким уровнем светового излучения
Универсальный кронштейн


Функции фонаря:
- свет габаритный боковой
- свет указателя поворота **кат. 5**
- отражатель боковой

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- Фонарь габаритный – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- Указатель поворота – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
Функции могут работать одновременно.

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- Фонарь габаритный – **12В/24В = 1,0W/2,0W**
- Указатель поворота – **12В/24В = 1,0W/2,0W**

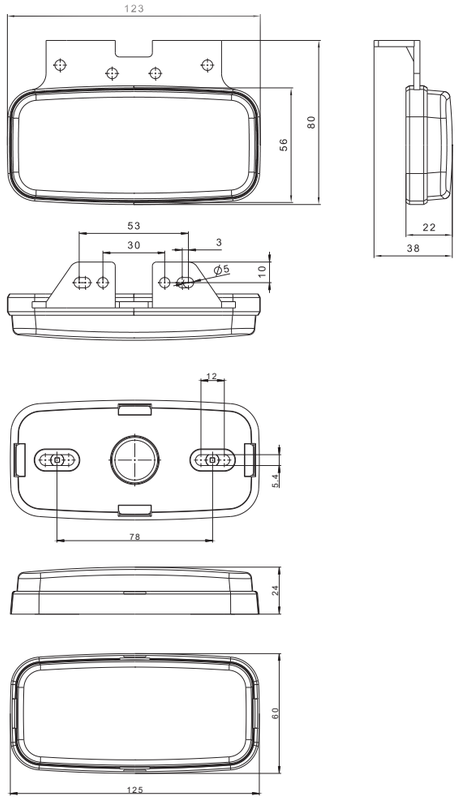

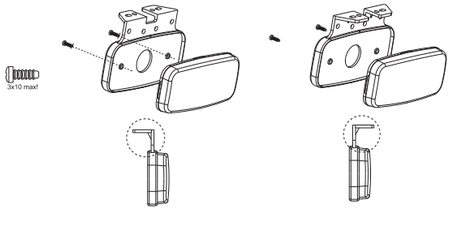

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-080 + K LED 5907556012165			Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	1,08	200	59x39x29	21,60	4000	120x80x165	457,00
FT-080 LED 5907556012172			Фонарь габаритный LED с функцией указателя поворота кат.5, 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный

WWW



EMC E 9

1- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**; **Reg.10**
Компактная и усиленная конструкция фонаря.
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- в зависимости от цвета света:
• свет боковой габаритный – **цвет жёлтый**
• свет передний габаритный – **цвет белый**

Установка (омологация E9) фонаря:
• свет боковой габаритный жёлтый – горизонтально
• свет передний габарит – вертикально и горизонтально

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
использована система двойной герметизации стекла

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,25 Вт/ 0,5 Вт

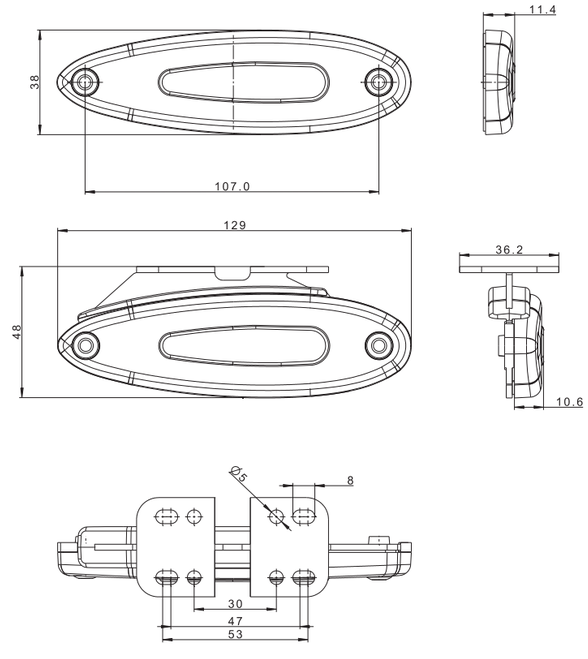


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-076 B LED 5907556013896			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z LED 5907556013902			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом.	10	0,050	250	59x39x29	12,50	5000	120x80x165	275,00
FT-076 Z+K LED 5907556013773			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом.	10	0,068	200	59x39x29	13,60	4000	120x80x165	297,00

WWW



EMC E 9




Фонарь 2-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковый габаритный со светоотражателем


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет белый или жёлтый – **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет красный – **12В/24В = 0,03А/ 0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет белый или жёлтый – **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет красный – **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**




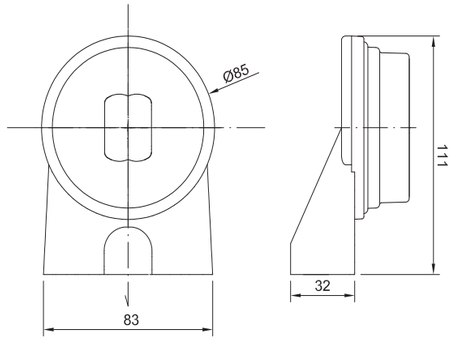

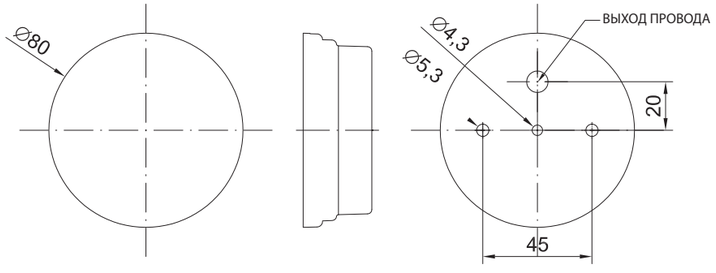



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-060 B LED 5907556009875			FT-060 B LED Фонарь габаритный LED 12-30В белого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 C LED 5907556009905			FT-060 C LED Фонарь габаритный LED 12-30В красного цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 L B+K LED 5907556009851			Фонарь габаритный LED 12-30В левый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 L C+K LED 5907556009882			Фонарь габаритный LED 12-30В левый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P B+K LED 5907556009868			Фонарь габаритный LED 12-30В правый белого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 P C+K LED 5907556009899			Фонарь габаритный LED 12-30В правый красного цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-060 Z LED 5907556009929			Фонарь габаритный LED 12-30В жёлтого цвета со светоотражателем и проводом.	2	0,170	250	59x39x29	21,25	5000	120x80x165	450,00
FT-060 Z+K LED 5907556009912			Фонарь габаритный LED 12-30В жёлтого цвета со светоотражателем, кронштейном и проводом.	1	0,150	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
KAT FT-060 5907556009974			Кронштейн к фонарям FT-060 LED.	2	0,126	400	59x39x29	26,20	8000	120x80x165	524

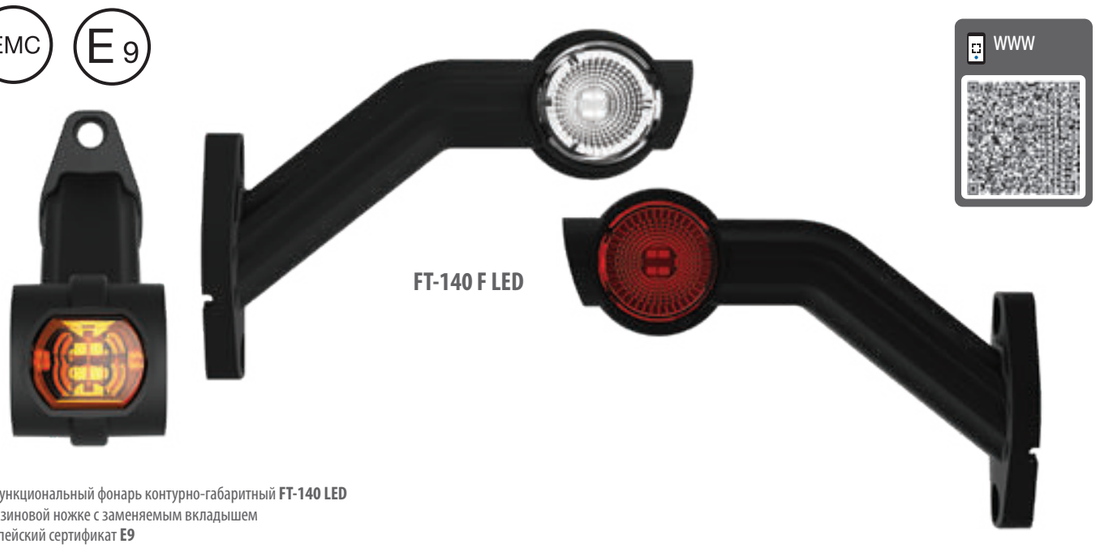


3-х функциональный фонарь контурно-габаритный **FT-140 LED**
на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,01А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**

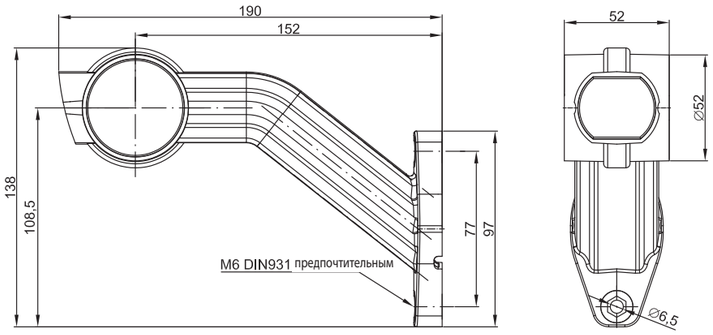


FT-140 A LED



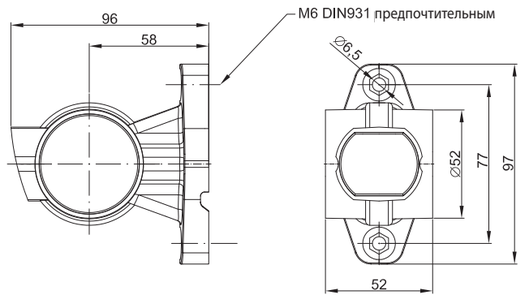

FT-140 W LED



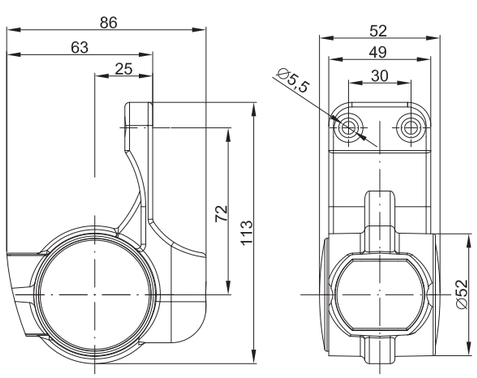

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-140 A L LED 5907556008403			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A L LED *QS075 5907556008632			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A L LED *QS150 5907556008595			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED 5907556008410			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,14	140	59x39x29	19,60	2800	120x80x165	417,00
FT-140 A P LED *QS075 5907556008625			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 A P LED *QS150 5907556008588			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,19	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-140 F L LED 5907556008427			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F L LED *QS075 5907556008649			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F L LED *QS150 5907556008601			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED 5907556008434			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,22	80	59x39x29	17,60	1600	120x80x165	377,00
FT-140 F P LED *QS075 5907556008656			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 F P LED *QS150 5907556008618			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,27	80	59x39x29	21,60	1600	120x80x165	457,00
FT-140 W L LED 5907556008724			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W L LED *QS150 5907556009042			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00
FT-140 W P LED 5907556008731			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.	1	0,16	160	59x39x29	25,60	3200	20x80x165	537,00
FT-140 W P LED *QS150 5907556009035			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на резиновом держателе, с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,21	160	59x39x29	33,60	3200	20x80x165	697,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный

FT-038 CB LED




FT-038 CB I LED



FT-038 CB II LED



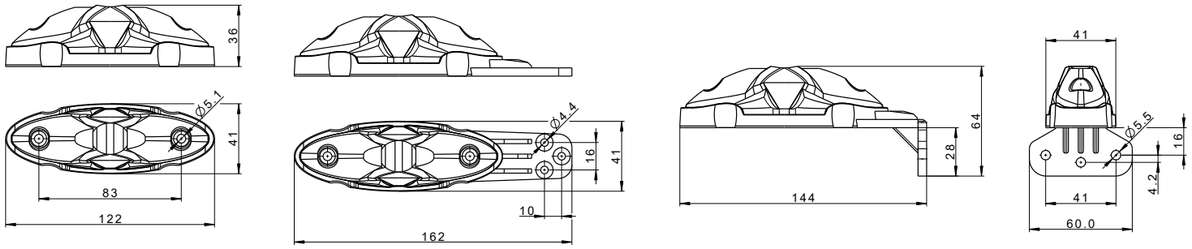

WWW

EMC E 9

2- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
- свет габаритный белий
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-038 CB LED 5907556006522			Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 CB I LED 5907556006553			Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 CB II LED 5907556006584			Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный с позиционным передним и задним светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 3-х функциональный

FT-038 LED




FT-038 I LED



FT-038 II LED



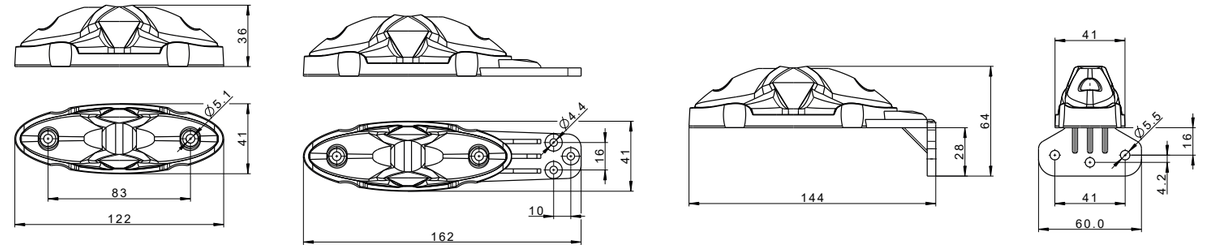

EMC E 9

3- функциональный фонарь типа **LED** Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
- свет габаритный белий,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый.


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-038 LED 5907556006430			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом.	2	0,15	250	59x39x29	18,75	5000	120x80x165	400,00
FT-038 LED *QS075 5907556006447			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 LED *QS150 5907556006454			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом, проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,20	250	59x39x29	25,00	5000	120x80x165	525,00
FT-038 I LED 5907556006461			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на прямом резиновом кронштейне.	2	0,15	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	325,00
FT-038 II LED 5907556006492			Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный с позиционным передним, задним и боковым светом на угловом резиновом кронштейне.	2	0,20	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

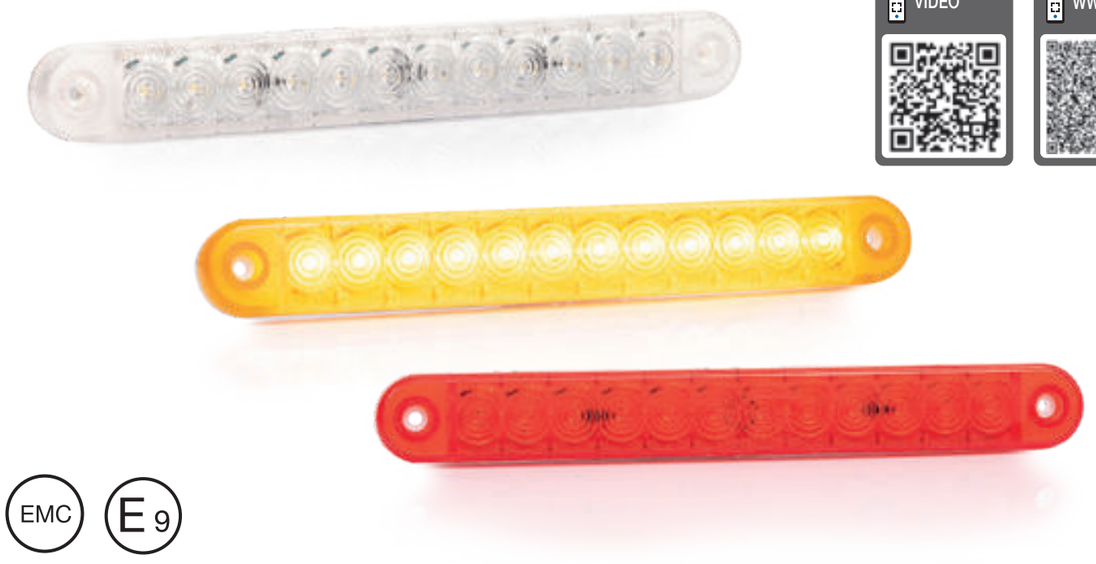

VIDEO

WWW

EMC E 9


1- функциональный фонарь типа **LED**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – **стекло и корпус PC**
Произвольная поляризация, Длина кабеля 0,5 м (2x0,75 мм).
Монтаж фонаря горизонтально на двухсторонней ленте, или/ и на двух винтах.


Функции фонаря:
- свет габаритный п**ерелний, белый (FT-195 B LED)**
- свет габаритный **задний, красный (FT-195 C LED)**
- свет габаритный **боковой, жёлтый (FT-195 C LED)**
- Применение: прицепы, полуприцепы, специальные транспортные средства и другие

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А **(FT-195 B LED)**
- 12В/24В = 0,025А/0,025А **(FT-195 C LED)**
- 12В/24В = 0,05А/0,05А **(FT-195 Z LED)**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт **(FT-195 B LED)**
- 12В/24В = 0,3Вт/0,6Вт **(FT-195 C LED)**
- 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт **(FT-195 Z LED)**

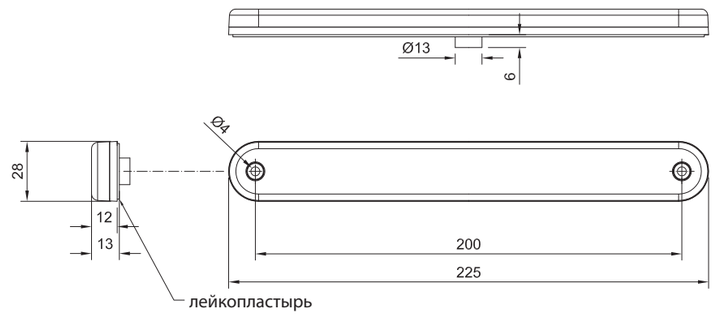

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-195 B LED 5907556011267			Фонарь габаритный диодный 12-30В белый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 C LED 5907556011274			Фонарь габаритный диодный 12-30В красный на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00
FT-195 Z LED 5907556011281			Фонарь габаритный диодный 12-30В жёлтый на лейкопластыре с проводом дл. 0,5 м.	10	0,80	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	345,00

WWW




1- функциональный фонарь типа **LED**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация
Фонарь оборудован герметичным разъёмом типа:
QS-150 FRISTOM

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- световой поток = **80 lm**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12V = 0,065A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В = 1Вт

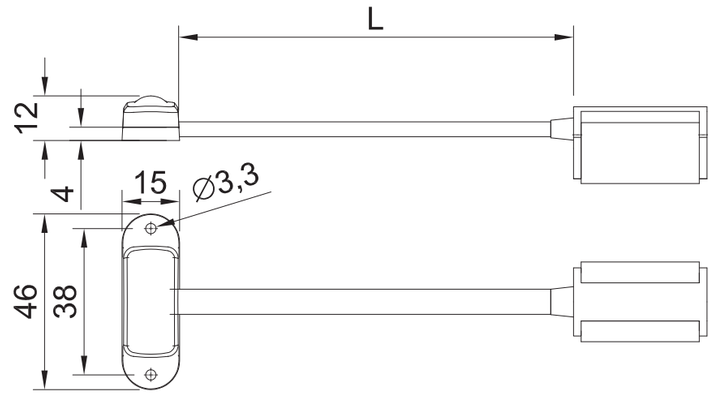


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-090 B LED QS150 M02 5907556010215			Фонарь габаритный LED 12В, белый, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00
FT-090 C LED QS150 M02 5907556010352			Фонарь габаритный LED 12В, красный, с проводом дл.0,2 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	1	0,026	450	59x39x29	11,70	9000	120x80x165	259,00

Фонарь габаритный типа LED1-х функциональный







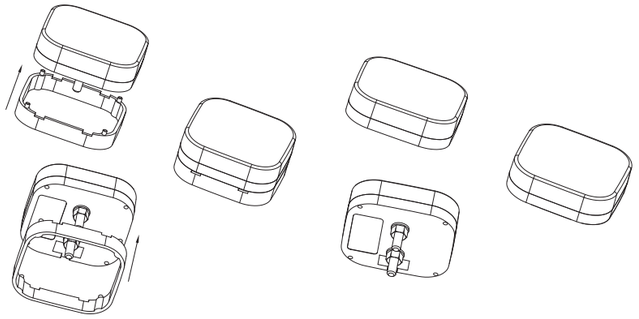


1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°С до +55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый:
12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный:
12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый:
12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный:
12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

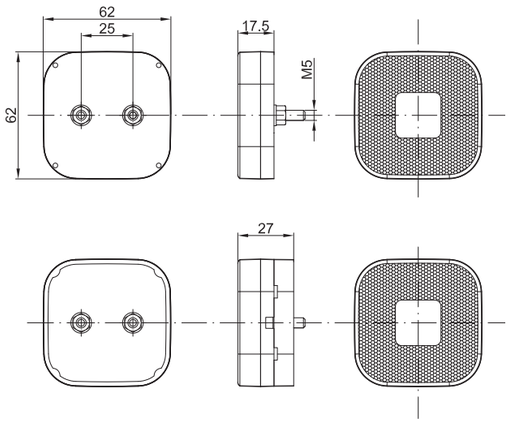


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-027 B LED 5907556004948			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 Z LED 5907556004962			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00
FT-027 C LED 5907556004955			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	0	0,70	200	59x39x29	14,00	4000	120x80x165	305,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный








21 функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

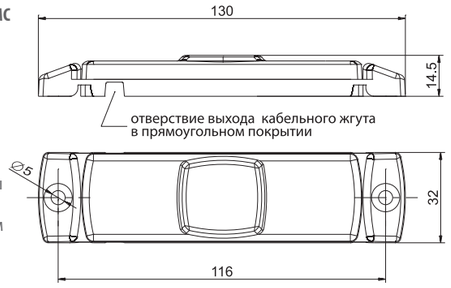

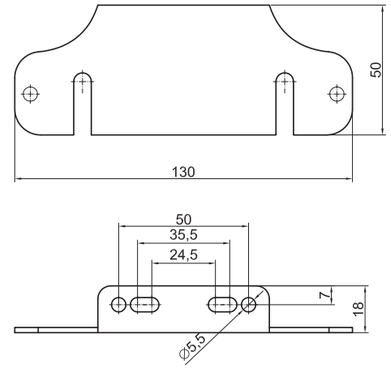

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B LED 5907556001725			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 B LED *QS075 5907556004412			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 B LED *QS150 5907556001732			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED 5907556001800			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 Z LED *QS075 5907556004450			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 Z LED *QS150 5907556001817			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED 5907556001763			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-017 C LED *QS075 5907556004436			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-017 C LED *QS150 5907556001770			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
КАТ FT-017/FT-018 5907556002678			Кронштейн к фонарям FT-017; FT-018 Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20	2000	59x39x29	401	40000	120x80x165	8025

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



WWW


1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

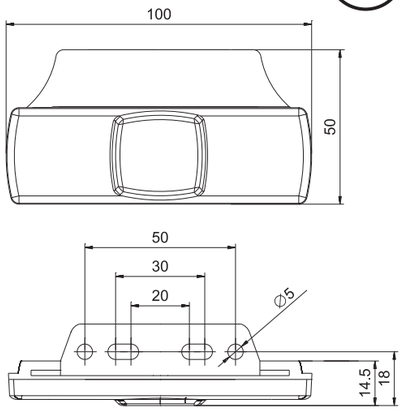


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-017 B+K LED 5907556001749			Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 B+K LED *QS075 5907556004429			Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 B+K LED *QS150 5907556001756			Фонарь габаритный светодиодный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED 5907556001787			Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 Z+K LED *QS075 5907556004467			Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 Z+K LED *QS150 5907556001831			Фонарь габаритный светодиодный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED 5907556001824			Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,53	350	59x39x29	18,55	7000	120x80x165	396,00
FT-017 C+K LED *QS075 5907556004443			Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-017 C+K LED *QS150 5907556001794			Фонарь габаритный светодиодный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



WWW

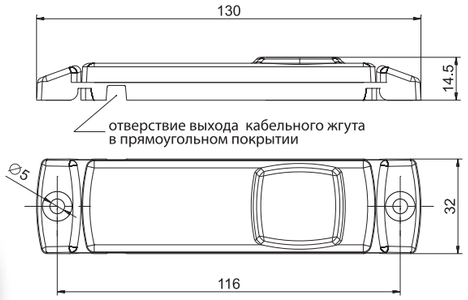


1- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

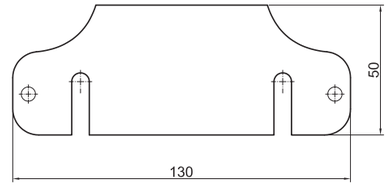


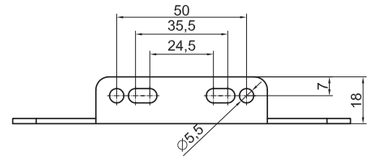



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-018 B LED 5907556001848			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 B LED *QS075 5907556004474			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 B LED *QS150 5907556001855			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED 5907556001886			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 Z LED *QS075 5907556004498			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED *QS150 5907556001893			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED 5907556001862			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 C LED *QS075 5907556004481			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED *QS150 5907556001879			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
KAT FT-017/FT-018 5907556002678			Кронштейн к фонарям **FT-017**; **FT-018** Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20	2000	59x39x29	401	40000	120x80x165	8025

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный

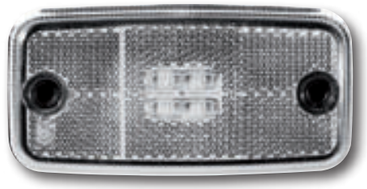

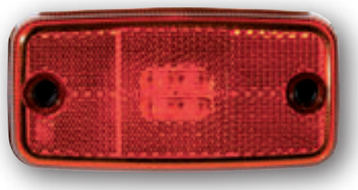

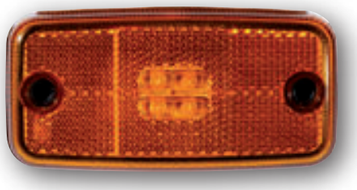

WWW

EMC E 9


1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**





ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B LED 5907556001909			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED 5907556001985			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
FT-019 Z LED *QS075 5907556004542			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 Z LED *QS150 5907556001992			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	300	59x39x29	16,80	6000	120x80x165	361,00
FT-019 C LED 5907556001947			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	300	59x39x29	15,30	6000	120x80x165	331,00
KAT FT-019 5907556005587			Кронштейн к габаритному фонарю **FT-019**.	10	0,20	2000	59x39x29	401	40000	120x80x165	8025

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1 х функциональный

WWW





EMC E 9




1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**





ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-019 B+K LED 5907556001923			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 B+K LED *QS075 5907556004511			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 B+K LED *QS150 5907556001930			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED 5907556002005			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 Z+K LED *QS075 5907556004559			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 Z+K LED *QS150 5907556002012			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-019 C+K LED 5907556001961			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,95	200	59x39x29	19,00	4000	120x80x165	405,00
FT-019 C+K LED *QS150 5907556001978			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный







WWW

EMC E 9


1- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B LED 5907556002029			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 B LED *QS075 5907556004566			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 B LED *QS150 5907556006881			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED 5907556002104			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 Z LED *QS075 5907556004603			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED *QS150 5907556006898			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED 5907556002067			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 C LED *QS075 5907556004580			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED *QS150 5907556006904			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
КАТ FT-020 5907556005594			Кронштейн к габаритному фонарю **FT-020**.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный

WWW





EMC E 9


1- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

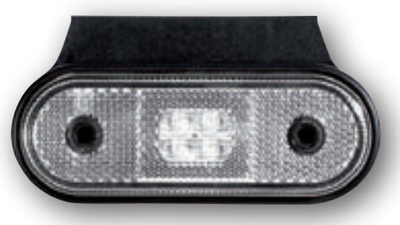

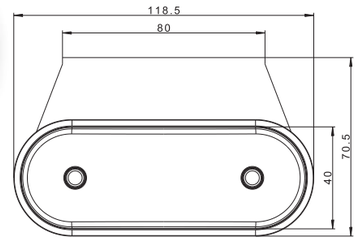



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B+K LED 5907556002043			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 B+K LED *QS075 5907556004573			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 B+K LED *QS150 5907556002050			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED 5907556002128			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 Z+K LED *QS075 5907556004610			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED *QS150 5907556002135			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED 5907556002067			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 C+K LED *QS075 5907556004597			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED *QS150 5907556002098			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00


* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.


Фонарь габаритный и декоративный LED




VIDEO

WWW

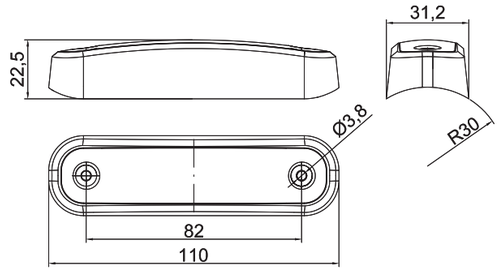

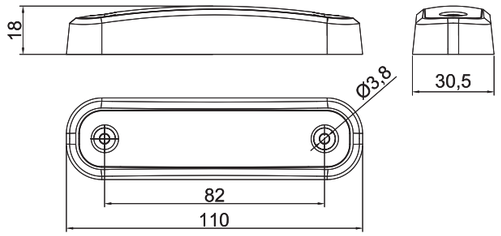

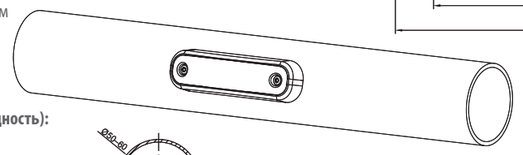

EMC E 9

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат **E9** для света белого, красного, жёлтого
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация,
Фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.
Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая не включена в стандартную версию продукта. Прокладки доступны в продаже под кодом **PG T FT-045**.

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, жёлтый, красный,
- свет декоративный синий или зелёный,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный **– 12В/24В = 0,08А/0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный **– 12В/24В = 1Вт/2Вт**


ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-045 Z LED 5907556008342		Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с эл. проводом длиной 0,15 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 C LED 5907556008335		Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с эл. проводом длиной 0,15 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 B LED 5907556008328		Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с эл. проводом длиной 0,15 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 ZIEL LED 5907556008373		Фонарь декоративный LED 12-30В, зелёный с эл. проводом длиной 0,15м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 N LED 5907556008366		Фонарь декоративный LED 12-30В, синий с эл. проводом длиной 0,15 м.	10	0,0588	400	59x39x29	23,52	8000	120x80x165	495,40
FT-045 PG T 5907556008359		Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-045 LED на трубах транспортных средств.	10	0,22						

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



WWW



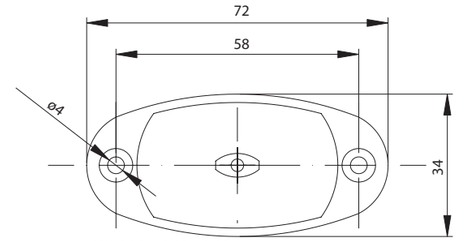

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет габаритный белый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**
- свет габаритный белый: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**


EMC E 9

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-025 B LED 5907556004801			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 B LED *QS075 5907556004832			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 B LED *QS150 5907556004863			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED 5907556004825			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 Z LED *QS075 5907556004856			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED *QS150 5907556004887			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED 5907556004818			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 C LED *QS075 5907556004849			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED *QS150 5907556004870			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



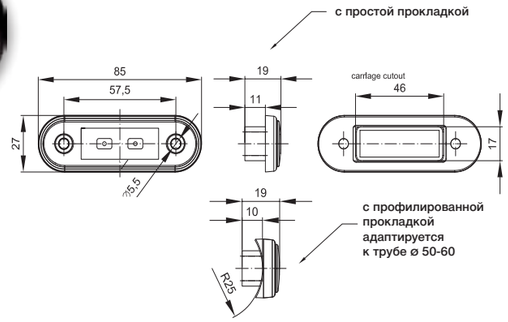

WWW

EMC E 9

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.

Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием дополнительной прокладки резиновой чёрной **FT-015 PGC** или дополнительной прокладки резиновой прозрачной **FT-015 PGT**, которые не включены в стандартную версию продукта.
Также доступна прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей **FT-015 PGT PL** на плоскостях.

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, жёлтый или красный
- свет декоративный синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный:
12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность)
- свет габаритный:
12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B LED 5907556001565			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 B LED *QS075 5907556004245			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 B LED *QS150 5907556001572			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED 5907556001640			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 Z LED *QS075 5907556004283			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 Z LED *QS150 5907556001657			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED 5907556001602			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 C LED *QS075 5907556004269			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 C LED *QS150 5907556001619			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,46	400	59x39x29	18,40	8000	120x80x165	393,00
FT-015 N LED 5907556007215			Фонарь декоративный синий LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 ZIEL LED 5907556005570			Фонарь декоративный зелёный LED с проводом.	10	0,41	350	59x39x29	14,35	7000	120x80x165	312,00
FT-015 PG C 5907556008007			Прокладка резиновая чёрная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008	2000	59x39x29	17	40000	120x80x165	345
FT-015 PG T 5907556008014			Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 LED на трубах транспортных средств.	10	0,008	2000	59x39x29	17	40000	120x80x165	345
FT-015 PG T PL			Прокладка резиновая прозрачная для монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.	10	0,008	2000	59x39x29	17	40000	120x80x165	345


* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный

WWW



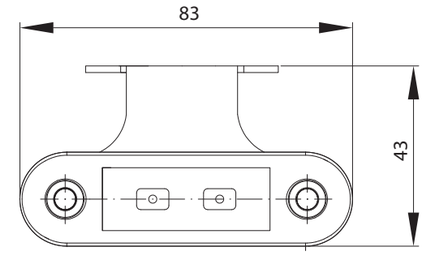

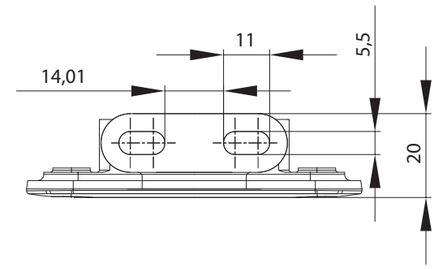

EMC E 9

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-015 B+K LED 5907556001589			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 Z+K LED 5907556001664			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00
FT-015 C+K LED 5907556001626			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,54	400	59x39x29	21,60	8000	120x80x165	457,00


* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

EMC E9

WWW



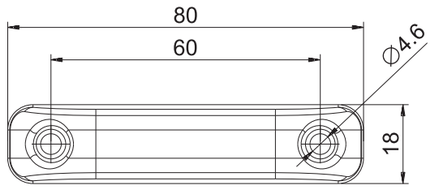



1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**



SM LED


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B LED 5907556001473			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 Z LED 5907556001534			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00
FT-013 C LED 5907556001503			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,48	400	59x39x29	19,20	8000	120x80x165	409,00


* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

WWW

EMC E9



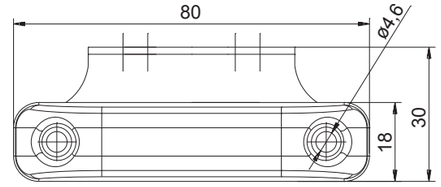

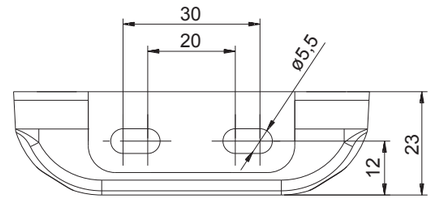

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-013 B+K LED 5907556001497			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 Z+K LED 5907556001558			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20
FT-013 C+K LED 5907556001527			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	7200	120x80x165	428,20

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



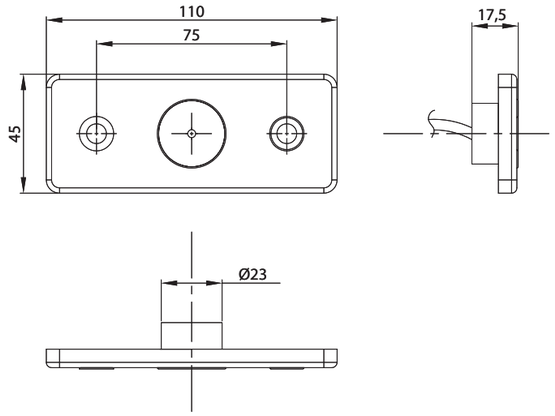

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет габаритный белый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**
- свет габаритный белый: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B LED 5907556002944			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 B LED *QS075 5907556004627			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 B LED *QS150 5907556002975			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED 5907556003248			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 Z LED *QS075 5907556004740			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 Z LED *QS150 5907556003279			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED 5907556003095			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,73	300	59x39x29	21,90	6000	120x80x165	463,00
MD-013 C LED *QS075 5907556004689			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
MD-013 C LED *QS150 5907556003125			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,83	300	59x39x29	24,90	6000	120x80x165	523,00
КАТ MD-013 5907556007031			Кронштейн к габаритному фонарю **MD-013**.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



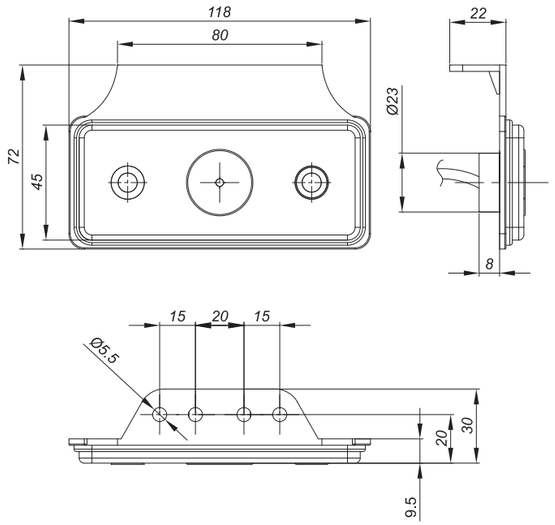

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет габаритный белый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**
- свет габаритный белый: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-013 B+K LED 5907556003019			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 B+K LED *QS075 5907556004658			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 B+K LED *QS150 5907556003040			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED 5907556003316			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 Z+K LED *QS075 5907556004771			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 Z+K LED *QS150 5907556003347			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED 5907556003163			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,75	200	59x39x29	15,00	3200	120x80x165	265,00
MD-013 C+K LED *QS075 5907556004719			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00
MD-013 C+K LED *QS150 5907556003194			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	3200	120x80x165	297,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



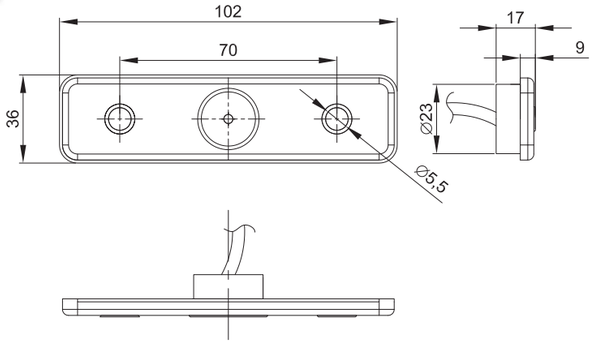

WWW

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет габаритный белый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность)
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**
- свет габаритный белый: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**


EMC E 9

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B LED 5907556000476			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 B LED *QS075 5907556003972			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 B LED *QS150 5907556000506			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED 5907556000773			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 Z LED *QS075 5907556004092			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 Z LED *QS150 5907556000803			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED 5907556000629			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,53	400	59x39x29	21,20	8000	120x80x165	449,00
FT-004 C LED *QS075 5907556004030			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
FT-004 C LED *QS150 5907556000650			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,58	400	59x39x29	23,20	8000	120x80x165	489,00
KAT FT-004 5907556007048			Кронштейн к габаритному фонарю **FT-004**.	10	0,20						

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный



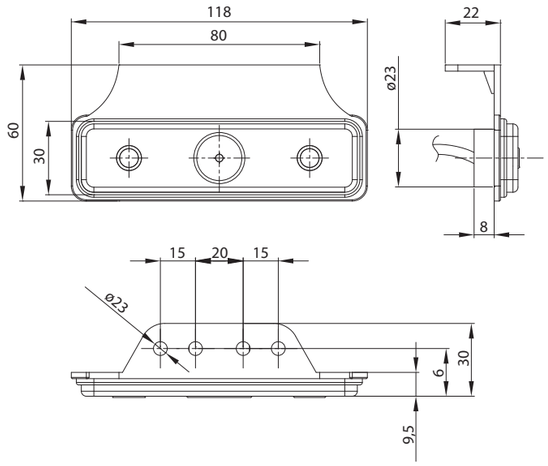

WWW

1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет габаритный белый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: **12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт**
- свет габаритный белый: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**

EMC E 9

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-004 B+K LED 5907556000544			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 B+K LED *QS075 5907556004009			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 B+K LED *QS150 5907556000575			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED 5907556000841			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 Z+K LED *QS075 5907556004122			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 Z+K LED *QS150 5907556000872			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED 5907556000698			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,57	300	59x39x29	17,10	6000	120x80x165	367,00
FT-004 C+K LED *QS075 5907556004061			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00
FT-004 C+K LED *QS150 5907556000728			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,62	300	59x39x29	18,60	6000	120x80x165	397,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный



FT-009 C LED

EMC E 9


2- функциональный фонарь типа **LED** на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный


Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**





Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен









ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 A LED 5907556006034			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,25	200	59x39x29	25,00	4000	120x80x165	525,00
FT-009 A LED *QS075 5907556006096			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 A LED *QS150 5907556006157			Фонарь габаритный LED на прямой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,28	200	59x39x29	28,00	4000	120x80x165	585,00
FT-009 B LED 5907556006041			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,35	160	59x39x29	28,00	3200	120x80x165	585,00
FT-009 B LED *QS075 5907556006102			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 B LED *QS150 5907556006164			Фонарь габаритный LED на прямой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,38	160	59x39x29	30,40	3200	120x80x165	633,00
FT-009 C LED 5907556006058			Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом.	2	0,30	160	59x39x29	24,00	3200	120x80x165	505,00
FT-009 C LED *QS075 5907556006119			Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 C LED *QS150 5907556006171			Фонарь габаритный LED на косой короткой резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,33	160	59x39x29	26,40	3200	120x80x165	553,00
FT-009 D LED 5907556006065			Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,35	140	59x39x29	24,50	2800	120x80x165	515,00
FT-009 D LED *QS075 5907556006126			Фонарь габаритный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00
FT-009 D LED *QS150 5907556006188			Фонарь габаритный светодиодный LED на короткой резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и эл. быстросоединением типа QS150.	2	0,38	140	59x39x29	26,60	2800	120x80x165	557,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.


WWW



FT-009 F LED



FT-009 E LED

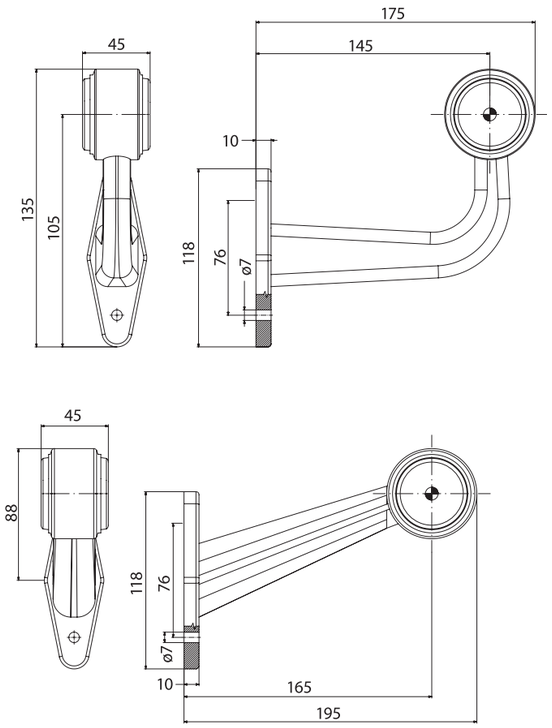



2- функциональный фонарь типа **LED** на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В= 0,5Вт/1Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-009 E LED 5907556006072			Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 E LED *QS075 5907556006133			Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 E LED *QS150 5907556006195			Фонарь габаритный LED на косой длинной резиновой ножке с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED 5907556006089			Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом.	2	0,40	100	59x39x29	20,00	2000	120x80x165	425,00
FT-009 F LED *QS075 5907556006140			Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00
FT-009 F LED *QS150 5907556006201			Фонарь габаритный LED на длинной резиновой ножке наподобие буквы «L» с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	2	0,43	100	59x39x29	21,50	2000	120x80x165	455,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь габаритный типа LED 2-х функциональный









WWW

EMC E 9

2- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный


В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный – белый
- свет **задний** габаритный – красный
- свет **боковый** габаритный – жёлтый


• Омологация для
вертикального или горизонтального монтажа

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,02А/0,02А**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,04А/0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет **передний** габаритный: **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
- свет **задний** габаритный: **12В/24В = 0,25Вт/0,6Вт**
- свет **боковый** габаритный: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**

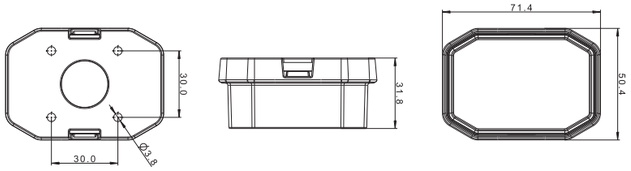

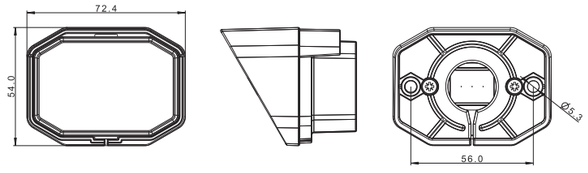




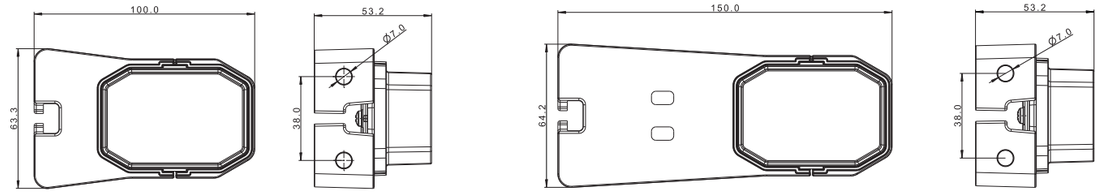

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-001 B LED 5907556005716			Фонарь белый светодиодный габаритный со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,70	300	59x39x29	22,10	6000	120x80x165	442
FT-001 B LED QS075 5907556003927			Фонарь белый светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,75	300	59x39x29	23,60	6000	120x80x165	472
FT-001 BI LED 5907556005747			Фонарь белый светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,90	150	59x39x29	14,60	3000	120x80x165	292
FT-001 BI LED QS075 5907556005839			Фонарь белый светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,95	150	59x39x29	15,30	3000	120x80x165	306
FT-001 BIV LED 5907556008809			Фонарь белый светодиодный габаритный с длинным, более гибким угловым держателем, отражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	1,05	100	59x39x29	11,60	2000	120x80x165	232
FT-001 BIV LED QS075 5907556008816			Фонарь белый светодиодный габаритный с длинным, более гибким угловым держателем, отражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,10	100	59x39x29	12,10	2000	120x80x165	242
FT-001 BV LED 5907556033436			Фонари белый светодиодный габаритный с отражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	1	250	59x39x29	26,10	5000	120x80x165	522
FT-001 BV LED QS075 5907556033443			Фонари белый светодиодный габаритный с отражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,05	250	59x39x29	27,25	5000	120x80x165	545
FT-001 C LED 5907556005723			Фонарь красный светодиодный габаритный со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,70	300	59x39x29	22,10	6000	120x80x165	442
FT-001 C LED QS075 5907556003217			Фонарь красный светодиодный габаритный со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,75	300	59x39x29	23,60	6000	120x80x165	472
FT-001 CI LED 5907556005754			Фонари красный светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,90	150	59x39x29	14,60	3000	120x80x165	292
FT-001 CI LED QS075 5907556005846			Фонари красный светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,95	150	59x39x29	15,30	3000	120x80x165	306
FT-001 CIV LED 5907556008861			Фонарь красный светодиодный габаритный с длинным, более гибким угловым держателем, отражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	1,05	100	59x39x29	11,60	2000	120x80x165	232
FT-001 CIV LED QS075 5907556008878			Фонарь красный светодиодный габаритный с длинным, более гибким угловым держателем, отражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,10	100	59x39x29	12,10	2000	120x80x165	242
FT-001 CV LED 5907556033450			Фонарь красный светодиодный габаритный фонарь со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	1	250	59x39x29	26,10	5000	120x80x165	522
FT-001 CV LED QS075 5907556033467			Фонарь красный светодиодный габаритный фонарь со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	1,05	250	59x39x29	27,25	5000	120x80x165	545
FT-001 Z LED 5907556005730			Фонарь жёлтый светодиодный габаритный со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,70	300	59x39x29	22,10	6000	120x80x165	442
FT-001 Z LED QS075 5907556003941			Фонарь жёлтый светодиодный габаритный со светоотражателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,75	300	59x39x29	23,60	6000	120x80x165	472
FT-001 ZI LED 5907556005761			Фонарь жёлтый светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м.	10	0,90	150	59x39x29	14,60	3000	120x80x165	292
FT-001 ZI LED QS075 5907556005853			Фонарь жёлтый светодиодный габаритный со светоотражателем, угловым держателем и кабелем длиной 0,5 м, эл. быстросоединением типа QS075.	10	0,95	150	59x39x29	15,30	3000	120x80x165	306

Фонарь габаритный типа LED 1-х функциональный

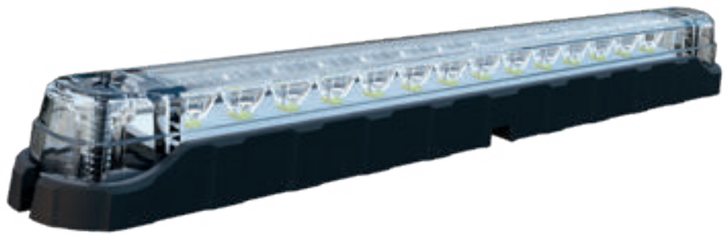

VIDEO

WWW

EMC E 9


1- функциональный фонарь типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **12В/24В = 0,09А/0,09А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– свет габаритный: **12В/24В = 1,1Вт/2,2Вт**

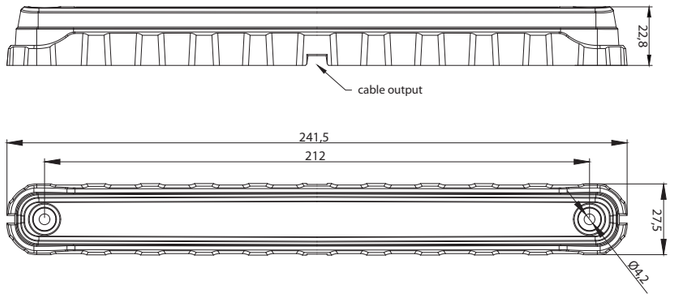

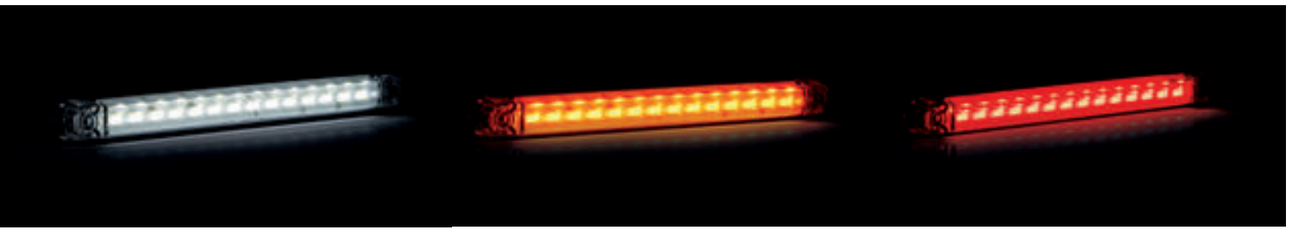


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-092 B LED 5907556017825			Фонарь габаритный LED 12-30В, белого цвета с проводом 0,15m.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00
FT-092 Z LED 5907556017849			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтого цвета с проводом 0,15m.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00
FT-092 C LED 5907556017832			Фонарь габаритный LED 12-30В, красного цвета с проводом 0,15m.	1	1,060	300	59x39x29	10,60	6000	120x80x165	212,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

WWW



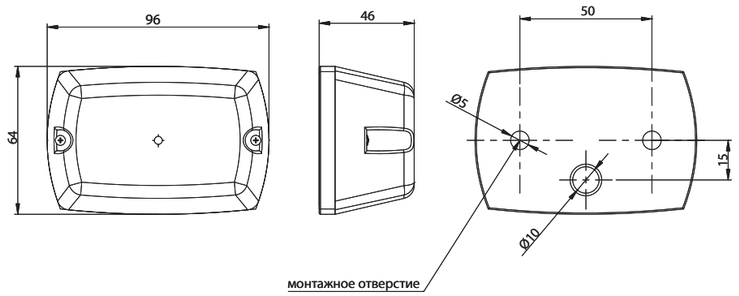

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-006 B 5907556001091		Фонарь габаритный белый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 Z 5907556001138		Фонарь габаритный жёлтый.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 C 5907556001114		Фонарь габаритный красный.	10	0,71	200	59x39x29	14,20	4000	120x80x165	309,00
FT-006 K B/Z/C 5907556001107 5907556001145 5907556001121		Стекло фонаря.	10							



Фонари
ЗАДНЕГО ХОДА

Эти продукты предназначены для того, чтобы **сигнализировать** другим участникам дорожного движения о намерении **выполнения движения назад**. Фонарь включается автоматически **при использовании задней передачи**.

Фонарь заднего хода LED

VIDEO

WWW

EMC E 9 IP 69



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
с **НЕОНОВЫМ** габаритным огнем!
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
вертикального или **горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворотаи

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,31А/0,16А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,23А/ 0,13А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,19А/ 0,11А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3,8 Вт/4,6 Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 2,9 Вт/3,6 Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 2,3 Вт/3,1 Вт**



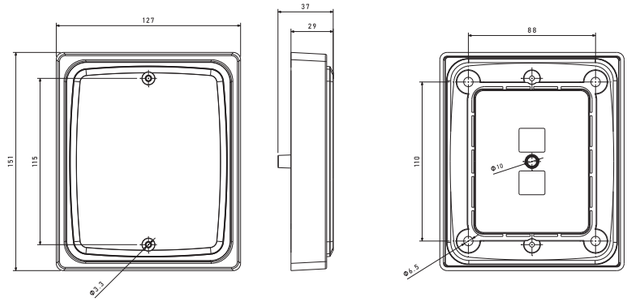

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-324 LED 5907556041639		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: СВЕТ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглая утопленная лампа, кабель 1 м.	1	0,342	47	59x39x29	17,074	940	120x80x165	341,48
FT-324 LED FR1 5907556041646		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: СВЕТ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА 12/30V, прямоугольная с монтажной рамкой, кабель 1 м.	1	0,422	47	59x39x29	10,912	940	120x80x165	416,68
FT-323/324 FR1 5907556041653		Одинарная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1	0,080						
FT-323/324 FR2 5907556041660		Двойная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1							

WWW



EMC E 9




Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря:
- свет заднего хода

Потребление тока:
- свет заднего хода: **12V/24V = 0,2A/0,1A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: **12V/24V = 2,5Вт/2,5Вт**

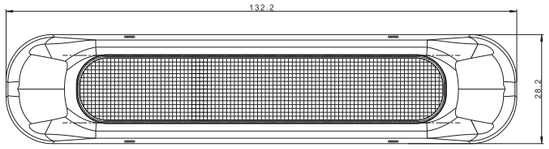

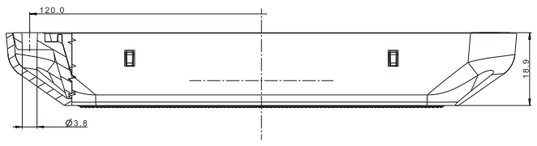

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-333 LED 5907556041257		Фонарь задний универсальный светодиодный 12В/24В, 1-х функциональный свет заднего хода, кабель 1м.	1	0,15	144	59x39x29	21,6	2880	120x80x165	457,00

WWW VIDEO





Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- свет противотуманный
- свет заднего хода

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25А/0,125А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,3А/0,15А**
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,2А/0,1А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3Вт/3Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**


EMC E 9

Фонари доступны в двух цветах рамок:


• **ЧЕРНАЯ** - изготовлена из качественного пластика

• **ХРОМ** - покрыта высококачественным ***микропористым никелевым***, покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость, а также декоративным хромовым покрытием






ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-314 LED CHROME 5907556031524		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,400	31	59x39x29	12,400	620	120x80x165	248,00
FT-314 LED CHROME BAJONET 5907556031531		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,352	31	59x39x29	10,912	620	120x80x165	218,24
FT-314 LED BLACK 5907556031548		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,390	31	59x39x29	12,090	620	120x80x165	241,80
FT-314 LED BLACK BAJONET 5907556031555		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,342	31	59x39x29	10,602	620	120x80x165	212,04
FT-313/314 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,032	200	59x39x29	7,60	4000	120x80x165	152
FT-313/314 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,022	200	59x39x29	5,60	4000	120x80x165	112
FT-313/314 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,104	70	59x39x29	840	1400	120x80x165	168

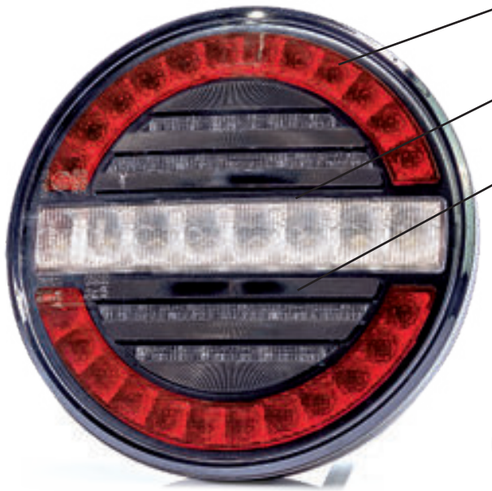

WWW

VIDEO

EMC E 9



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая
к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Толщина фонаря всего **35 мм**
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет,
имитирующий микрокристаллы.
Это решение даёт иллюзию **живого света**
глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет заднего хода
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
- провод **1 m**

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,2А/0,12А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,25А/0,15А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,4Вт/3Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3Вт/3,6Вт**

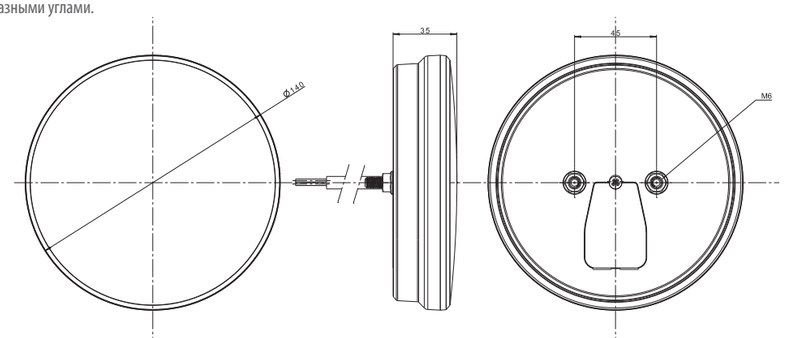

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12 / 24В, круглый, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

WWW



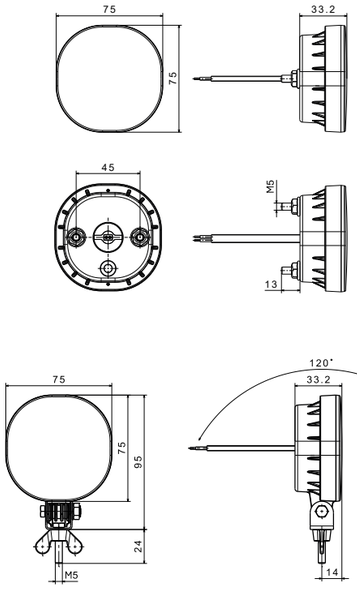

EMC E 9

Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет заднего хода

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- световой поток: **200 lm**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет заднего хода: **12V/24V = 0,25А/0,125А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: **12V/24V = 3Вт/3Вт**



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-410 LED 5907556013858		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-410 LED P 5907556014107		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS 5907556013865		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5 м. и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-410 LED SS P 5907556014114		Фонарь заднего хода LED с проводом дл. 0,5м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40

Фонарь (фара) заднего хода LED



WWW

Фара 1-функциональная типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,28А/ 0,14А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: **12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт**

EMC E 9

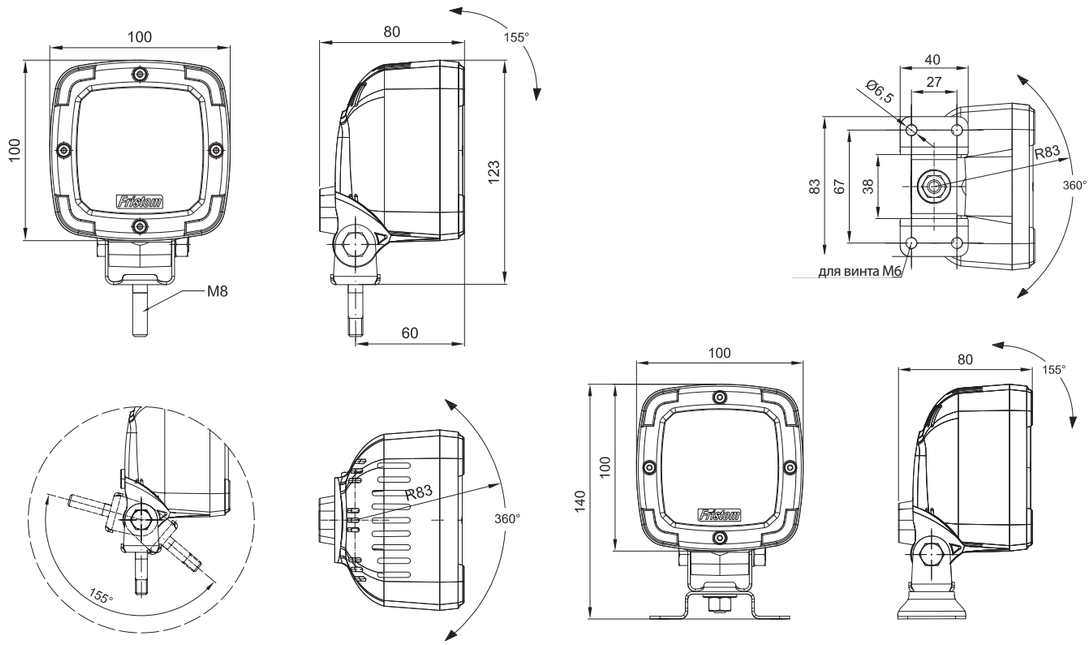

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 REV LED 5907556006317		Фонарь заднего хода LED универсальный с кронштейном на шарнире, чёрный корпус.	1	0,55	50	59x39x29	27,50	1000	120x80x165	575,00
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Комплект держателя «OMEGA» с алюминия KO к фонарю FT-036.	10	0,60						

Фонарь заднего хода LED

WWW



EMC E 9


Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/ 0,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный
– **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет заднего хода
– **12В/24В = 2,5Вт/5Вт**

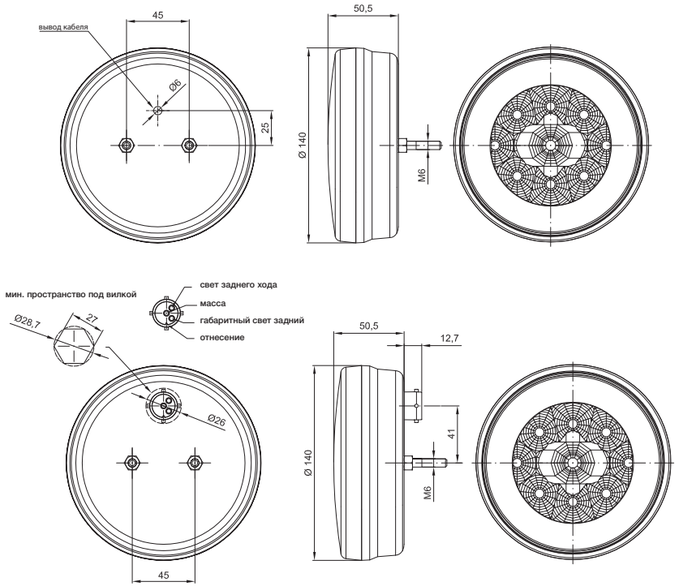

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-112 LED 5907556007864		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-112 LED BAJONET 5907556007871		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

Фонарь заднего хода LED

EMC E 9

WWW





Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,06А/0,06А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**
- свет заднего хода – **12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт**

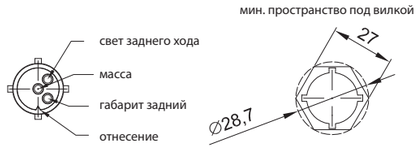

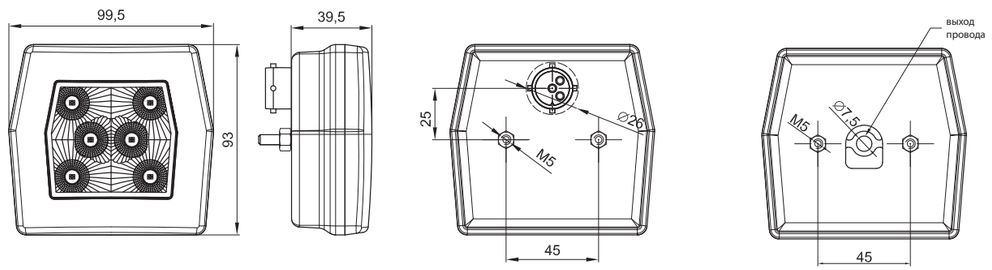

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-124 LED 5907556008960		Фонарь заднего хода универсальный светодиодный LED 12-30 В, 2-функциональный, со светом габаритным и проводом длиной 1 м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-124 LED BAJONET 5907556008977		Фонарь заднего хода универсальный светодиодный LED 12-30 В, 2-функциональный, со светом габаритным с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

WWW VIDEO

EMC E 9





Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Функции фонаря:
- свет заднего хода

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет заднего хода **12V = 0,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: **12V = 2,4W**

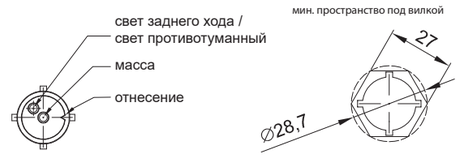


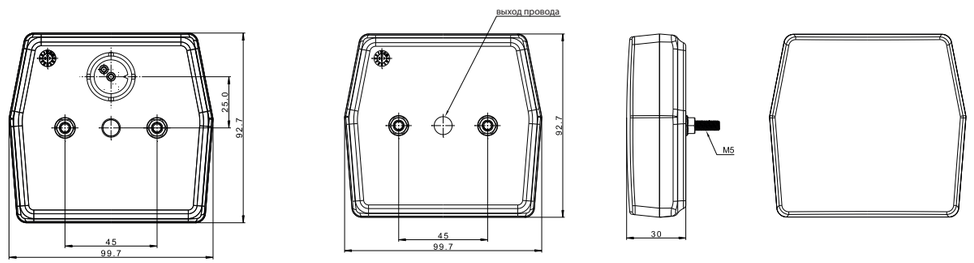

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-224 LED 907556015241		Фонарь заднего хода LED 12В 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,214	108	59x39x29	23,112	2160	120x80x165	487,24
FT-224 LED BAJONET 5907556015258		Фонарь заднего хода LED 12В 1-функциональный с соединением Bajonet 5PIN.	1	0,189	108	59x39x29	20,412	2160	120x80x165	433,24

www




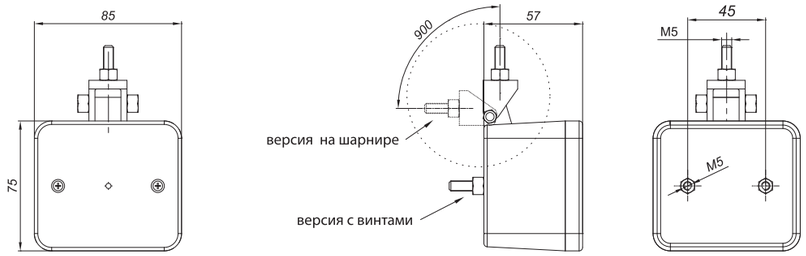

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-040 S		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-040 P		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире.	1	0,13	150	59x39x29	19,50	3000	120x80x165	415,00
MD-040 K		Стекло фонаря.	5	0,120	300	59x39x29	9,10	6000	120x80x165	182

www



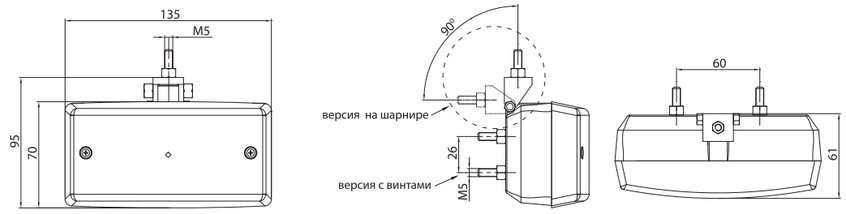

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-051 P BP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 P ZP		Фонарь заднего хода с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-051 S BP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 S ZP		Фонарь заднего хода с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-051 K		Стекло фонаря.	5							



Фонари
ПРОТИВОТУМАННЫЕ

Противотуманные фары обеспечивают **надлежащую видимость при неблагоприятных погодных условиях**. Их используют только в условиях недостаточной прозрачности воздуха.

Фонарь противотуманный типа LED

VIDEO WWW

EMC E 9 IP 69



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
с **НЕОНОВЫМ** габаритным огнем!
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
вертикального или **горизонтального** монтажа


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворотаи

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,31А/0,16А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,23А/ 0,13А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,19А/ 0,11А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3,8 Вт/4,6 Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 2,9 Вт/3,6 Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 2,3 Вт/3,1 Вт**



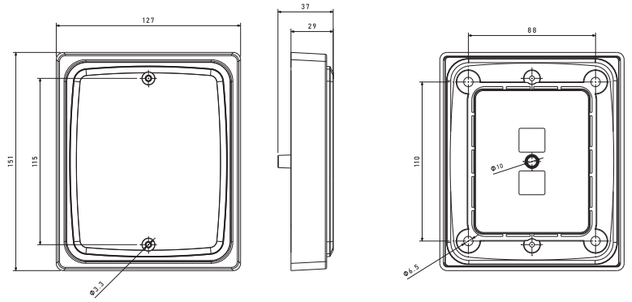

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-324 LED 5907556041639		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: СВЕТ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30V, круглая утопленная лампа, кабель 1 м.	1	0,342	47	59x39x29	17,074	940	120x80x165	341,48
FT-324 LED FR1 5907556041646		Универсальная светодиодная задняя лампа 3-в-1: СВЕТ ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ / СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ / / СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА 12/30V, прямоугольная с монтажной рамкой, кабель 1 м.	1	0,422	47	59x39x29	10,912	940	120x80x165	416,68
FT-323/324 FR1 5907556041653		Одинарная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1	0,080						
FT-323/324 FR2 5907556041660		Двойная рамка для ламп FT-323 LED и FT-324 LED.	1							



VIDEO

WWW




Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**

Функции фонаря
- свет габаритный задний
- свет противотуманный
- свет заднего хода

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25А/0,125А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,3А/0,15А**
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,2А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3Вт/3Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**

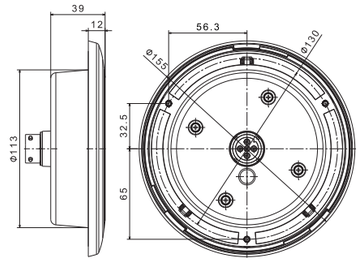

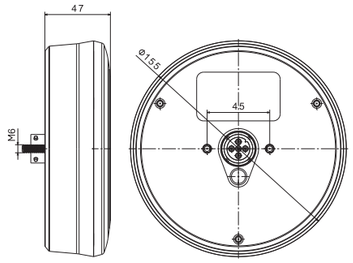

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-313 LED CHOME 5907556031487		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,400	31	59x39x29	12,400	620	120x80x165	248,00
FT-313 LED CHOME BAJONET 5907556031494		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,352	31	59x39x29	10,912	620	120x80x165	218,24
FT-313 LED BLACK 5907556031500		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,390	31	59x39x29	12,090	620	120x80x165	241,80
FT-313 LED BLACK BAJONET 5907556031517		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,342	31	59x39x29	10,602	620	120x80x165	212,04
FT-313 CHROM FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,032	200	59x39x29	7,60	4000	120x80x165	152
FT-313 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,022	200	59x39x29	5,60	4000	120x80x165	112
FT-313 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,104	70	59x39x29	840	1400	120x80x165	168

WWW




Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Функции фонаря:
- свет противотуманный

Потребление тока:
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,2А/0,1А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет противотуманный: **12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт**

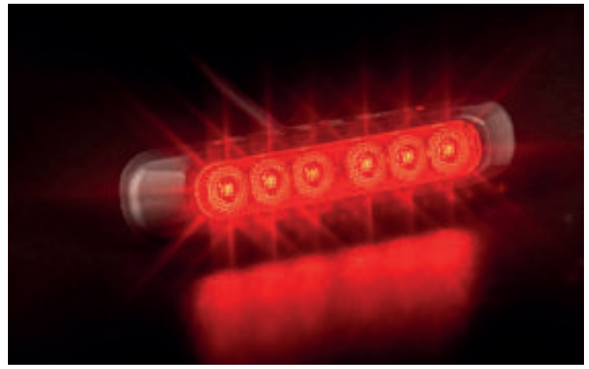

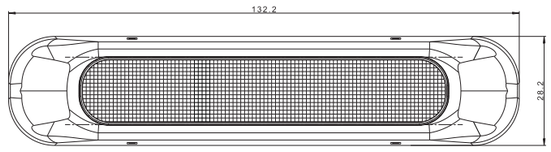

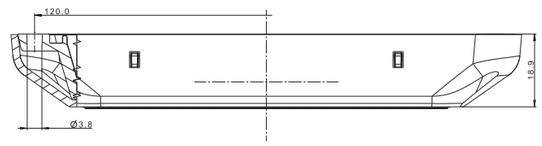


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-332 LED 5907556029002		Фонарь задний универсальный светодиодный 12/24В, 1-х функциональный СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ, кабель 1м.	1	0,126	144	59x39x29	19,20	2880	120x80x165	384

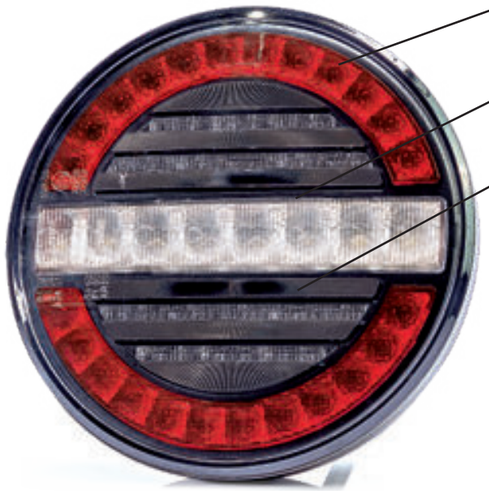

WWW

VIDEO



EMC E 9

Фонарь 3-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая
к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Толщина фонаря всего **35 мм**
Габаритный кристаллический свет


В этом фонаре использован габаритный свет,
имитирующий микрокристаллы.
Это решение даёт иллюзию **живого света**
глядя на фонарь под разными углами.

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет заднего хода
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен
- провод **1 m**

Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,2А/0,12А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,25А/0,15А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,4Вт/3Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3Вт/3,6Вт**

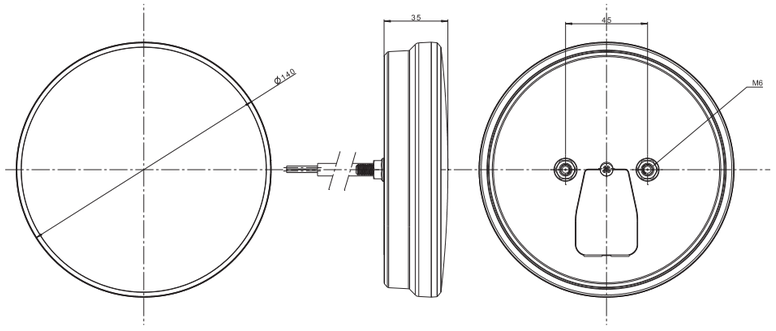

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-214 LED 5907556015531		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, провод дл. 1 м.	1	0,386	50	59x39x29	20	1000	120x80x165	425,00

WWW



EMC E 9

Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,25А/0,125А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет противотуманный: **12В/24В = 3Вт/3Вт**



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-400 LED 5907556013834		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м.	1	0,140	112	59x39x29	15,68	2240	120x80x165	338,60
FT-400 LED P 5907556014084		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и креплением на шарнире.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS 5907556013841		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м и эл. быстросоединением Super Seal.	1	0,150	112	59x39x29	16,80	2240	120x80x165	361,00
FT-400 LED SS P 5907556014091		Фонарь противотуманный LED с проводом дл. 0,5 м, эл. быстросоединением Super Seal и креплением на шарнире.	1	0,160	112	59x39x29	17,92	2240	120x80x165	383,40

Фонарь противотуманный светодиодный типа LED

WWW



EMC E 9


Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет противотуманный – **12В/24В = 0,25А/ 0,25А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 3Вт/6Вт**

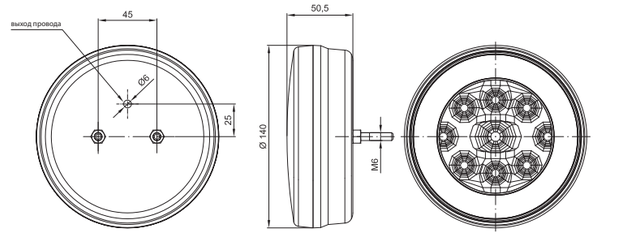

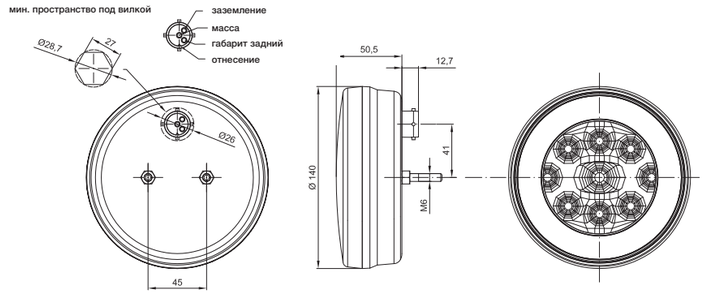


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-111 LED 5907556007840		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-111 LED BAJONET 5907556007857		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00


Фонарь противотуманный светодиодный типа LED

WWW



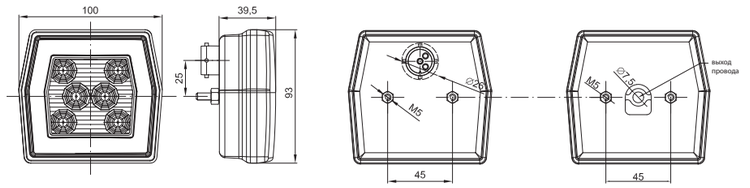

EMC E 9




Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,06А/0,06А**
- свет противотуманный – **12В/24В = 0,16А/ 0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 2Вт/2Вт**


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-123 LED 5907556008304		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/24В, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом длиной 1м.	1	0,26	108	59x39x29	28,08	2160	120x80x165	586,60
FT-123 LED BAJONET 5907556008311		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,21	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60

Фонарь противотуманный светодиодный типа LED

WWW VIDEO



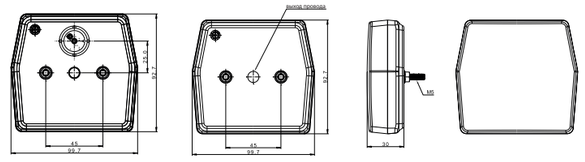



EMC E 9

Фонарь типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–15В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Pobór prądu:
- свет противотуманный: **12V = 0,2A**


Pobór mocy (moc znamionowa):
- свет противотуманный: **12V = 2,4W**


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-223 LED 5907556015227		Фонарь задний противотуманный LED 12В, 1-функциональный с проводом дл. 1 м.	1	0,210	108	59x39x29	22,68	2160	120x80x165	478,60
FT-223 LED BAJONET 5907556015234		Фонарь задний противотуманный LED 12В, 1-функциональный с соединением Bajonet 5PIN.	1	0,190	108	59x39x29	20,52	2160	120x80x165	435,40

DOB-050

Фонарь противотуманный





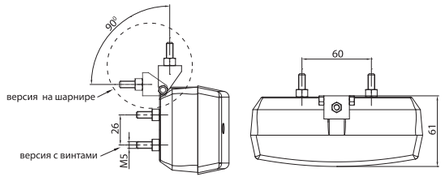


WWW


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-050 P BP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире без провода.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 P ZP		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире с проводом.	1	0,18	80	59x39x29	14,40	1600	120x80x165	313,00
DOB-050 S BP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 без провода.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 S ZP		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах M5 с проводом.	1	0,16	80	59x39x29	12,80	1200	120x80x165	217,00
DOB-050 K		Стекло фонаря.	5							

MD-035

Фонарь противотуманный





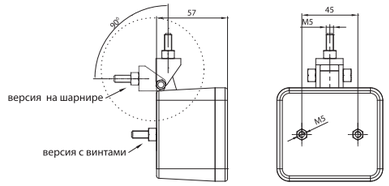

WWW

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MD-035 S		Фонарь противотуманный с креплением на 2-х винтах.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 P		Фонарь противотуманный с креплением на шарнире.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
MD-035 K		Стекло фонаря.	5	0,120	300	59x39x29	9,10	6000	120x80x165	182




фонари ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Фонари освещения номерного знака **являются абсолютно необходимым типом освещения в каждом автомобиле, автопоезде, прицепе и машинах, допущенных к дорожному движению**. Современное светодиодное **освещение четко отображает номерные знаки ночью и при плохих погодных условиях**.

EMC E9

WWW

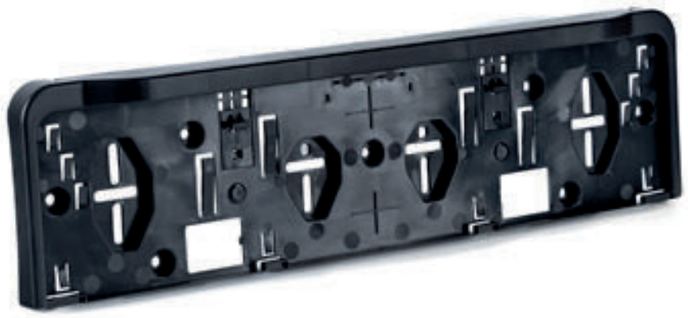



Универсальная рамка для номерного знака.
Предназначена для широкого применения – подходит для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков, прицепов, эвакуаторов, сельскохозяйственной техники, а также велосипедных багажников.
Рамка с интегрированной подсветкой легко устанавливается.
Задний фиксатор обеспечивает простую замену номерного знака.
Идеальное решение для производителей прицепов, полуприцепов и эвакуаторов.


Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,1А/0,1А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**

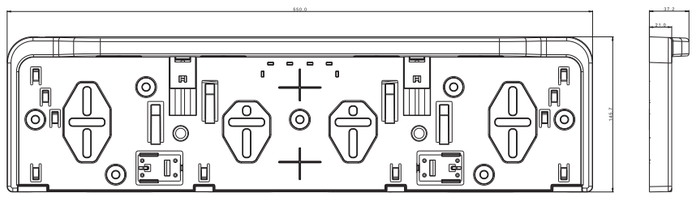

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-264 LED M15 5907556039971			Рамка номерного знака с интегрированной подсветкой, 12–30В, кабель 1,5 м.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-264 LED QS075 M15 5907556039988			Рамка номерного знака с интегрированной подсветкой, 12–30В, кабель 1,5 м с разъёмом QS075.	1			59x39x29			120x80x165	
FT-264 LED QS150 M15 5907556039995			Рамка номерного знака с интегрированной подсветкой, 12–30В, кабель 1,5 м с разъёмом QS150.	1			59x39x29			120x80x165	





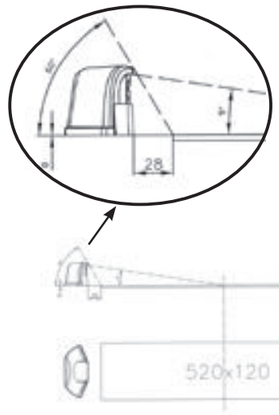


Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт**

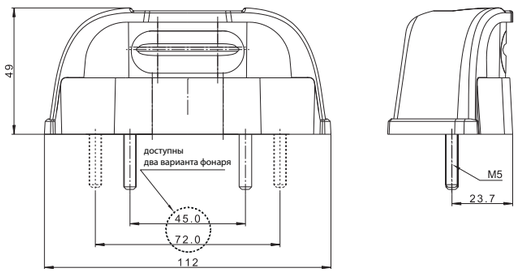

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-262 LED 5907556014053			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-262 LED QS075 5907556014039			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышени с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-262 LED QS150 5907556014046			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышени с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00




Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,08А/ 0,08А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

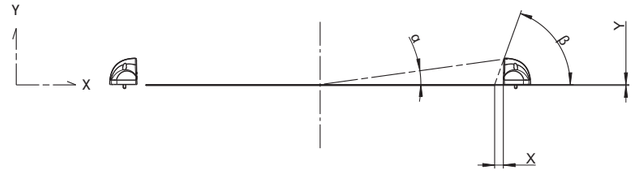

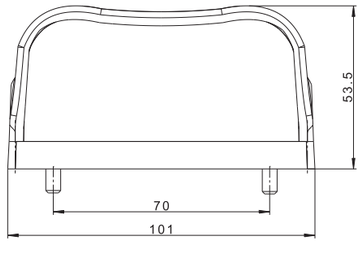





ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-026 LED 5907556002180			Фонарь освещения номерного знака LED без провода.	1	0,11	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-026 LED *QS075 5907556005044			Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00
FT-026 LED *QS150 5907556005037			Фонарь освещения номерного знака LED с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	1	0,15	150	59x39x29	22,50	3000	120x80x165	475,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

EMC E 9

WWW



ВСТРАИВАЕМЫЙ ФОНАРЬ
освещения номерного знака


Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°С до +55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

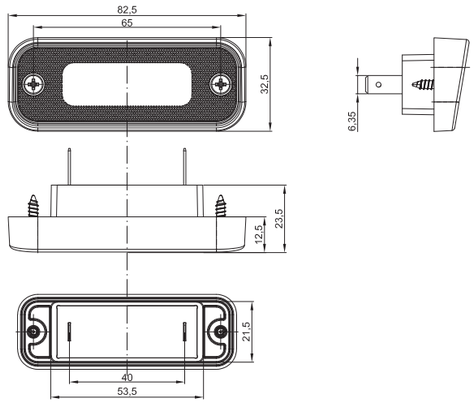

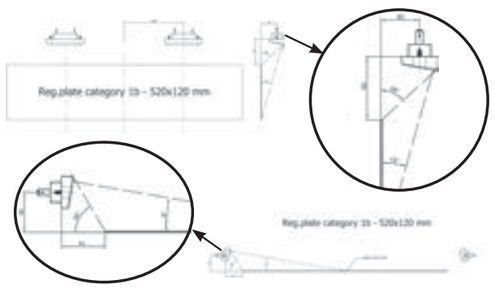

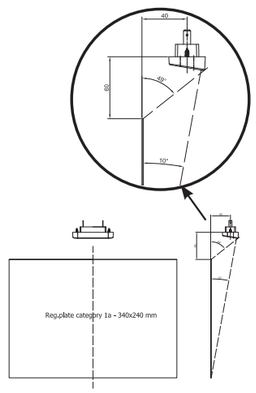

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263 LED 5907556015609		Встраиваемый фонарь освещения номерного знака LED, 12-30В, без провода, со стыками F1.	1	0,032	400	59x39x29	12,80	8000	120x80x165	256,00

WWW

EMC E 9




Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°С до +55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

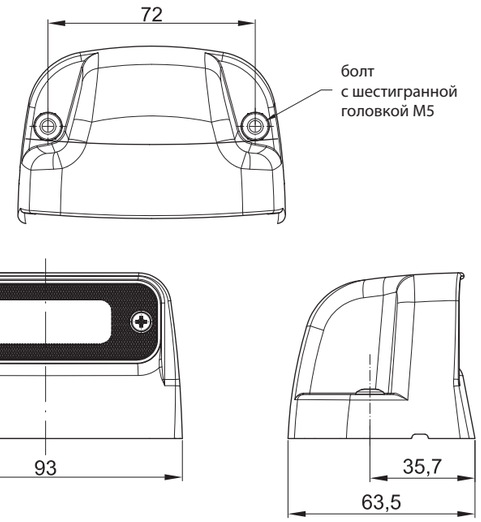

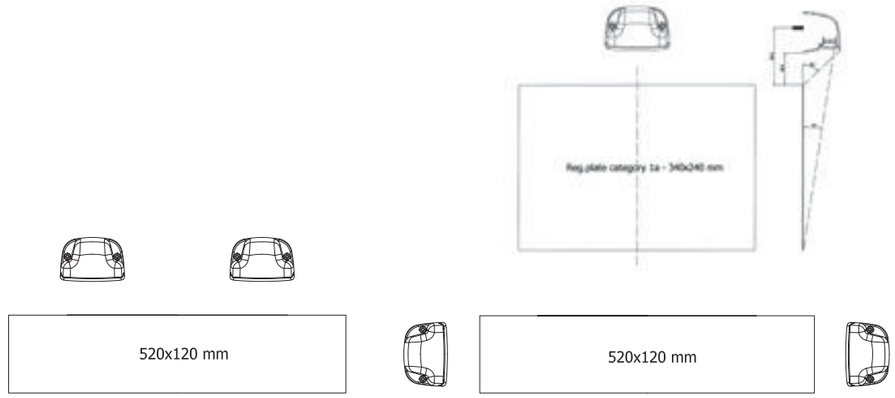

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263/1 LED 5907556016859		Фонарь освещения номерного знака LED, 12-30В, без провода, со стыками F1.	1	0,092	150	59x39x29	14,65	3000	120x80x165	318,00

EMC E9

WWW




Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт**

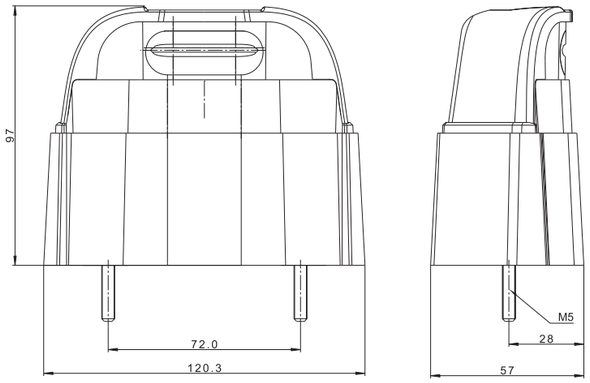



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-261 LED 5907556013940			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышени с проводом дл. 0,5 м.	1	0,156	100	59x39x29	15,60	2000	120x80x165	337,00
FT-261 LED QS075 5907556013957			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышени с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,166	100	59x39x29	16,60	2000	120x80x165	357,00
FT-261 LED QS150 5907556013964			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В на возвышени с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,170	100	59x39x29	17,00	2000	120x80x165	365,00

WWW

EMC E9




Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт**

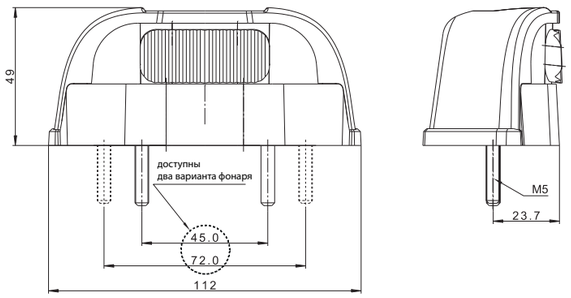







ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-260 LED 5907556013919			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-260 LED QS075 5907556013926			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-260 LED QS150 5907556013933			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В верхний с проводом дл. 0,5 м с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00

Фонарь освещения номерного знака типа LED





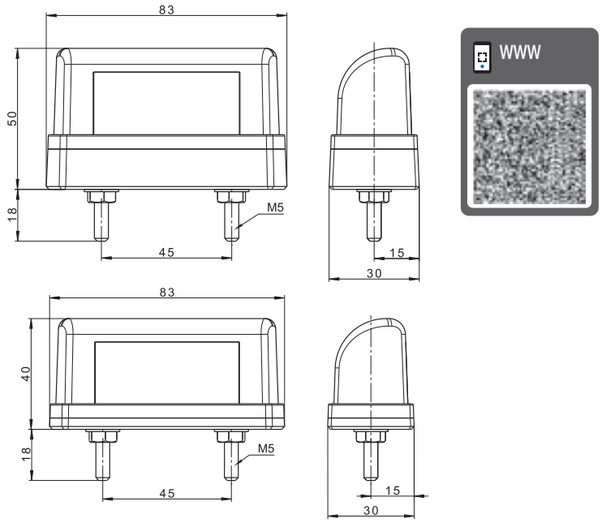

WWW


EMC E 9

Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация
Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака
– **12В/24В = 0,02А/ 0,02А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака
– **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**

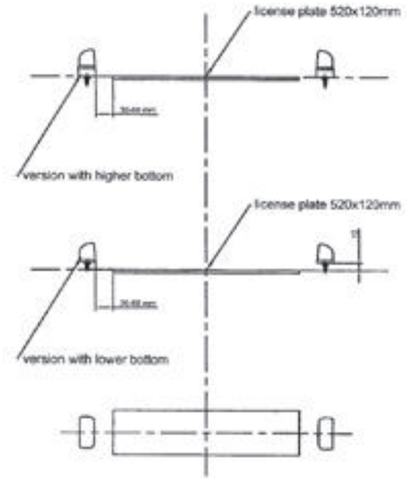

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016 LED 5907556001688			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016 LED *QS075 M05 5907556004399			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS075.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016 LED *QS150 M05 5907556001695			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом и эл. быстросоединением QS150.	2	0,15	400	59x39x29	30,00	8000	120x80x165	625,00
FT-016/1 LED 5907556001701			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00
FT-016/1 LED *QS075 M05 5907556004405			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS075.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00
FT-016/1 LED *QS150 M05 5907556001718			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета на возвышении с проводом и электрическим быстросоединением QS150.	2	0,17	300	59x39x29	25,50	6000	120x80x165	535,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.


Фонарь освещения номерного знака типа LED, 2-функциональный


WWW





EMC E 9

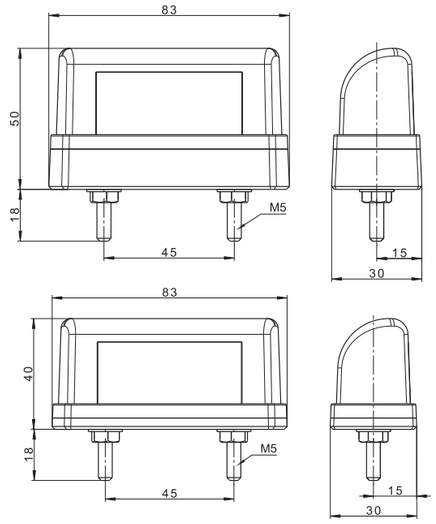

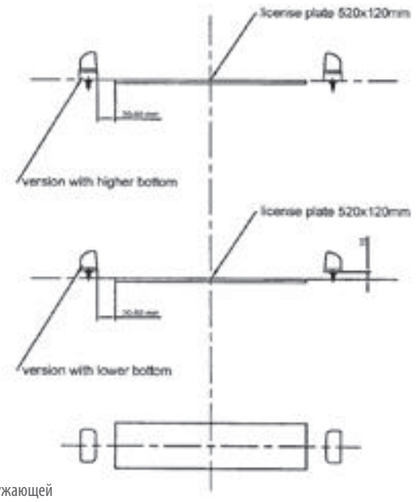

Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация
Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-016/A LED 5907556006379			Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с проводом.	2	0,13	400	59x39x29	26,00	8000	120x80x165	545,00
FT-016/1/A LED 5907556006409			Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета на возвышении с проводом.	2	0,15	300	59x39x29	22,50	6000	120x80x165	475,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

Фонарь освещения номерного знака типа LED

EMC E 9

WWW




Фонарь 1-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **– 40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,04А/ 0,04А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**









ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 LED 5907556005396			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 LED *QS075 5907556006614			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 LED *QS150 5907556006638			Фонарь освещения номерного знака LED чёрного цвета с проводом 0,5 м и эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь освещения номерного знака типа LED, 2-функциональный

EMC E 9

WWW




Фонарь 2-функциональный типа **LED** – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт**









ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-031 A LED 5907556005402			Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом без провода.	1	0,11	144	59x39x29	15,84	2880	120x80x165	341,80
FT-031 A LED *QS075 5907556006621			Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS075.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00
FT-031 A LED *QS150 5907556006645			Фонарь освещения номерного знака LED красного цвета с габаритным светом с проводом 0,5 м эл. быстросоединением QS150.	1	0,15	120	59x39x29	18,00	2400	120x80x165	385,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**


Фонарь освещения номерного знака


WWW





















E 9

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-022 5907556002142		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета.	2	0,08	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-022/A 5907556002173		Фонарь освещения номерного знака красного цвета с габаритным светом.	2	0,12	500	59x39x29	30,00	10000	120x80x165	625,00
FT-022/1 5907556002159		Фонарь освещения номерного знака чёрного цвета на возвышении.	2	0,08	400	59x39x29	16,00	8000	120x80x165	345,00
FT-022/1/A 5907556002166		Фонарь освещения номерного знака красного цвета на возвышении с габаритным светом.	2	0,12	400	59x39x29	24,00	8000	120x80x165	505,00

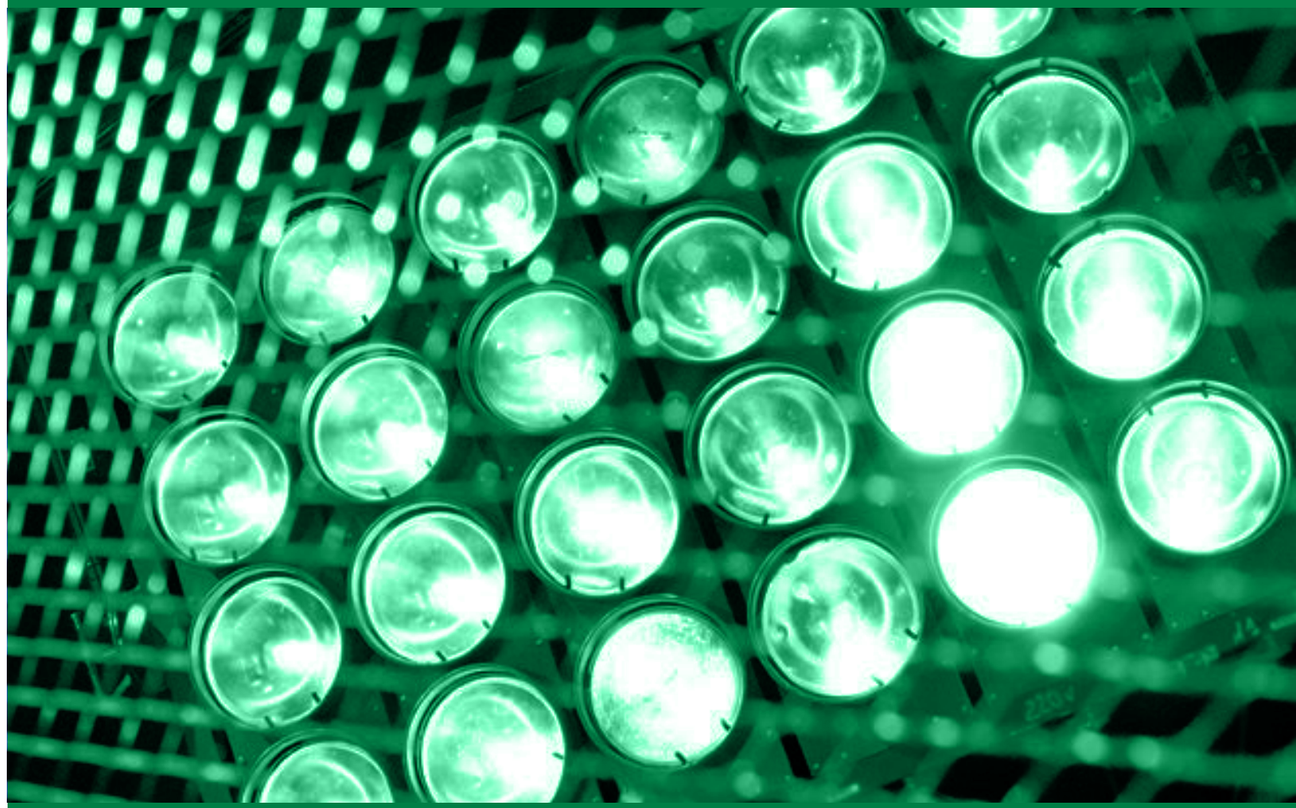

Фонари ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


Фонари внутреннего освещения отлично **осветят салон любого автомобиля**. Они повышают комфорт во время остановок и **положительно влияют на видимость в салоне автомобиля**.

FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS



FT-162 LED TS



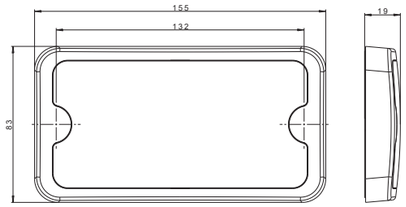

Светодиодный фонарь внутреннего освещения LED нашёл своё применение главным образом для освещения грузовых отсеков, прицепов для перевозки животных (например, лошадей), а также в сегменте прицепов и кемпинговых автомобилей.
Основные преимущества этой серии продуктов – чрезвычайно высокая световая отдача с естественным оттенком, простота монтажа и сертификат **ADR**, позволяющий устанавливать их на цистернах.

Продукция доступна в трёх вариантах, адаптированных к различным потребностям:
FT-162 LED ECO – базовая версия серии без датчика и выключателя, обеспечивающая одну интенсивность света – **1000 люмен**.

FT-162 LED TS – версия с сенсорным выключателем, позволяющим переключать световой поток между **4** режимами (**1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение**). Удерживание выключателя в течение 2 секунд выключает фонарь. Повторное касание включает его в том же режиме, в котором он работал ранее.

FT-162 LED MS – версия с инновационным решением – микроволновым датчиком движения. Датчик отличается высокой чувствительностью
и автоматически включает свет на определённое время при обнаружении движения человека или объекта в заданной зоне. Световой поток: **1000 люмен.**

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
FT-162 LED ECO
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

FT-162 LED TS
Максимальный уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

Средний уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,4А/0,2А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 5 Вт**

Низкий уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,1А/0,05А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12V/24V = 1,2 Вт**


Красный свет:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,2А/0,1А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 2,4 Вт**

FT-162 LED MS
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12V/24V = 11 Вт**




ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-162 LED TS ADR 5907556037571		Светодиодный фонарь внутреннего освещения с выключателем, 4 режима яркости: 1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76
FT-162 LED ECO ADR 5907556037588		Светодиодный фонарь внутреннего освещения, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 1000 лм.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76
FT-162 LED MS ADR 5907556037595		Светодиодный фонарь внутреннего освещения с датчиком движения, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 1000 лм.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76



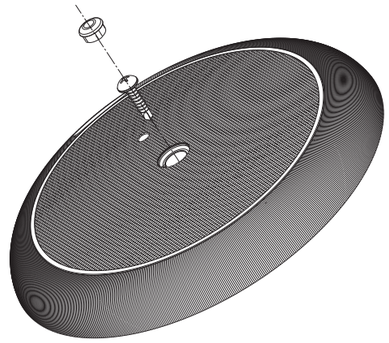

Фонарь внутреннего освещения типа **LED** нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов. Основные атрибуты фонаря это чрезвычайно высокое световое излучение с естественным. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.
Монтаж на винт самонарезающий (в комплекте).

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- Фонарь не защищён от переменной полярности питания:
(+) – провод чёрный; **(–)** – провод белый;
- потребление тока: **12V/24V = 1,0А/0,5А**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В–24В = 12 Вт**
- фактический световой поток: **1200 лм**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- температура света: **белый нейтральный; 4000К**

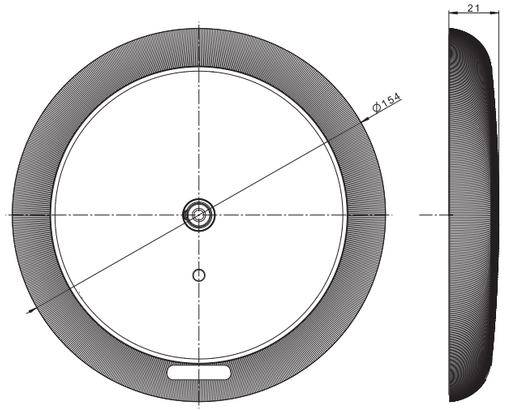



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-161 LED 5907556015586		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-30В, белый, круглый, провод дл. 0,15 м.	1	0,184	89	59x39x29	16,90	1780	120x80x165	363,00





IP68 IK03

WWW











Современная серия фонарей внутреннего освещения типа **LED** в круглой версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой **35Вт**; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети **230В АС** через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC** (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: **12В/36В = 0,38А/0,14А**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В/36В = 5Вт**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **420 лм**
- световой поток: аналог лампочки **12В/35Вт**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- температура света: **теплый белый; 4000К**

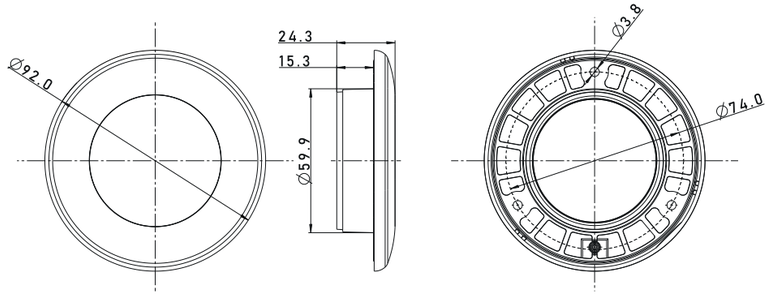



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-046 B LED 5907556005341		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка белого цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20
FT-046 S LED 5907556005358		Фонарь освещения салона диодная 21-LED, круглая, съёмная рамка серебрянного цвета.	1	0,085	216	59x39x29	18,36	4320	120x80x165	392,20


WWW

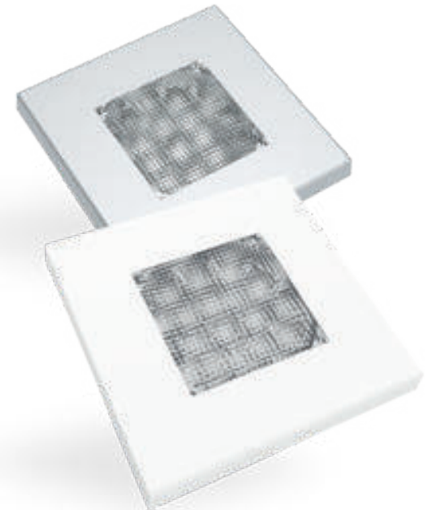



IP68 IK03











Современная серия фонарей внутреннего освещения типа **LED** в квадратной версии нашла широкое применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой **35Вт**; возможность питания постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети **230В АС** через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC** (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: **12В/36В = 0,38А/0,14А**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В/36В = 5Вт**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **340 лм**
- световой поток: аналог лампочки **12В/35Вт**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- температура света: **теплый белый; 4000К**

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-047 B LED 5907556005372		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка белого цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00
FT-047 S LED 5907556005389		Фонарь освещения салона диодная 21-LED квадратная, съёмная рамка серебрянного цвета.	1	0,075	270	59x39x29	20,25	5400	120x80x165	430,00

FT-160 CZ LED






FT-160 B LED

EMC E 9

Фонарь внутреннего освещения типа **LED** нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов.Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным или переменным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.
Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC** (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: **12В/24В/36В = 0,4А/0,2А/0,14А;**
- потребляемая мощность (номинальная мощность): **12В–36В = 5 Вт**
- фактический световой поток: **400 лм**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- температура света: **белый нейтральный; 4000К**
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал PC

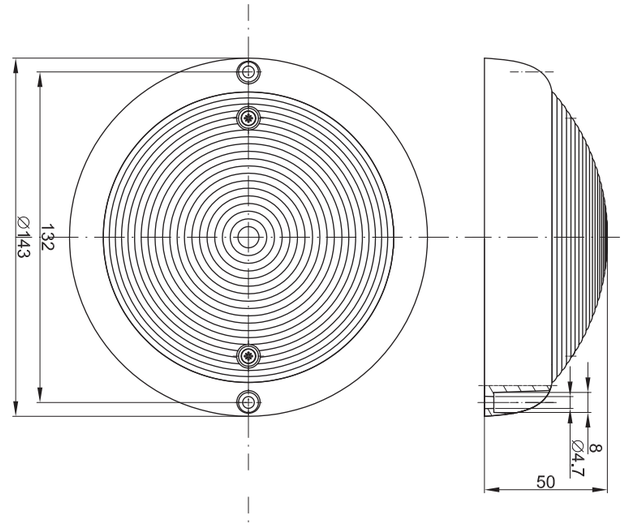

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B LED 5907556003057		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-30В, белый, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80
FT-160 CZ LED 5907556003101		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-30В, чёрный, круглый.	1	0,146	64	59x39x29	9,34	1300	120x80x165	214,80

WWW

FT-160 CZ W LED






FT-160 B W LED

EMC E 9

Фонарь внутреннего освещения типа **LED** нашёл применение особенно в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических автоприцепов и автодомов.
Фонарь оснащен переключателем, который позволяет фонарю работать в двух режимах интенсивности: **I = 25%; II=100%**. Основные особенности фонаря: низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питания постоянным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.
Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC** (постоянное DC)
- непроизвольная поляризация подключения фонаря
- потребление тока: **I степень 12В/24В/36В = 0,08А/0,05А/0,04А;**
II степень: 12В/24В/36В = 0,4А/0,2А/0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность):
I степень: 12В–36В = 1,2 Вт; II степень: 12В–36В = 5 Вт
- фактический световой поток: **I степень 110 лм; II степень 400 лм**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°С** до **+55°С**
- температура света: **белый нейтральный; 4000К**
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал **PC**

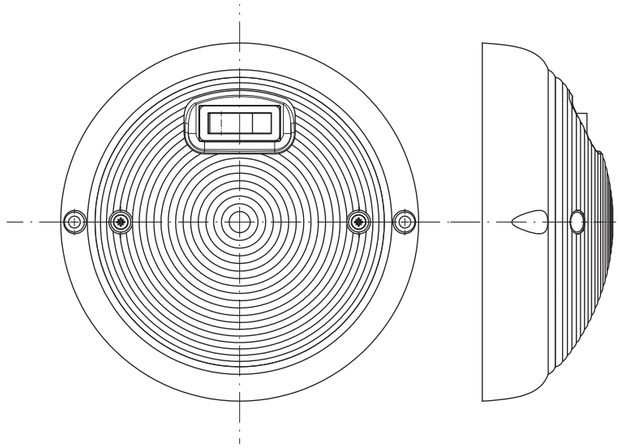

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-160 B W LED 5907556003064		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-30В, белый, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40
FT-160 CZ W LED 5907556003118		Фонарь LED для внутреннего освещения салона светодиодный 12-30В, чёрный, круглый с переключателем клавишным двухступенчатым.	1	0,158	64	59x39x29	10,11	1300	120x80x165	230,40



Фонари ПЕРЕДНИЕ LED

Передние фары – это **важный элемент автомобильного** освещения, который в значительной степени влияет на **безопасность дорожного движения**. Они обеспечивают **улучшенную видимость** как **самого транспортного средства**, так и других участников дорожного движения. Независимо от **погодных условий** или **длительной эксплуатации**, вы всегда можете рассчитывать на **надёжную работу наших передних фар**.

Фонарь передний LED

FT-356 LED

WWW





EMC

E 9

IP 69

Фонарь передний 2-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный передний: **A1**
- свет переднего указателя поворота: **kat.1**
- свет боковой указатель поворота: **кат.5**

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный передний **A1**: **12V/24V = 0,04A/0,04A**
- свет указатель поворота **кат.1**: **12V/24V = 0,42A/0,2A**
- свет указатель поворота **кат.5**: **12V/24V = 0,03A/0,03A**
- свет указатель поворота **кат.1 + kat.5**: **12V/24V = 0,45A/0,23A**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный передний **A1**: **12V/24V = 0,5W/1W**
- свет указатель поворота **кат.1**: **12V/24V = 5W/5W**
- свет указатель поворота **кат.5**: **12V/24V = 0,5W/0,5W**
- свет указатель поворота **кат.1 + kat.5**: **12V/24V = 5,5W/5,5W**



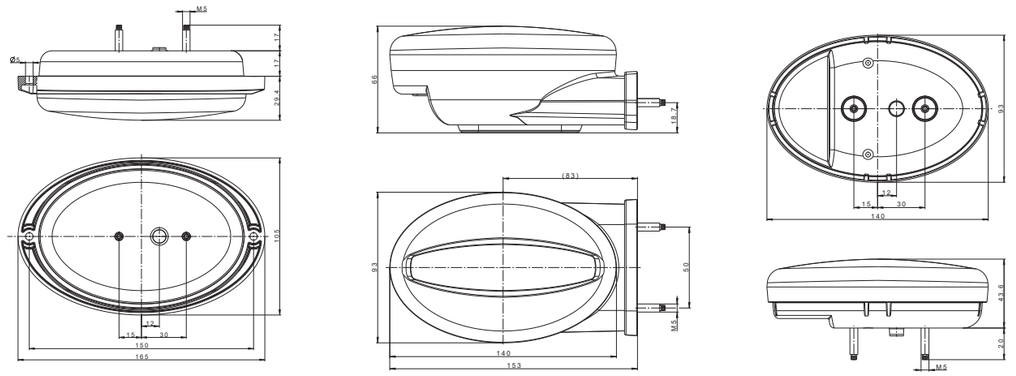


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-356 LED 5907556036482		Фонарь 2-функциональный передний LED 12-30В, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, провод дл. 1 м.	1	0,325	52	59x39x29	18,10	1040	120x80x165	362
FT-356 LED IND 5907556036499		Фонарь 2-функциональный передний LED 12-30В, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА передний и задний, провод дл. 1 м.	1	0,325	52	59x39x29	18,10	1040	120x80x165	362
FT-355/356 BACK HOLDER 5907556036505		Корпус для встраиваемого монтажа фонаря.	1	0,062	150	59x39x29	10,5	3000	120x80x165	210
FT-355/356 SIDE HOLDER 5907556036512		Держатель для бокового монтажа фонарей FT-355 LED и FT-356 LED.	1	0,108	100	59x39x29	11,9	2000	120x80x165	238
FT-356 IND SIDE HOLDER 5907556036529		Держатель для бокового монтажа фонаря FT-356 LED IND.	1	0,108	100	59x39x29	11,9	2000	120x80x165	238

FT-125 LED

Фонарь передний LED



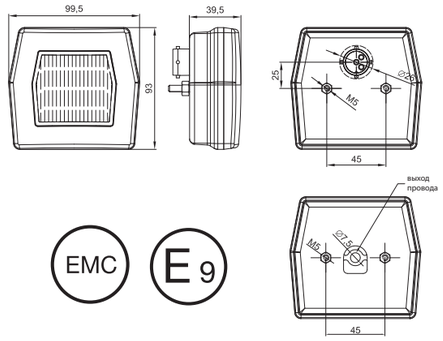

EMC E 9

WWW VIDEO



Фонарь передний 2-функциональный типа **LED**
электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный передний,
- свет переднего указателя поворота кат.1,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–24В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,13А/0,13А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,2А/ 0,1А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,6Вт/3,2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт**

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-125 LED 5907556009240		Фонарь передний LED 12-24В, 2-функциональный со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА кат.1 и проводом дл. 1м.	1	0,250	108	59x39x29	27,70	2160	120x80x165	579,00
FT-125 LED BAJONET 5907556009257		Фонарь передний LED 12-24В, 2-функциональный со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА кат.1 и электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,200	108	59x39x29	22,30	2160	120x80x165	471,00

FT-225 LED

Фонарь передний типа LED



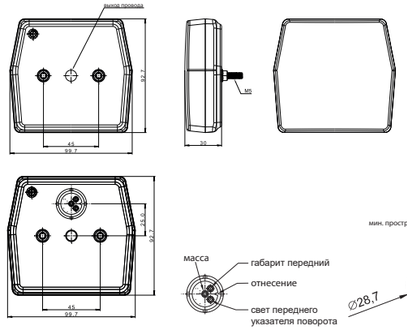

WWW VIDEO

EMC E 9

Фонарь передний 2-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный передний,
- свет переднего указателя поворота

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12-24В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,05А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,2А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/1,2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-225 LED 5907556015265		Фонарь передний LED 12-24В, 2-функциональный со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА и проводом дл. 1 м.	1	0,190	144	59x39x29	27,36	2880	120x80x165	572,20
FT-225 LED BAJONET 5907556015272		Фонарь передний LED 12-24В, 2-функциональный со СВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ / УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА и соединением Bajonet 5PIN.	1	0,160	144	59x39x29	23,04	2880	120x80x165	485,80

FT-331 LED

Фонарь передний LED

WWW

EMC E 9




Фонарь передний 2-функциональный типа **LED**
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный передний,
- свет переднего указателя поворота


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,2А/0,2А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,15А/0,15А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1,8Вт/3,6Вт**

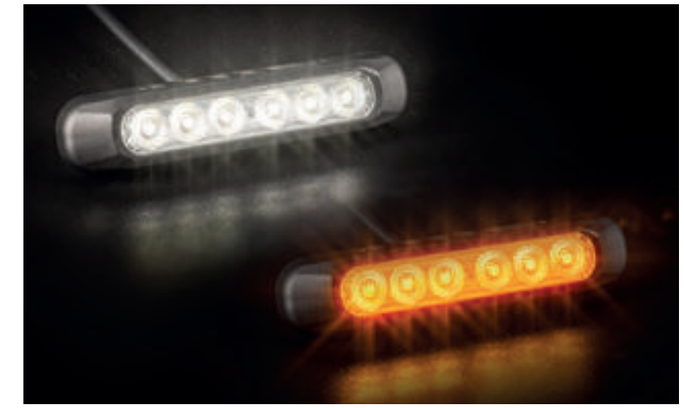





ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-331 LED 5907556028999		Фонарь передний LED 12-30В, 2-функциональный со сВЕТОМ ГАБАРИТНЫМ, УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА кат.1 и проводом дл. 1м.	1	0,126	144	59x39x29	19,20	2880	120x80x165	384



Фонари УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Фонари указателей поворота предназначены для **информирования** других участников дорожного движения **о планируемом изменении направления или полосы движения**. Раннее оповещение об изменении направления маневра позволяет другим участникам дорожного движения **соответствующим образом отреагировать и подготовиться к возможным угрозам.**

E 9 IP 68 EMC

WWW



Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC ; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Провод дл. 0,15м

Омологация **вертикальная / горизонтальная**

Функции фонаря:
- задний указатель поворота, **категория 2a**
- передний указатель поворота, **категория 1**


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур
окружающей среды от **–40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока: 12В/24В = 0,2А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

- Масса – провод белый (–); **ПЛЮС** – провод жёлтый (+)



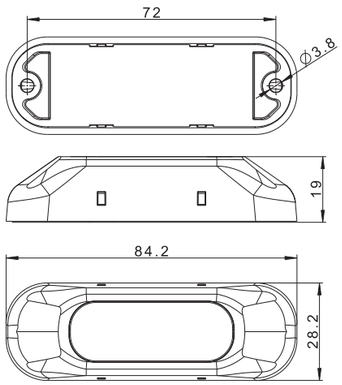

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-211 LED 5907556041240		Фонарь LED 12-30В, 1-функциональный, указателем поворота и проводом дл. 0,15м.	1	0,048	550	59x39x29	26,40	11000	120x80x165	553,00

WWW

EMC E 9



Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC ; R10**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Провод дл. 1м

Омологация **вертикальная / горизонтальная**


Функции фонаря:
- задний указатель поворота, **категория 2a**
- передний указатель поворота, **категория 1**


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур
окружающей среды от **–40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока: 12В/24В = 0,125А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
12В/24В = 1,5Вт/2,5Вт



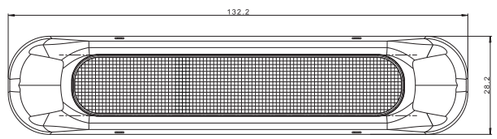



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-337 LED 5907556041295		Фонарь LED 12-30В, 1-функциональный, указателем поворота и проводом дл. 1м.	1	0,126	144	59x39x29	19,20	2880	120x80x165	384





СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ *Устройства*

Светоотражающая маркировка **очень существенно влияет на безопасность дорожного движения**. **Она улучшает видимость на дороге и позволяет определять фактические размеры транспортного средства и его местонахождение** – на обочине дороги**, начинающего движение или маневрирующего.**

Светоотражатель

WWW

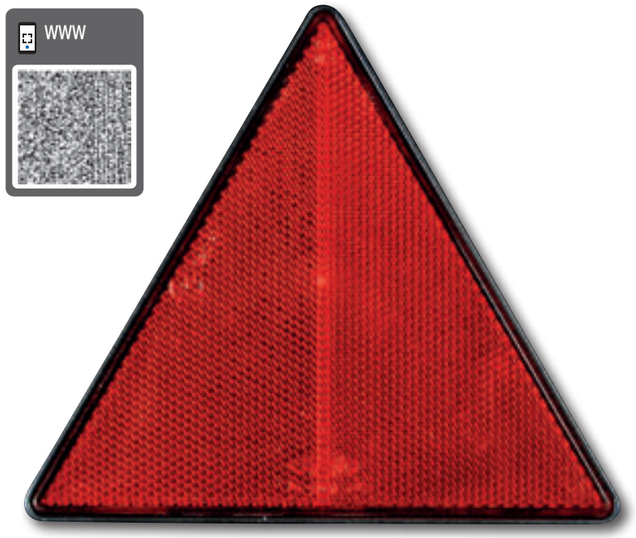

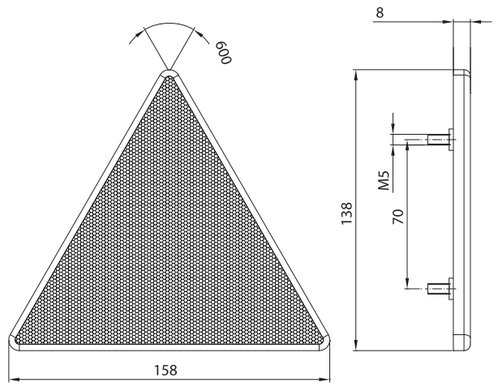



E20

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-030A		Светоотражатель треугольный с винтами.	2	0,16	150	59x39x29	12,00	3000	120x80x165	265,00

Светоотражатель

WWW

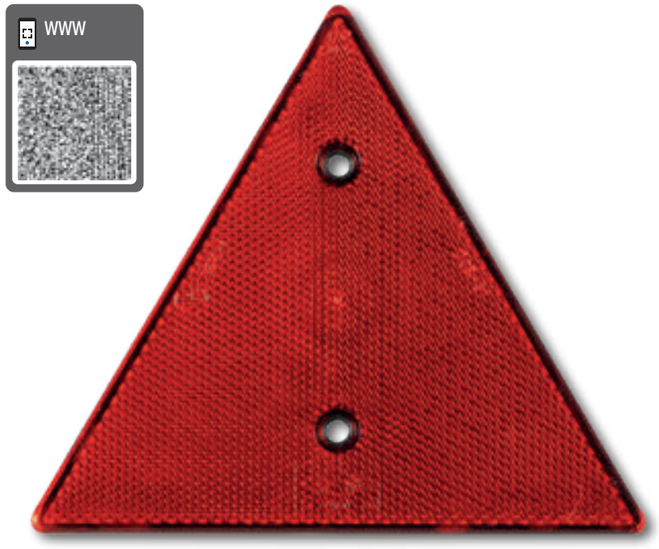

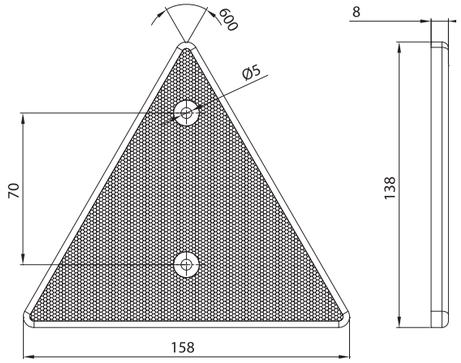


E20


ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-031		Светоотражатель треугольный с двумя отверстиями под винты.	2	0,12	450	59x39x29	27,00	9000	120x80x165	565,00

Fristom


Светоотражатель прямоугольный

WWW







E20

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-034 B		Светоотражатель белого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-034 C		Светоотражатель красного цвета с двумя отверстиями.	10	0,20	2100	59x39x29	42,00	42000	120x80x165	865,00

Светоотражатель прямоугольный

WWW

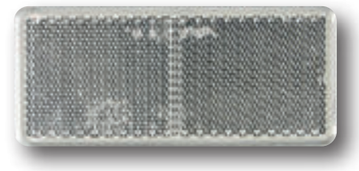

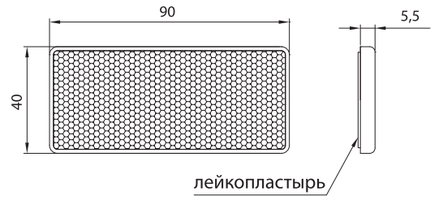


E20

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-035 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00
DOB-035 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,20	2500	59x39x29	50,00	42000	120x80x165	865,00

Fristom

DOB-039 Светоотражатель круглый

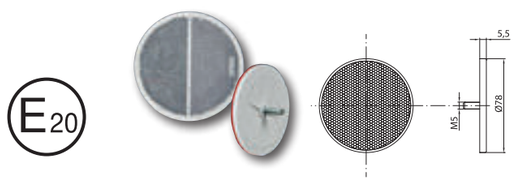

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-039A B		Светоотражатель белого цвета на подкладке с винтом.	2	0,07	600	59x39x29	22	12000	120x80x165	440
DOB-039A Z		Светоотражатель жёлтого цвета на подкладке с винтом.	2	0,07	600	59x39x29	22	12000	120x80x165	440
DOB-039A C		Светоотражатель красного цвета на подкладке с винтом.	2	0,07	600	59x39x29	22	12000	120x80x165	440
DOB-039 B		Светоотражатель белого цвета с креплением на два винта.	10	0,37	800	59x39x29	30,60	16000	120x80x165	612
DOB-039 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с креплением на два винта.	10	0,37	800	59x39x29	30,60	16000	120x80x165	612
DOB-039 C		Светоотражатель красного цвета с креплением на два винта.	10	0,37	800	59x39x29	30,60	16000	120x80x165	612

DOB-032 Светоотражатель круглый



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-032 B		Светоотражатель белого цвета на лейкопластыре.	10	0,15	2500	59x39x29	38,5	50000	120x80x165	770
DOB-032 Z		Светоотражатель жёлтого цвета на лейкопластыре.	10	0,15	2500	59x39x29	38,5	50000	120x80x165	770
DOB-032 C		Светоотражатель красного цвета на лейкопластыре.	10	0,15	2500	59x39x29	38,5	50000	120x80x165	770

DOB-033 Светоотражатель круглый



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-033 B		Светоотражатель белого цвета с отверстием.	10	0,14	2500	59x39x29	36	50000	120x80x165	720
DOB-033 Z		Светоотражатель жёлтого цвета с отверстием.	10	0,14	2500	59x39x29	36	50000	120x80x165	720
DOB-033 C		Светоотражатель красного цвета с отверстием.	10	0,14	2500	59x39x29	36	50000	120x80x165	720

Светоотражатель прямоугольный DOB-42



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-42 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940
DOB-42 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940
DOB-42 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм с двумя отверстиями.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940
DOB-42A B		Светоотражатель прямоугольный белый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940
DOB-42A Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтый 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940
DOB-42A C		Светоотражатель прямоугольный красный 94x44 мм с двумя отверстиями на лейкопластыре.	10	0,23	2000	59x39x29	47	40000	120x80x165	940

Светоотражатель прямоугольный DOB-43



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
DOB-43 B		Светоотражатель прямоугольный белого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24	2000	59x39x29	49	40000	120x80x165	980
DOB-43 Z		Светоотражатель прямоугольный жёлтого цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24	2000	59x39x29	49	40000	120x80x165	980
DOB-43 C		Светоотражатель прямоугольный красного цвета 94x44 мм на лейкопластыре.	10	0,24	2000	59x39x29	49	40000	120x80x165	980




АКСЕССУАРЫ


Помимо фонарей и жгутов проводов,
мы также предлагаем
многочисленные аксессуары.





LED CONTROL BOX ALU 13 12V




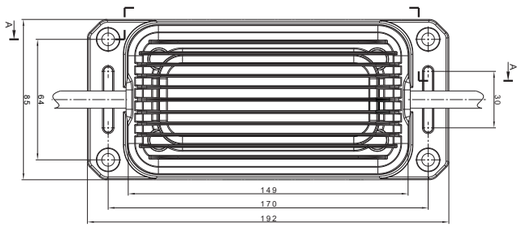



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
QS075 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS075 универсальная к проводу 2x0,75 мм² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS150 z przewodem 2x0,75		Защёлка QS150 универсальная к проводу 2x0,75 мм² (быстрый монтаж). Доступная длина провода: M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.	10	0,50						
QS075/QS075 5907556007086		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS075<->QS075.	10	0,15						
QS075/QS150 5907556007109		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS075<->QS150.	10	0,18						
QS150/QS150 5907556007093		Адаптёр (переходник) электрического быстросоединения QS150<->QS150.	10	0,21						
STYK FT-010 / FT-011 100 5907556007079		Контакт к габаритному фонарю FT-010 и FT-011 в упаковке 100 шт.	100	0,24						
KLIN SET 5907556007055		Противооткатной упор к колёсам автомобиля с держателем.	1	0,35						
TRZPIEŃ 1 5907556011137		СТЕРЖЕНЬ 1 Стержень 1 к фонарю предупредительно-сигнальному с винтовой резбой и проводом 0,11м. I	1	0,220						
TRZPIEŃ 2 5907556011144		СТЕРЖЕНЬ 2 Стержень 2 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. T	1	0,268						
TRZPIEŃ 3 5907556011151		СТЕРЖЕНЬ 3 Стержень 3 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. L	1	0,368						
TRZPIEŃ 4 5907556011168		СТЕРЖЕНЬ 4 Стержень 4 к фонарю предупредительно-сигнальному с проводом 0,11м. U	1	0,362						
Uchwyt „OMEGA” 5907556006010		Держатель «OMEGA» с алюминия КО к фаре FT-036.	10	0,60						
UCHWYT FT-036 LED 5907556039872		Комплект крепежа из оцинкованного листа для ламп **FT-036 LED** (комплект: верхний кронштейн с винтом для крепления лампы). Комплект без лампы.	10	0.60						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
MAG FT-036 5907556007062		Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой.	1	0,45						
LGY 2x0,75 5907556003675		Провод прямоугольный 2x0,75 мм².	100m	3,70						
LGY 2x150 5907556003668		Провод прямоугольный 2x1,5 мм².	100m	5,30						
KAT FT-004 5907556007048		Кронштейн к контурному фонарю FT-004.	10	0,20						
KAT MD-013 5907556007031		Кронштейн к контурному фонарю FT-013. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-017/FT-018 5907556002678		Кронштейн универсальный к контурным фонарям FT-017; FT-018. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,25						
KAT FT-019 5907556005587		Кронштейн к контурному фонарю FT-019. В составе 2 шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT FT-020 5907556005594		Кронштейн к контурному фонарю FT-020. В составе 2шт. монтажных штифтов.	10	0,20						
KAT-FT-061 5907556018341		Кронштейн к фонарям **FT-061 LED**.	10	0,16						
WTY BAJONET L M10 5907556007116		Вилка 5-пиновая жёлтая с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY BAJONET P M10 5907556007123		Вилка 5-пиновая зелёная с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY AMP 7PIN M10 5907556006737		Вилка 7-пиновая с проводом 6x0,75 мм², длиной 1 м.	1	0,017						
WTY DS M05 5907556008038		Вилка Deutsch Stecker с проводом длиной 0,5 м.	1	0,022						

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
KUWETA WARSZTATOWA		Пластмассовый контейнер, цвет чёрный. Индивидуальная упаковка 5 шт.	5	0,24						
WTY 7PIN		Вилка 7 PIN пластмассовая, 12В.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 7PIN		Гнездо 7 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY 13PIN		Вилка 13 PIN, пластмассовая, PA6 12 В, хромированные пины.	1	0,085						
WTY GNIAZDO 13PIN		Гнездо 13 PIN 12V, пластмассовое с резиновым уплотнением.	1	0,10						
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN		Адаптёр (переходник) 7 PIN -> 13 PIN.	1	0,08						
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN		Адаптёр (переходник) 13 PIN -> 7 PIN.	1	0,08						
XXI 1 – BAJ-005-005 5907556008984		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 1+1).	1	0,11						
XXI 2 – BAJ-005-005 5907556008991		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 2+1).	1	0,14						
XXI 3 – BAJ-005-005 5907556009004		Провод для подключения фонарей в версии BAJONET (вариант 3+1).	1	0,18						
LED CONTROL BOX ALU 13 12V 5907556031791		Электронный модуль в алюминиевом корпусе, поддерживающий надлежащее функционирование светодиодного указателя поворота 12V с проводом длиной 2,5 м. и разъемом, гнездом 13 PIN.	1	0,00						



Фонари с ADR

Фара **ADR** – это элемент освещения, предназначенный для транспортных средств, перевозящих **опасные грузы** в соответствии с международным **соглашением о перевозке опасных веществ по автомобильным дорогам (ADR)**.

Фонарь предупредительно-сигнальный LED „МИГАЛКИ"

E9 IP 68 EMC



VIDEO

WWW


DARK




ADR


Лампы направленного света привилегированной категории XB1 имеют **6 эффективных светодиодов**. Благодаря используемой в лампе системе двойных линз, свет, излучаемый диодами, фокусируется и направляется в соответствующем направлении. Благодаря этому световой сигнал будет заметен даже в сложных погодных условиях как днем, так и ночью. Эффективность освещения лампы находится на беспрецедентном уровне. Лампа имеет несколько полностью сертифицированных сигнальных вспышек, которые можно легко и просто изменить. Кроме того, все лампы серии FT-200N оснащены двумя группами синхронизации, благодаря чему световые сигналы, излучаемые транспортным средством, упорядочены и благоприятны для наблюдателя.
Корпус лампы выполнен из ударопрочного материала и, в сочетании с изготовленным из поликарбоната (**PC**) колпаком лампы, изделие является чрезвычайно прочным и устойчивым к механическим повреждениям и ударам, а также к влаге, что подтверждается соответствующими сертификатами. Высокая надежность, современная форма и компактный дизайн лампы делают этот продукт широко используемым в современных привилегированных транспортных средствах, например, в машинах скорой помощи, налоговой полиции или санитарной службы.

Широкое применение:
• перевозка негабаритного груза
• транспортные средства участвующие в дорожно-строительных ремонтах
• дорожная помощь (техпомощь)
• мусоровозы





Технические характеристики:
- 6 светодиодов
- Диапазон рабочего напряжения **12–30В DC** постоянного тока
- **Потребляемая мощность:**
  12V / 24V /Пиковое значение:
  0,6А/0,3А (FT-200 LED, FT-200 N LED); 0,8А/0,42А (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
- Номинальная мощность:пиковое значениеа:
  8 Вт (FT-200 LED, FT-200 N LED); 10 Вт (FT-200 C LED, FT-200 C LED DARK)
- Сертификация сигнальных ламп **ECE nr65 (XB1)**
- Частота вспышек: **f = 2 Гц** (однократная, двойная, тройная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – **ЭМС**
- Полностью водонепроницаемая лампа – **IP68**
- Лампа, устойчивая к ударному воздействию и вибрациям – **IK**
- Оптимальная рабочая температура лампы: от **–40°C** до **+55°C**
- Лампа имеет электрическую защиту от обратной поляризации
- **Масса** – провод белого цвета; **ПЛЮС** – провод черного цвета;
  синхронизация / изменение программы– провод желтого цвета
• держатель может быть установлен в двух вариантах
• 6 программ
• Компактная конструкция и интересный дизайн
• Свет жёлтого цвета
• Возможность синхронизировать несколько фонарей

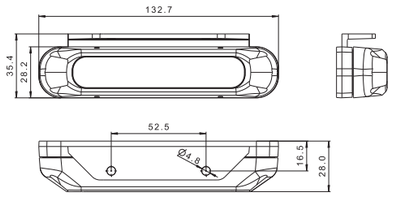



ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-200 LED ADR 5907556034686		Фонарь сигнальный LED жёлтый, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 LED DARK ADR 5907556034693		Фонарь сигнальный LED жёлтый, версия "DARK", 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED ADR 5907556034662		Фонарь сигнальный LED красный, 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 C LED DARK ADR 5907556034679		Фонарь сигнальный LED красный, версия "DARK", 12-30В с кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44
FT-200 N LED ADR 5907556034709		Фонарь сигнальный LED синий, 12-30В с кронштейном и кабелем дл. 1 м.	1	0,138	144	59x39x29	19,87	2880	120x80x165	422,44

Фонарь предупредительно-сигнальный LED

WWW

ADR



Серия фонарей предупредительно-сигнальных **FT-151 LED** оснащённых чрезвычайно эффективными 9 светодиодами, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

E9 EMC IP 68 FT-150 LED ECE R65 TA1

FT-151 LED / FT-151 LED DF
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12 – 30В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В – 1,5А/0,8А**
- средние значение: **12В/24В – 18Вт/20Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1)**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

FT-151 RO LED
Параметры фонаря:
- Универсальное напряжение питания: **12 – 30В DC**
- Пиковое значение: **12В/24В/30В – 0,5А/0,25А/0,2А**
- средние значение: **12В/24В/30В – 6Вт/6Вт/7,2Вт**
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных **ECE nr 65 (TA1))**
- Частота вспышек: **f = 2Hz**
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фонарь полностью водонепроницаемый **(IP68)**
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-151 3S LED ADR 5907556034525		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **одинарной вспышкой**, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 LED PI ADR 5907556034594		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с **одинарной вспышкой** и эл. быстросоединеем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC LED ADR 5907556034648		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **одинарной вспышкой**, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 3S DF LED ADR 5907556034518		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **двойной вспышкой**, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 DF LED PI ADR 5907556034563		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с **двойном блеском** и эл. быстросоединеем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC DF LED ADR 5907556034631		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **двойной вспышкой**, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 3S RO LED ADR 5907556034532		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, **с вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый, крепится тремя винтами, с кабелем питания длиной 1,5 м.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80
FT-151 RO LED PI ADR 5907556034624		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, на стержне для стационарной установки с **вращающейся вспышкой** и эл. быстросоединеем типа PLUG-IN (DIN 14620).	1	0,80	12	59x39x33	9,60	240	120x80x165	192,00
FT-151 SC RO LED ADR 5907556034655		Фонарь предупредительно-сигнальный LED 12-30В, с **вращающейся вспышкой**, цвет жёлтый в версии для стационарной установки, крепится одним центральным винтом.	1	0,72	12	59x39x33	8,64	240	120x80x165	197,80


Рабочая фара LED



ADR

VIDEO

WWW

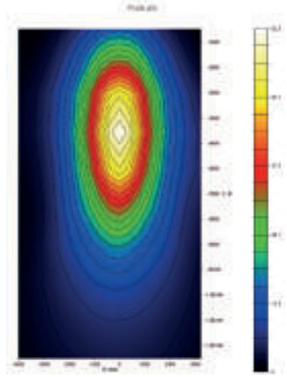



Новая серия универсальных рабочих фар **FT-036 LED** оснащена высокоэффективными светодиодами **LED**, что позволило получить высокие параметры освещения мин. **1800 лм** при потребляемой мощности **13,5 Вт**. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные условия, включая высокую влажность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (**PC**) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах.

Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: **12–30В DC**
- **Потребление тока = 12В/24В/30В = 1,1А/0,55А/0,4А**
- **Номинальная мощность: 13,5 Вт**
- Цветовая температура **6000 К**
- Фактическая (измеренная) светоотдача **1800 лм**
  *минимальная мощность **1600 лм** после 60 минут освещения*
- 9 светодиодов LED
- Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
- Фара полностью водонепроницаемая **(IP68)**
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – **IK**
- Диапазон рабочих температур окружающей среды **от –40°C** до **+55°C**
- Фара защищена от переменной полярности питания
- **Масса** – провод белый; **ПЛЮС** – провод чёрный



Фара **FT-036 LED** получила дополнительную омологацию **E9** и может выполнять функцию фонаря заднего хода при установке под углом **55°**.

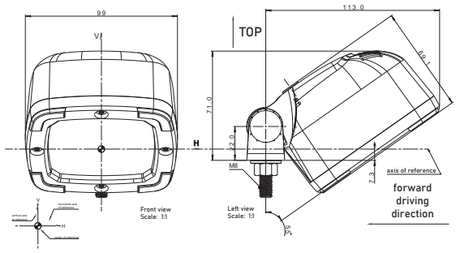

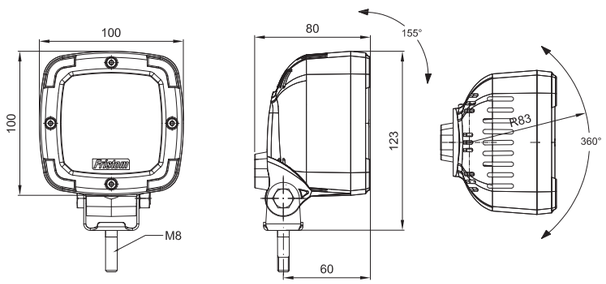

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-036 LED 5907556005617		Универсалная светодиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 1800 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. Фара сертифицирована **ADR**.	1	0,56	50	59x39x29	28,00	1000	120x80x165	585,00

Фонарь задний универсальный LED

VIDEO

WWW

EMC

E 9

ADR



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**


Функции фонаря
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота


Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25А/0,125А**
- стоп сигнал: **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 0,2А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3Вт/3Вт**
- стоп сигнал: **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет указателя поворота: **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**



Фонари доступны в двух цветах рамок:
- **ЧЕРНАЯ** - изготовлена из качественного пластика
- **ХРОМ** - покрыта высококачественным ***микропористым никелевым***, покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость, а также декоративным хромовым покрытием

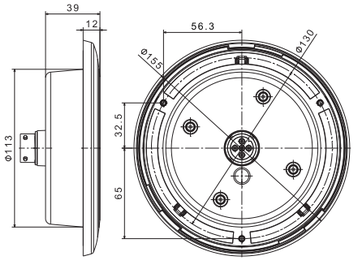

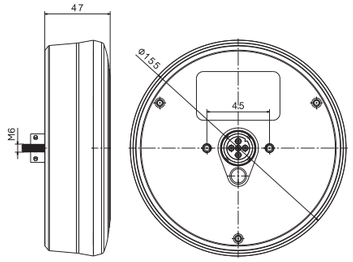

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-313 LED CHROME ADR 5907556034273		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,400	31	59x39x29	12,400	620	120x80x165	248,00
FT-313 LED CHROME BAJONET ADR 5907556034280		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,352	31	59x39x29	10,912	620	120x80x165	218,24
FT-313 LED BLACK ADR 5907556034259		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,390	31	59x39x29	12,090	620	120x80x165	241,80
FT-313 LED BLACK BAJONET ADR 5907556034266		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / СТОП / УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,342	31	65x53x47	10,602	620	120x80x165	212,04
FT-313/314 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,032	200	59x39x29	7,6	4000	120x80x165	152
FT-313/314 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,022	200	59x39x29	5,6	4000	120x80x165	112
FT-313/314 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,104	70	59x39x29	8,4	1400	120x80x165	168



ADR

WWW

VIDEO

EMC E 9

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ


6-функциональный типа **LED** – низкое энергопотребление
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместности – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударами механическим повреждениям – стекло **PC, корпус из АБС-пластика с метрическими фланцевыми болтами M8**
Оптимизация условий работы фонаря – запатентованный клапан выравнивания давления Amphenol
Электрическая защита от обратной полярности
Внутренняя система управления освещением – совместима с электронной системой автомобиля, что гарантирует отсутствие сбоев в работе фонаря

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель треугольный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **24В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды **от – 40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: **24В = 0,2А**
- стоп сигнал: **24В =0,8А**
- свет указателя поворота: **24В = 0,85А**
- свет заднего хода: **24В = 0,25А**
- свет противотуманный: **24В = 0,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **24В = 5Вт**
- стоп сигнал: **24В = 20Вт**
- свет указателя поворота: **24В = 21Вт**
- свет заднего хода: **24В = 6,5Вт**
- свет противотуманный: **24В = 5Вт**

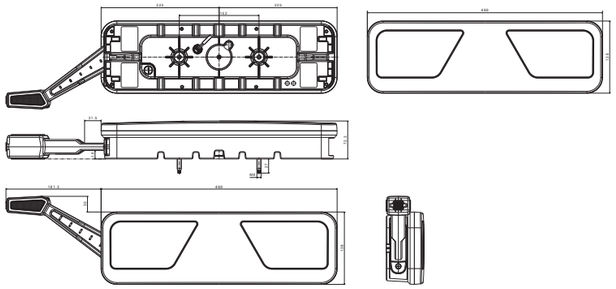

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-700-066 L LED ADR 5907556034174		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED ADR 5907556034181		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП /СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 L LED AMP 7PIN ADR 5907556034198		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-066 P LED AMP 7PIN ADR 5907556034204		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП /СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	1,740	6	59x39x29	11,00	120	120x80x165	220,00
FT-700-146 L LED ADR 5907556034211		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED ADR 5907556034228		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК, кабель длиной 2,5 м.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 L LED AMP 7PIN ADR 5907556034235		Фонарь задний светодиодный универсальный левый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00
FT-700-146 P LED AMP 7PIN ADR 5907556034242		Фонарь задний светодиодный универсальный правый 24В, 6-функциональный СТОП / СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ/ СВЕТ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА/ СВЕТ ЗАДНЕГО ХОДА/ СВЕТ ПРОТИВОТУМАННЫЙ/ ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК и соединением AMP 7PIN.	1	2,000	12	65x53x47	24,00	72	120x80x165	144,00

WWW

VIDEO

ADR



EMC E 9


Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

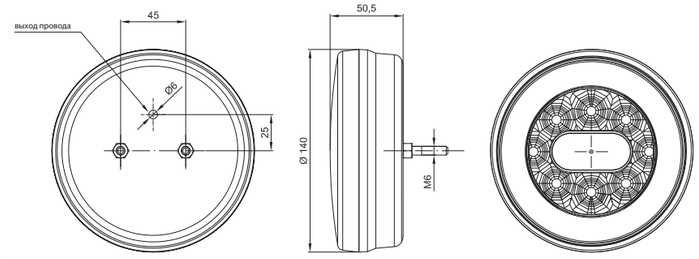

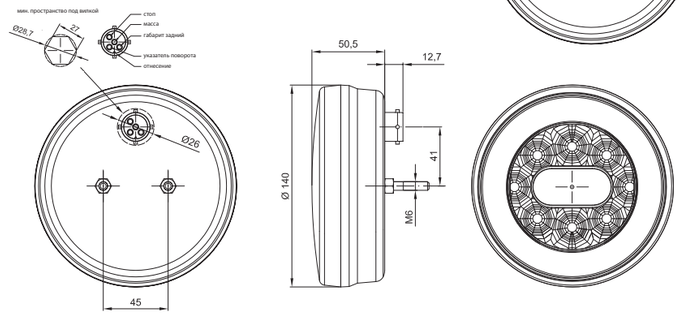

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-110 LED ADR 5907556034136		Фонарь задний универсальный 3-х функциональный, круглый LED 12/ 24В с проводом 1 м.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-110 LED BAJONET ADR 5907556034143		Фонарь задний универсальный, круглый LED 12/ 24В с разъёмом типа Bajonet 5 PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

Фонарь задний универсальный LED




Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,05А/0,05А**
- стоп сигнал – **12В/24В = 0,08А/0,08А**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 0,8А/ 0,8А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт**
- стоп сигнал – **12В/24В = 1Вт/2Вт**
- свет указателя поворота – **12В/24В = 1Вт/2Вт**

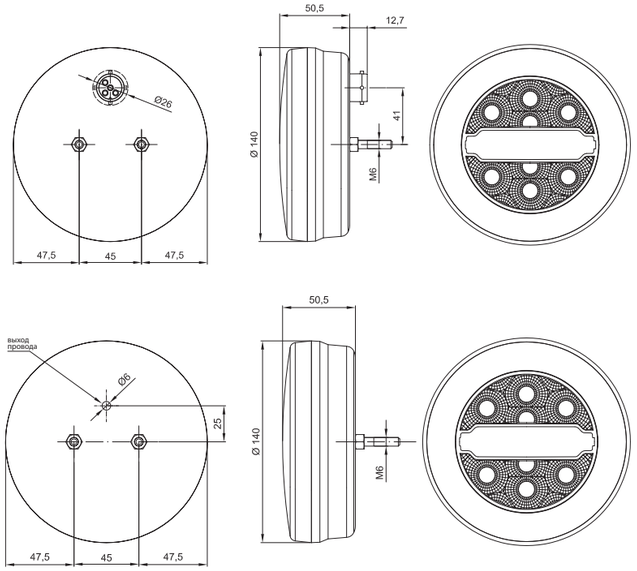

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-113 LED ADR 5907556034150		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны), свет габаритный, стоп,указатель поворота.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-113 LED BAJONET ADR 5907556034167		Фонарь универсальный светодиодный 3-функциональный задний 12/24В, круглый для отдельного монтажа (один фонарь с одной стороны) с электрическим соединением Bajonet 5PIN.	1	0,422	40	59x39x29	16,80	800	120x80x165	337,60

Фонарь габаритный типа LED со светоотражателем




Фонарь 2-функциональный типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Конструкция фонаря с повышенной герметичностью и устойчивостью светоизлучающих и электронных компонентов к неблагоприятным внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых элементов, соединяющих фонарь с кузовом (система клик).


Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
• свет передний габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
• свет задний габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный и вертикальный монтаж
• свет боковой габаритный со светоотражателем
– омологация на горизонтальный монтаж

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
– 12В/24В = 0,1А/0,1А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 1,2 Вт/ 2,4Вт





ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-072 B LED ADR 5907556034044			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-072 B LED QS075 ADR 5907556034075			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м. и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,16	150	59x39x29	17,40	3000	120x80x165	373,00
FT-072 B LED QS150 ADR 5907556034105			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м. и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,20	150	59x39x29	18,00	3000	120x80x165	385,00
FT-072 C LED ADR 5907556034051			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-072 C LED QS075 ADR 5907556034082			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,16	150	59x39x29	17,40	3000	120x80x165	373,00
FT-072 C LED QS150 ADR 5907556034112			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,20	150	59x39x29	18,00	3000	120x80x165	385,00
FT-072 Z LED ADR 5907556034068			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом дл. 0,5 м.	10	1,10	150	59x39x29	16,50	3000	120x80x165	355,00
FT-072 Z LED QS075 ADR 5907556034099			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,16	150	59x39x29	17,40	3000	120x80x165	373,00
FT-072 Z LED QS150 ADR 5907556034129			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом дл. 0,5 м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	1,20	150	59x39x29	18,00	3000	120x80x165	385,00

EMC E9

VIDEO

WWW





ADR




2- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
В зависимости от цвета света:
- свет **передний** габаритный со светоотражателем
- свет **задний** габаритный со светоотражателем
- свет **боковый** габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

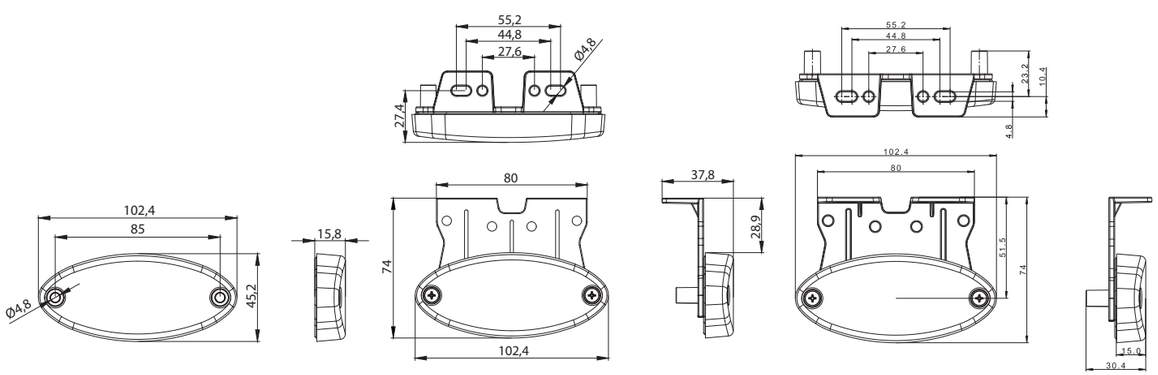

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-061 B LED ADR 5907556033771			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 B LED QS075 ADR 5907556033801			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 B LED QS150 ADR 5907556033832			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 C LED ADR 5907556033788			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 C LED QS075 ADR 5907556033818			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 C LED QS150 ADR 5907556033849			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 Z LED ADR 5907556033795			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом 0,5м.	10	0,550	250	59x39x29	13,75	5000	120x80x165	275,00
FT-061 Z LED QS075 ADR 5907556033825			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,610	250	59x39x29	15,00	5000	120x80x165	300,00
FT-061 Z LED QS150 ADR 5907556033856			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,650	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	325,00
FT-061 B+K LED ADR 5907556033863			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 B+K LED QS075 ADR 5907556033894			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 B+K LED QS150 ADR 5907556033924			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 C+K LED ADR 5907556033870			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 C+K LED QS075 ADR 5907556033900			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 C+K LED QS150 ADR 5907556033931			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 Z+K LED ADR 5907556033887			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом 0,5м.	10	0,750	200	59x39x29	15,00	4000	120x80x165	300,00
FT-061 Z+K LED QS075 ADR 5907556033917			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+K LED QS150 ADR 5907556033948			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00
FT-061 Z+KF LED QS075 ADR 5907556034006			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,800	200	59x39x29	16,00	4000	120x80x165	320,00
FT-061 Z+KF LED QS150 ADR 5907556034037			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом 0,5м и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,880	200	59x39x29	17,60	4000	120x80x165	352,00





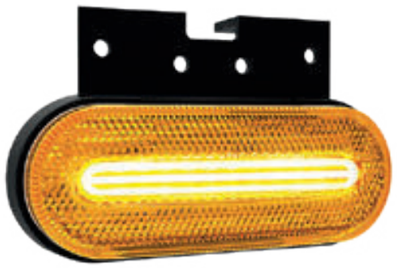

ADR

VIDEO

WWW

EMC

E 9

Фонарь 1-функциональный типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Фара сертифицирована **ADR**.


Уникальное решение конструкции фонаря (двойная защита), которое увеличивает водонепроницаемость (герметичность) и устойчивость световых и электронных компонентов к внешним факторам.
Новаторская система монтажа – нет видимых соединительных элементов к кузову на поверхности фонаря.
Фонарь доступен в двух вариантах и представляет собой революционную систему излучения света, которая сочетается с инновационным дизайном.
Эта комбинация обеспечивает с наивысшей вероятностью, что наш фонарь является самым узнаваемым и привлекательным продуктом на рынке.

Функции фонаря:
• свет задний габаритный со светоотражателем
• свет передний габаритный со светоотражателем
• свет боковый габаритный со светоотражателем


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен


Потребление тока:
- свет белый или жёлтый – **12В/24В = 0,08А/0,08А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– 12В/24В = 1,0 Вт/ 2,0Вт










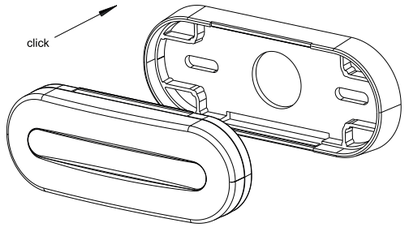





ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-070 B LED 5907556011328			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 B LED QS075 5907556011335			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B LED QS150 5907556011342			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 B+K LED 5907556011359			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 B+K LED QS075 5907556011366			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 B+K LED QS150 5907556011373			Фонарь габаритный LED 12-30В, белый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 C LED 5907556011380			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 C LED QS075 5907556011397			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C LED QS150 5907556011403			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 C+K LED 5907556011410			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 C+K LED QS075 5907556011427			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 C+K LED QS150 5907556011434			Фонарь габаритный LED 12-30В, красный со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-070 Z LED 5907556011441			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,00	200	59x39x29	20,00	4000	120x80x165	425,00
FT-070 Z LED QS075 5907556011458			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z LED QS150 5907556011465			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,10	200	59x39x29	22,00	4000	120x80x165	465,00
FT-070 Z+K LED 5907556011472			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном и проводом. Фара сертифицирована ADR.	10	1,06	200	59x39x29	21,20	4000	120x80x165	449,00
FT-070 Z+K LED QS075 5907556011489			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075. Фара сертифицирована ADR.	10	1,14	200	59x39x29	22,80	4000	120x80x165	481,00
FT-070 Z+K LED QS150 5907556011496			Фонарь габаритный LED 12-30В, жёлтый со светоотражателем, кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150. Фара сертифицирована ADR.	10	1,16	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00

Фонарь габаритный типа LED со светоотражателем



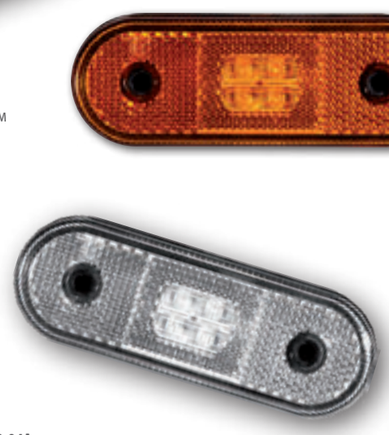



1- функциональный фонарь типа **LED** со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**


Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B LED ADR 5907556033504			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 B LED *QS075 ADR 5907556033535			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 B LED *QS150 ADR 5907556033566			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED ADR 5907556033528			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 Z LED *QS075 ADR 5907556033559			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 Z LED *QS150 ADR 5907556033580			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED ADR 5907556033511			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,65	250	59x39x29	16,25	5000	120x80x165	350,00
FT-020 C LED *QS075 ADR 5907556033542			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
FT-020 C LED *QS150 ADR 5907556033573			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,70	300	59x39x29	21,00	6000	120x80x165	445,00
KAT FT-020 5907556005594			Кронштейн к габаритному фонарю **FT-020**.	10	0,20						

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь габаритный типа LED со светоотражателем



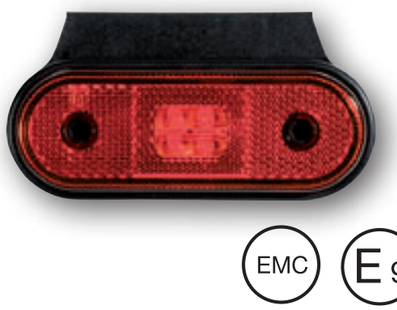


1- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

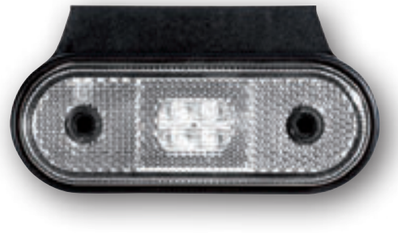

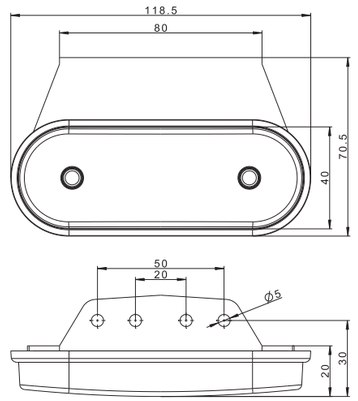


ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-020 B+K LED ADR 5907556033597			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 B+K LED *QS075 ADR 5907556033627			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 B+K LED *QS150 ADR 5907556033658			Фонарь габаритный LED белого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED ADR 5907556033610			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 Z+K LED *QS075 ADR 5907556033641			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 Z+K LED *QS150 ADR 5907556033672			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED ADR 5907556033603			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном и проводом.	10	0,85	200	59x39x29	17,00	4000	120x80x165	365,00
FT-020 C+K LED *QS075 ADR 5907556033634			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00
FT-020 C+K LED *QS150 ADR 5907556033665			Фонарь габаритный LED красного цвета с кронштейном, проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,90	200	59x39x29	18,00	4000	120x80x165	385,00

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

Фонарь габаритный типа LED со светоотражателем

WWW



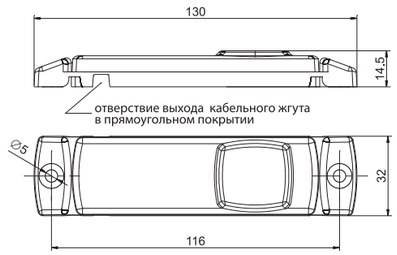

EMC E 9

1- функциональный фонарь типа **LED**
со светоотражателем
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация


Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,04А/0,04А**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,03А/0,03А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: **12В/24В = 0,5Вт/1Вт**
- свет габаритный красный: **12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт**

ADR



ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-018 B LED ADR 5907556033689			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 B LED *QS075 ADR 5907556033719			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 B LED *QS150 ADR 5907556033740			Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED ADR 5907556033702			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 Z LED *QS075 ADR 5907556033733			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 Z LED *QS150 ADR 5907556033764			Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED ADR 5907556033696			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,51	350	59x39x29	17,85	7000	120x80x165	382,00
FT-018 C LED *QS075 ADR 5907556033726			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
FT-018 C LED *QS150 ADR 5907556033757			Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,56	400	59x39x29	22,40	8000	120x80x165	473,00
КАТ FT-017/FT-018 5907556002678			Кронштейн к фонарям **FT-017**; **FT-018** Возможность крепежа по обеим сторонам.	10	0,20						

*** Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.**

WWW



ADR

EMC E 9




3-х функциональный диодный фонарь
контурно-габаритный на резиновой ножке
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**


Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный
- свет габаритный жёлтый

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- произвольная поляризация
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**



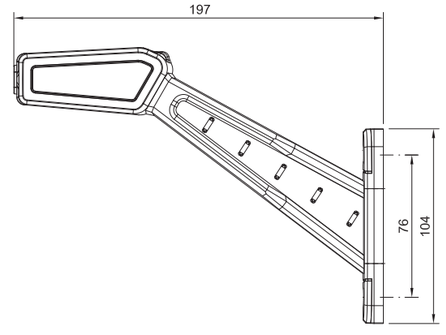

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/картон			Сводная упаковка/поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-146 L LED ADR 5907556034471			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 P LED ADR 5907556034488			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с проводом длиной 0,3 м.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 L LED 2PIN ADR 5907556034495			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, левый, на косой длинной резиновой ножке с кабелем длиной 0,3 м, заканчивающимся разъемом 2PIN.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00
FT-146 P LED 2PIN ADR 5907556034501			Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный LED, правый, на косой длинной резиновой ножке с кабелем длиной 0,3 м, заканчивающимся разъемом 2PIN.	1	0,190	100	59x39x29	19,00	2000	120x80x165	405,00



ADR

WWW

VIDEO



Фонарь 3-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- **фонарь герметичен IP69**
- провод **1 m**


Функции фонаря
- свет габаритный задний
- свет противотуманный
- свет заднего хода


Потребление тока:
- свет габаритный задний: **12В/24В = 0,25А/0,125А**
- свет противотуманный: **12В/24В = 0,3А/0,15А**
- свет заднего хода: **12В/24В = 0,2А/0,1А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный задний: **12В/24В = 3Вт/3Вт**
- свет противотуманный: **12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт**

EMC E 9

Фонари доступны в двух цветах рамок:
- **ЧЕРНАЯ** - изготовлена из качественного пластика
- **ХРОМ** - покрыта высококачественным ***микропористым никелевым***, покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость, а также декоративным хромовым покрытием

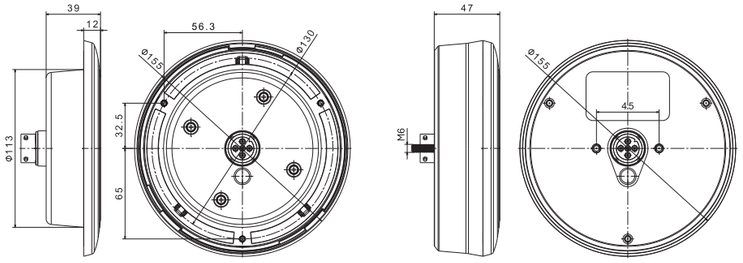

ID/ETK	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-314 LED CHROME ADR 5907556034457		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,400	31	59x39x29	12,400	620	120x80x165	248,00
FT-314 LED CHROME BAJONET ADR 5907556034464		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,352	31	59x39x29	10,912	620	120x80x165	218,24
FT-314 LED BLACK ADR 5907556034433		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый, провод дл. 1 м.	1	0,390	31	59x39x29	12,090	620	120x80x165	241,80
FT-314 LED BLACK BAJONET ADR 5907556034440		Фонарь 3-функциональный задний, СВЕТ ГАБАРИТНЫЙ / ПРОТИВОТУМАННЫЙ / ЗАДНЕГО ХОДА, 12/30В, круглый, встраиваемый с соединением BAJONET 5PIN.	1	0,342	31	65x53x47	10,602	620	120x80x165	212,04
FT-313/314 CHROME FRAME 5907556031562		Рамка с хромовым покрытием для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,032	200	59x39x29	7,6	4000	120x80x165	152
FT-313/314 BLACK FRAME 5907556031579		Черная рамка для фонарей FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,022	200	59x39x29	5,6	4000	120x80x165	112
FT-313/314 COVER 5907556031586		Корпус заднего фонаря для плоского монтажа FT-313 LED и FT-314 LED.	1	0,104	70	59x39x29	8,4	1400	120x80x165	168

WWW

ADR

EMC E 9




Фонарь 2-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет заднего хода – **12В/24В = 0,2А/ 0,2А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет заднего хода: **12В/24В = 2,5Вт/5Вт**

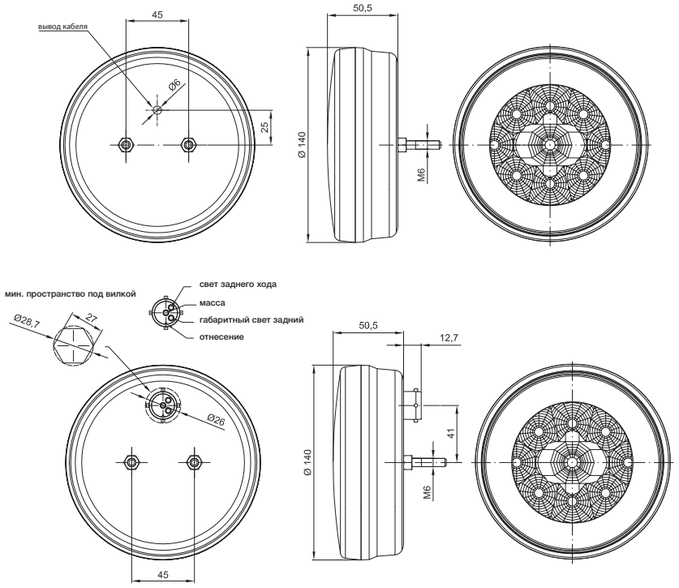

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-112 LED ADR 5907556034419		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-112 LED BAJONET ADR 5907556034426		Универсальный фонарь заднего хода LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный с габаритным огнём и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

Фонарь противотуманный светодиодный типа LED




Фонарь 2-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – **12В/24В = 0,1А/0,1А**
- свет противотуманный – **12В/24В = 0,25А/ 0,25А**

Потребляемая мощность
(номинальная мощность):
- свет габаритный – **12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт**
- свет противотуманный – **12В/24В = 3Вт/6Вт**

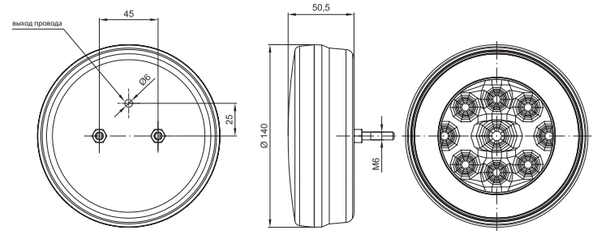


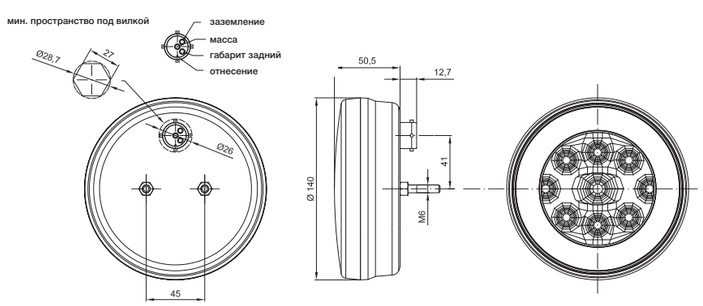

ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-111 LED ADR 5907556034396		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и эл. проводом.	1	0,50	40	59x39x29	20,00	800	120x80x165	425,00
FT-111 LED BAJONET ADR 5907556034402		Универсальный фонарь задний противотуманный LED 12/ 24В, круглый, 2-х функциональный со светом габаритным и с электрическим быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.	1	0,40	40	59x39x29	16,00	800	120x80x165	345,00

Фонарь освещения номерного знака типа LED



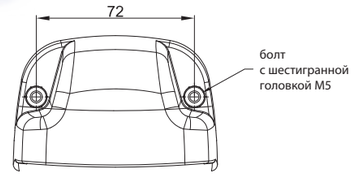


Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака


Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от **– 40°C до +55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,05А/0,05А

Потребляемая мощность
(номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт

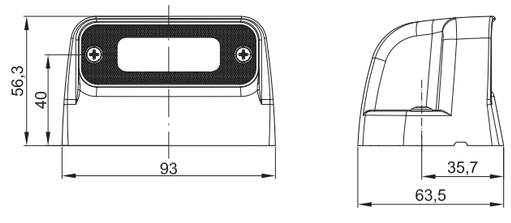

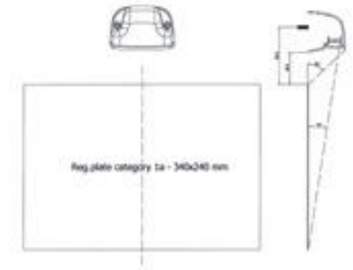

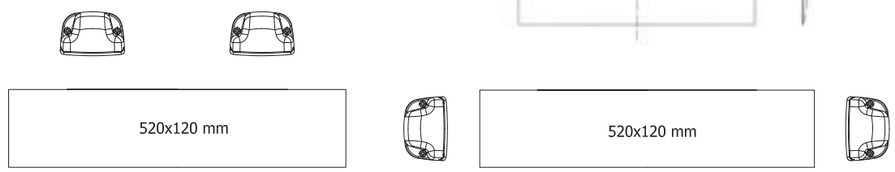

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-263/1 LED ADR 5907556034754			Фонарь освещения номерного знака LED, 12-30В с проводом дл. 0,5 м.	1	0,092	150	59x39x29	13,80	3000	120x80x165	301,00
FT-263/1 LED QS075 ADR 5907556034761			Фонарь освещения номерного знака LED, 12-30В с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS075.	1	0,102	150	59x39x29	15,30	3000	120x80x165	331,00
FT-263/1 LED QS150 ADR 5907556034778			Фонарь освещения номерного знака LED, 12-30В с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS150.	1	0,106	150	59x39x29	15,90	3000	120x80x165	343,00

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED

EMC E 9

ADR

WWW




Фонарь 1-функциональный типа **LED**
Европейский сертификат **E9**
Сертификат электромагнитной совместимости – **EMC**
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло **PC**
Фонарь защищён от переменной полярности питания


Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: **12–30В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды от **–40°C** до **+55°C**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,06А/ 0,06А**

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – **12В/24В = 0,8Вт/1,5Вт**

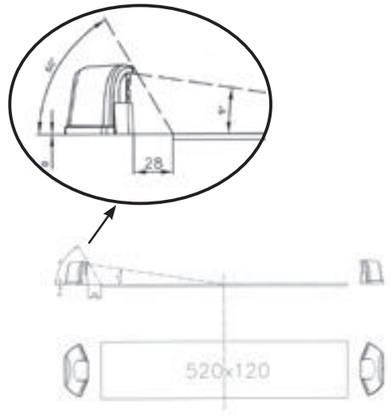

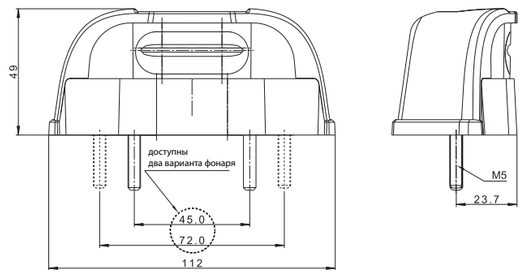

ID/EAN	Фотография		Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
				шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-262 LED ADR 5907556034716			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой с проводом дл. 0,5 м.	1	0,102	200	59x39x29	20,40	4000	120x80x165	433,00
FT-262 LED QS075 ADR 5907556034723			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышени с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS075.	1	0,112	200	59x39x29	22,40	4000	120x80x165	473,00
FT-262 LED QS150 ADR 5907556034730			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В боковой на возвышени с проводом дл. 0,5 м. с быстросоединением типа QS150.	1	0,116	200	59x39x29	23,20	4000	120x80x165	489,00
FT-262 LED SS ADR 5907556034747			Фонарь освещения номерного знака LED 12-30В, боковой на возвышени с проводом дл. 0,5 м. заканчивающимся разъемом 2PIN superseal.								

Фонари внутреннего освещения LED

WWW

ADR

ECE

FT-162 LED ECO, FT-162 LED MS



FT-162 LED TS



Светодиодный фонарь внутреннего освещения LED нашёл своё применение главным образом для освещения грузовых отсеков, прицепов для перевозки животных (например, лошадей), а также в сегменте прицепов и кемпинговых автомобилей.
Основные преимущества этой серии продуктов – чрезвычайно высокая световая отдача с естественным оттенком, простота монтажа и сертификат **ADR**, позволяющий устанавливать их на цистернах.

Продукция доступна в трёх вариантах, адаптированных к различным потребностям:
FT-162 LED ECO – базовая версия серии без датчика и выключателя, обеспечивающая одну интенсивность света – **1000 люмен**.

FT-162 LED TS – версия с сенсорным выключателем, позволяющим переключать световой поток между **4** режимами (**1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение**). Удерживание выключателя в течение 2 секунд выключает фонарь. Повторное касание включает его в том же режиме, в котором он работал ранее.

FT-162 LED MS – версия с инновационным решением – микроволновым датчиком движения. Датчик отличается высокой чувствительностью
и автоматически включает свет на определённое время при обнаружении движения человека или объекта в заданной зоне. Световой поток: **1000 люмен.**

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
FT-162 LED ECO
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**


FT-162 LED TS
Максимальный уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 11 Вт**

Средний уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,4А/0,2А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 5 Вт**

Низкий уровень яркости:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,1А/0,05А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12V/24V = 1,2 Вт**

Красный свет:
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,2А/0,1А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12В/24В = 2,4 Вт**

FT-162 LED MS
- Потребляемый ток: **12В/24В = 0,9А/0,45А**
- Потребляемая мощность (номинальная): **12V/24V = 11 Вт**

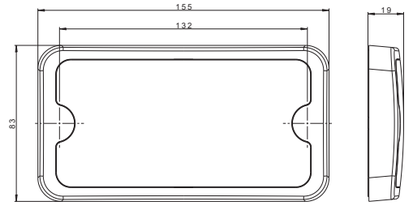



ID/EAN	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		Сводная упаковка/ картон			Сводная упаковка/ поддон		
			шт.	кг.	шт.	см.	кг.	шт.	см.	кг.
FT-162 LED TS ADR 5907556037571		Светодиодный фонарь внутреннего освещения с выключателем, 4 режима яркости: 1000 лм / 460 лм / 70 лм / красное ambient-освещение, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76
FT-162 LED ECO ADR 5907556037588		Светодиодный фонарь внутреннего освещения, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 1000 лм.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76
FT-162 LED MS ADR 5907556037595		Светодиодный фонарь внутреннего освещения с датчиком движения, 12–30В, прямоугольный, кабель 0,15 м, световой поток 1000 лм.	1	0,246	78	59x39x29	20,188	1560	120x80x165	408,76

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
549	89
551	89
DOB-030A	214
DOB-031	214
DOB-032	216
DOB-033	216
DOB-034	215
DOB-035	215
DOB-039	216
DOB-050	182
DOB-051	173
DOB-42	217
DOB-43	217
FT-001 LED	158-159
FT-004 K LED	155
FT-004 LED	154
FT-006	161
FT-007	90
FT-009 LED	156-157
FT-013 K LED	151
FT-013 LED	150
FT-015 K LED	149
FT-015 LED	148
FT-016 A LED	193
FT-016 LED	192
FT-017 K LED	140
FT-017 LED	139
FT-018 LED / FT-018 LED **ADR**	141, **238**
FT-019 K LED	143
FT-019 LED	142
FT-020 K LED / FT-020 K LED **ADR**	145, **237**
FT-020 LED / FT-020 LED **ADR**	144, **236**
FT-022	196
FT-025 LED	147
FT-026 LED	187
FT-027 LED	138
FT-031 A LED	195
FT-031 LED	194
FT-036 LED / FT-036 LED **ADR**	36-37, **226**
FT-036 LED SLIM	38
FT-036 LED ALU 2800	34-35
FT-036 REV LED	168
FT-038 CB LED	134
FT-038 LED	135
FT-039 LED	107
FT-045 LED	146
FT-046 LED	200

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-047 LED	201
FT-059 LED	100
FT-060 LED	130-131
FT-061 LED / FT-061 LED **ADR**	118-119, **232-233**
FT-062 LED	106
FT-063 LED	40
FT-064 LED	41
FT-065 LED	105
FT-067 LED / FT-067 LED DARK	108
FT-068 LED / FT-068 LED DARK	109
FT-069 LED	116
FT-070 LED / FT-070 LED **ADR**	124-125, **234-235**
FT-071 LED	123
FT-072 LED / FT-072 LED **ADR**	117, **231**
FT-073 LED	112
FT-073 LED LONG	113
FT-073 LED DARK	114
FT-073 LED LONG DARK	115
FT-074 LED / FT-074 LED DARK	110-111
FT-075 LED	126-127
FT-076 LED	129
FT-077	87
FT-078 LED	101
FT-079 LED / FT-079 LED DARK	103
FT-080 LED	128
FT-081 LED / FT-081 LED DARK	102
FT-088	86
FT-090 LED	137
FT-092 LED	160
FT-101 LED	22-23
FT-110 LED / FT-110 LED **ADR**	84, **229**
FT-111 LED / FT-111 LED **ADR**	180, **242**
FT-112 LED / FT-112 LED **ADR**	169, **241**
FT-113 Y LED / FT-113 LED **ADR**	85, **230**
FT-120 LED	80-81
FT-120 T LED	82-83
FT-121 LED	80-81
FT-121 T LED	82-83
FT-122 LED	80-81
FT-122 T LED	82-83
FT-123 LED	181
FT-124 LED	170
FT-125 LED	206
FT-130 LED	74-75
FT-140 LED	132-133
FT-141 LED	120
FT-141 A LED	120

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-145 LED	121
FT-146 LED / FT-146 LED **ADR**	122, **239**
FT-147 LED	104
FT-150 DF N LED	20-21
FT-151 LED / FT-151 LED **ADR**	16-17, **225**
FT-160 LED	202-203
FT-161 LED	199
FT-162 LED. FT-162 LED **ADR**	198, **245**
FT-170 LED	70-73
FT-190 LED	97
FT-191 LED	97
FT-195 LED	136
FT-200 LED / FT-200 LED **ADR**	14-15, **224**
FT-200 C LED / FT-200 C LED **ADR**	14-15, **224**
FT-200 N LED / FT-200 N LED **ADR**	14-15, **224**
FT-205 LED	18
FT-210 LED	13
FT-210 C LED	13
FT-210 N LED	13
FT-211 LED	210
FT-213 LED	56
FT-214 LED	166, 178
FT-222 LED	76
FT-223 LED	181
FT-224 LED	171
FT-225 LED	206
FT-230 LED	58-59
FT-260 LED	191
FT-261 LED	190
FT-262 LED / FT-262 LED **ADR**	186, **244**
FT-263 LED	188
FT-263/1 LED / FT-263/1 LED **ADR**	189, **243**
FT-264 LED	184
FT-270 LED	60-61
FT-277 LED	52-53
FT-300 LED	43
FT-313 LED / FT-313 LED **ADR**	48, **227**
FT-314 LED / FT-314 LED **ADR**	165, 176, **240**
FT-320 LED	57
FT-323 LED	45
FT-324 LED	163, 175
FT-330 LED	77
FT-331 LED	207
FT-332 LED	177
FT-333 LED	164
FT-334 LED	78
FT-335 LED	96

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
FT-336 LED	79
FT-337 LED	211
FT-340/341 LED	65
FT-350 LED	47
FT-355 LED	46
FT-356 LED	205
FT-360 LED	32
FT-361 LED	33
FT-362/363 LED	28
FT-364/365 LED	30
FT-364/365 LED SLIM	31
FT-366/367 LED	29
FT-370 LED	62-63
FT-371 LED	64
FT-372 LED	49
FT-400 LED	179
FT-410 LED	167
FT-500 LED	66-69
FT-600/610 LED	54-55
FT-700 LED / FT-700 LED **ADR**	50-51, **228**
KAT FT-004	221
KAT FT-017/FT-018	221
KAT FT-019	221
KAT FT-020	221
KAT-FT-061	221
KAT MD-013	221
KLIN SET	220
KUWETA WARSZTATOWA	222
LED CONTROL BOX ALU 13 12V	222
LGY 2x0,75	221
LGY 2x150	221
MAG FT-036	221
MD-002	91
MD-013 K LED	153
MD-013 LED	152
MD-016	90
MD-035	182
MD-040	172
Osłona lampy MAŁA	92
Osłona lampy DUŻA	93
QS075 z przewodem 2x0,75	220
QS075/QS075	220
QS075/QS150	220
QS150 z przewodem 2x0,75	220
QS150/QS150	220
STYK FT-010 /FT-011 100	220
TRZPIEŃ 1	220

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
TRZPIEŃ 2	220
TRZPIEŃ 3	220
TRZPIEŃ 4	200
Uchwyt „OMEGA”	220
UCHWYT FT-036 LED	220
WTY 13PIN	222
WTY 7PIN	222
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN	222
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN	222
WTY AMP 7PIN M10	221

КОД ТОВАРА	СТРАНИЦА
WTY BAJONET L M10	221
WTY BAJONET P M10	221
WTY DS M05	221
WTY GNIAZDO 13PIN	222
WTY GNIAZDO 7PIN	222
XXI 1 – BAJ-005-005	222
XXI 2 – BAJ-005-005	222
XXI 3 – BAJ-005-005	222



Fristom

Ваш поставщик фонарей для:

- грузовиков
- сельскохозяйственной техники
- полуприцепов и прицепов
- строительной техники

www.fristom.com