

**ALFA TRUCK**


lighting the way to the future

Küljeäätetule kontrollerr „SM1 flasher“ kahekanaliline 1141.1 DOUBLE NF SM1-FLASHER-2-CHANNELS

Artikkel: SM1-FLASHER-2-CHANNELS

Hind päringul

WAS

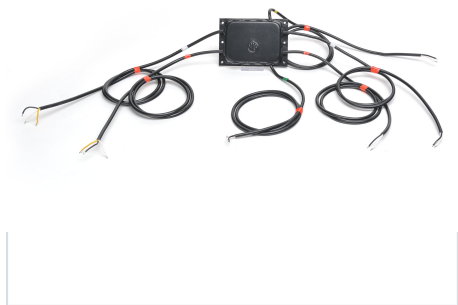

Kirjeldus

Küljeäätetule kontrollerr „SM1 flasher“ kahekanaliline 1141.1 DOUBLE NF SM1-FLASHER-2-CHANNELS. Tehnilised andmed: paigalduspool — Universaalne, tööpinge — 12V-24V. Funktsioonid: sisendkaabel "in" - kanal 1 yly-s 3x0,75mm², sisendkaabel "in" - kanal 2 yly-s 3x0,75mm², sisendkaabel „in„ - kanal 1 ja 2 yly-s 7x0,75mm² + 1x1mm² + pistik schlemmer (f), väljundkaabel „out“ yly-s 7x0,75mm² + 1x1mm² + pistik schlemmer (m), juhtkaabel - kanal 1 yly-s 2x0,75mm², juhtkaabel - kanal 1 yly-sp 2x1,5mm² + pistik dc jeager, juhtkaabel - kanal 1 yly-s 2x0,75mm² + amp, juhtkaabel - kanal 2 yly-s 2x0,75mm², juhtkaabel - kanal 2 yly-sp 2x1,5mm² + pistik dc jeager, juhtkaabel - kanal 2 yly-s 2x0,75mm² + amp, kaabel „no flash“ - kanal 1 yly-s 2x0,75mm², kaabel „no flash“ - kanal 2 yly-s 2x0,75mm², kaabel „no flash“ - kanal 1 yly-sp 2x1,5mm² + pistik dc jeager, kaabel „no flash“ - kanal 2 yly-sp 2x1,5mm² + pistik dc jeager, kaabel „no flash“ - kanal 1 yly-s 2x0,75mm² + amp, kaabel „no flash“ - kanal 2 yly-s 2x0,75mm² + amp, tagurdustule kaabel yly-s 2x0,75mm² + amp. Pakendis: 20 tk.

Tehnilised andmed

paigalduspool	Universaalne
tööpinge	12V-24V
sisendkaabel "IN" - kanal 1 YLY-S 3x0,75mm ²	jah
sisendkaabel "IN" - kanal 2 YLY-S 3x0,75mm ²	jah
sisendkaabel „IN„ - kanal 1 ja 2 YLY-S 7x0,75mm ² + 1x1mm ² + pistik Schlemmer (F)	jah
väljundkaabel „OUT“ YLY-S 7x0,75mm ² + 1x1mm ² + pistik Schlemmer (M)	jah
juhtkaabel - kanal 1 YLY-S 2x0,75mm ²	jah

juhtkaabel - kanal 1 YLY-Sp 2x1,5mm ² + pistik DC Jeager	jah
juhtkaabel - kanal 1 YLY-S 2x0,75mm ² + AMP	jah
juhtkaabel - kanal 2 YLY-S 2x0,75mm ²	jah
juhtkaabel - kanal 2 YLY-Sp 2x1,5mm ² + pistik DC Jeager	jah
juhtkaabel - kanal 2 YLY-S 2x0,75mm ² + AMP	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 1 YLY-S 2x0,75mm ²	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 2 YLY-S 2x0,75mm ²	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 1 YLY-Sp 2x1,5mm ² + pistik DC Jeager	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 2 YLY-Sp 2x1,5mm ² + pistik DC Jeager	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 1 YLY-S 2x0,75mm ² + AMP	jah
kaabel „NO FLASH” - kanal 2 YLY-S 2x0,75mm ² + AMP	jah
tagurdustule kaabel YLY-S 2x0,75mm ² + AMP	jah
tk karbis	20